

CAMPANA HB

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø280*H132 mm
Lúmenes	14,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	100°





Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.00 a 0.36A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

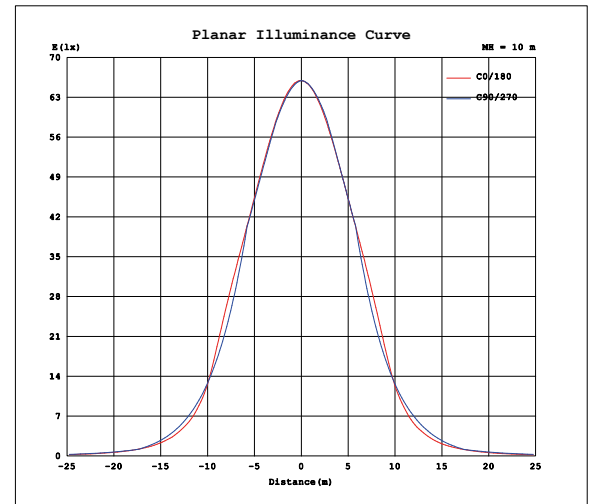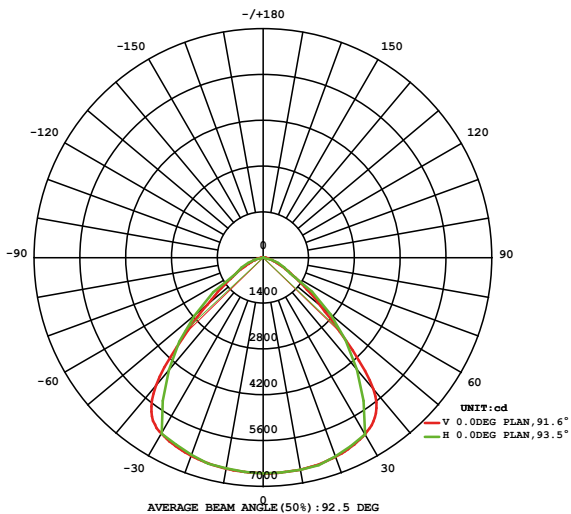



Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

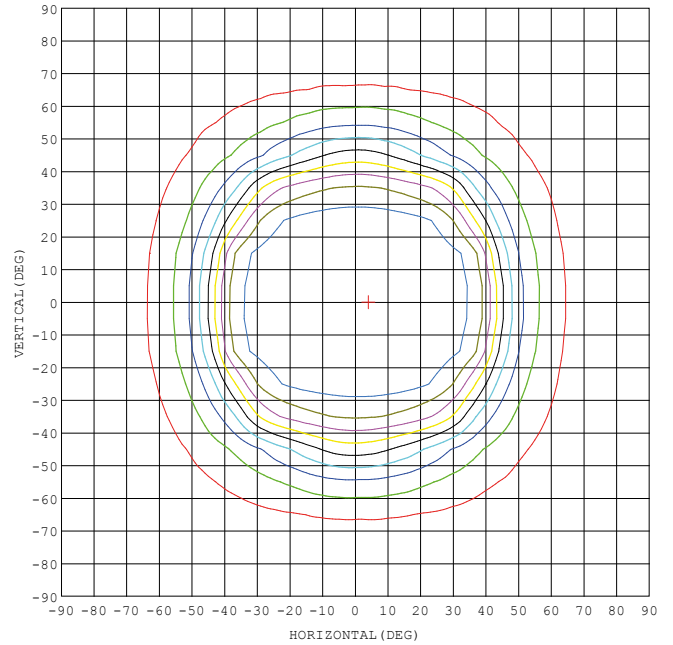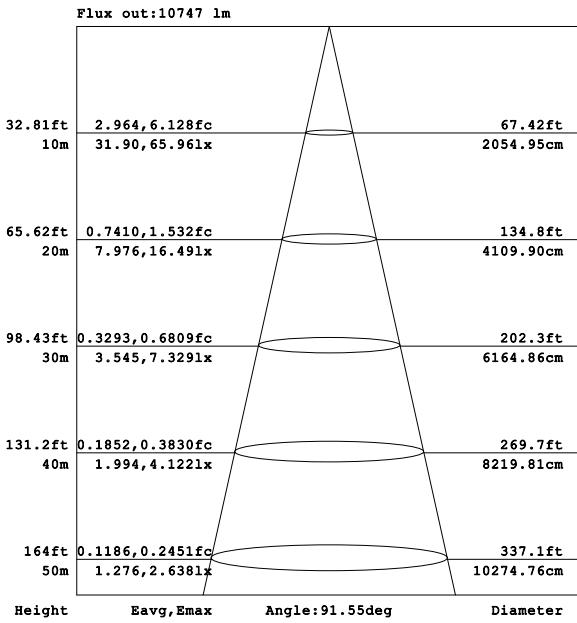

10% 660.0	40% 2640	70% 4620
20% 1320	50% 3300	80% 5280
30% 1980	60% 3960	90% 5940

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

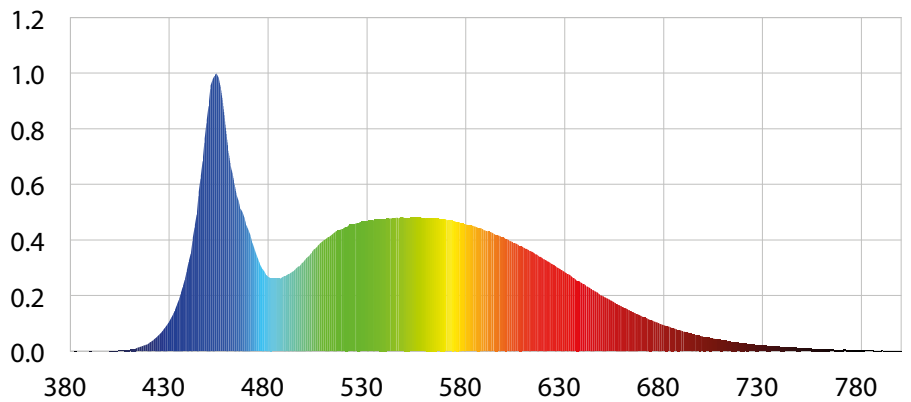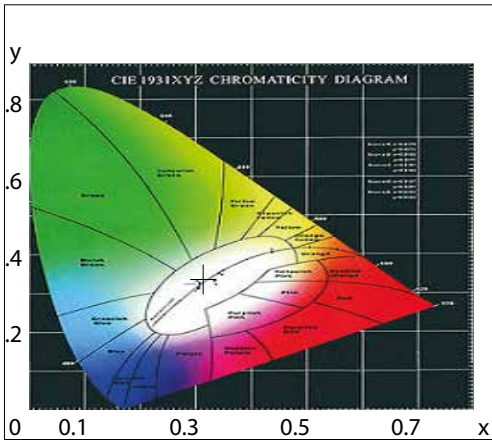

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6408K (duv=0.00784)

CRI: Ra= 83.0, avgR(1~14)= 75.5, avgR(1~15)= 75.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 14336.37 Lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 27124.91 Plm

Efficiency: 137.45Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 260.07 Plm/W

Radiant Power: 46.001W

Pupil Factor (Kp): 1.892

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.9950

Current: 0.8250A

Frequency: 60.00Hz

Power: 104.30W