

CAMPANA UFO

Características

Material	Al+Fe
Terminado	Negro
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	Ø295*H90 mm
Lúmenes	12,500 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	85.7°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.18A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

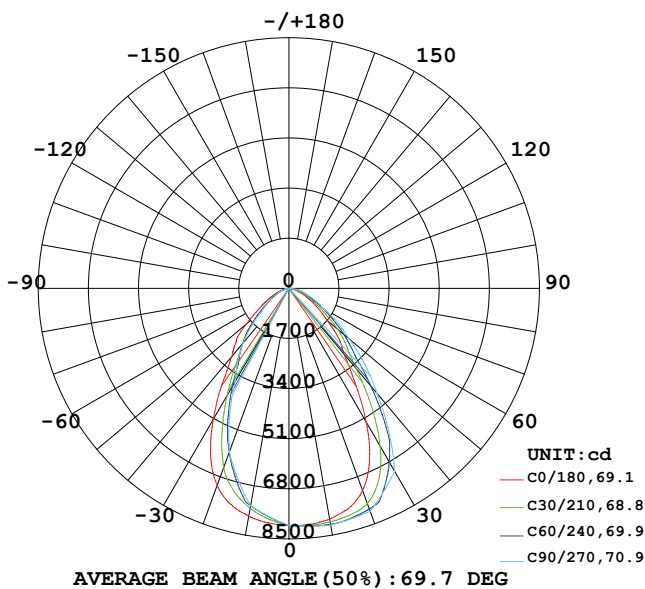

Planar Illuminance Curve


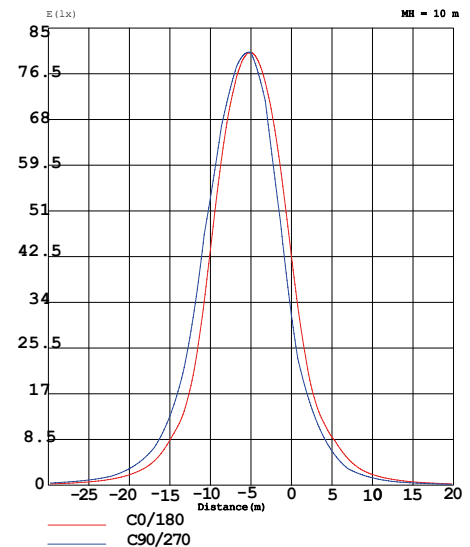


Flux out: 7109 lm

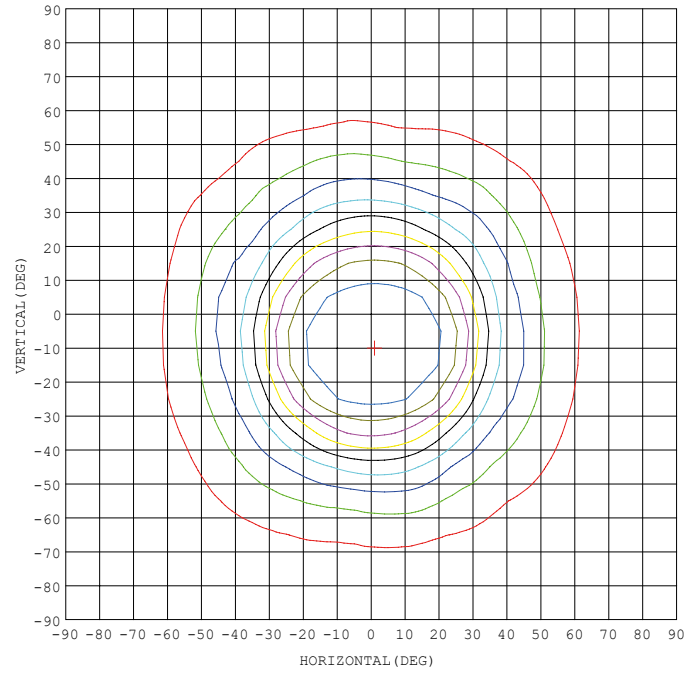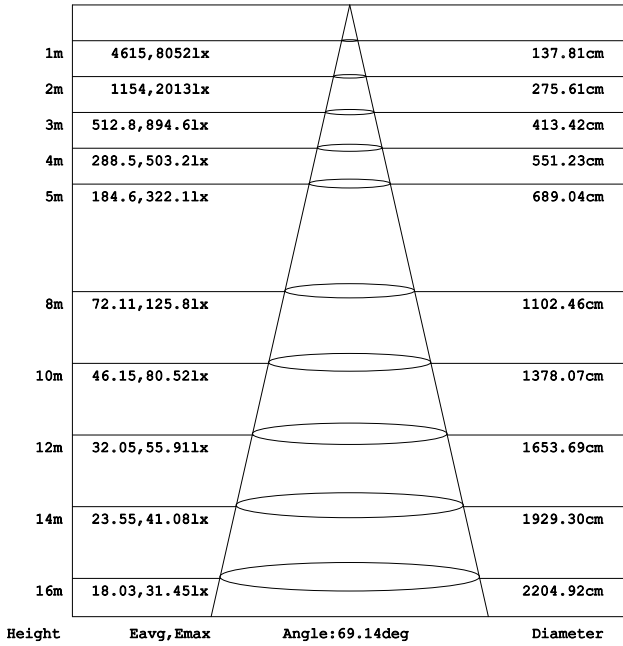

10% 816.1	40% 3264	70% 5713
20% 1632	50% 4081	80% 6529
30% 2448	60% 4897	90% 7345

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

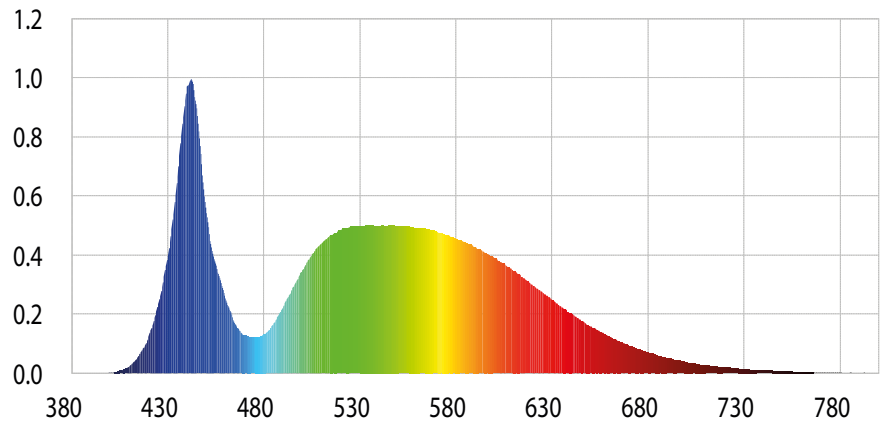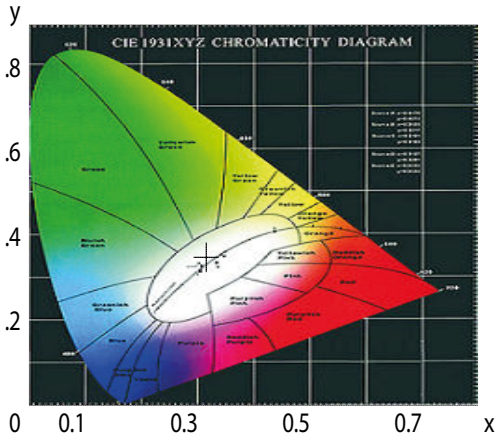

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6200K (duv=0.01189)

CRI: Ra= 73.6, avgR(1~14)= 64.1, avgR(1~15)= 64.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12845.65 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 22570.33 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.9810

Efficiency: 124.11Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 218.07 Plm/W

Radiant Power: 39.499 W

Pupil Factor (Kp): 1.757

Power: 103.50W