

## CAMPANA UFO

### Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø263*H86 mm
Lúmenes	14,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°





### Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17-0.36A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C



### Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

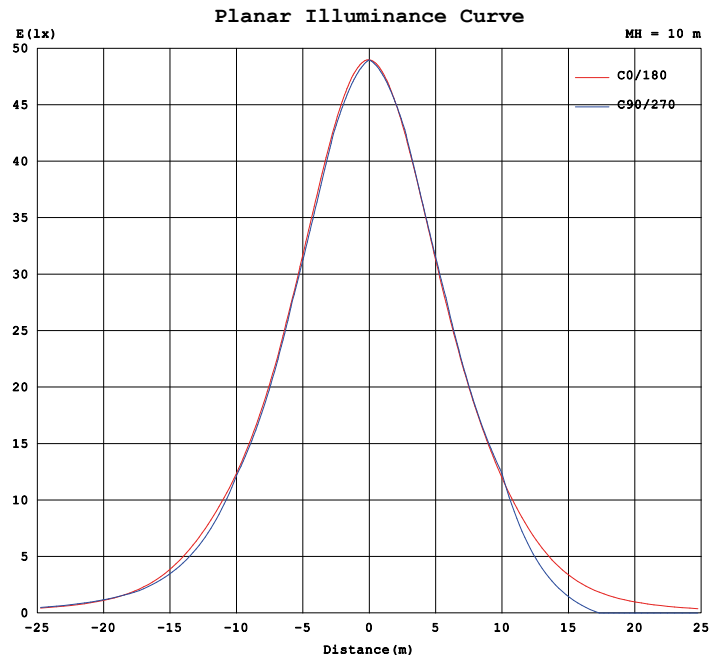
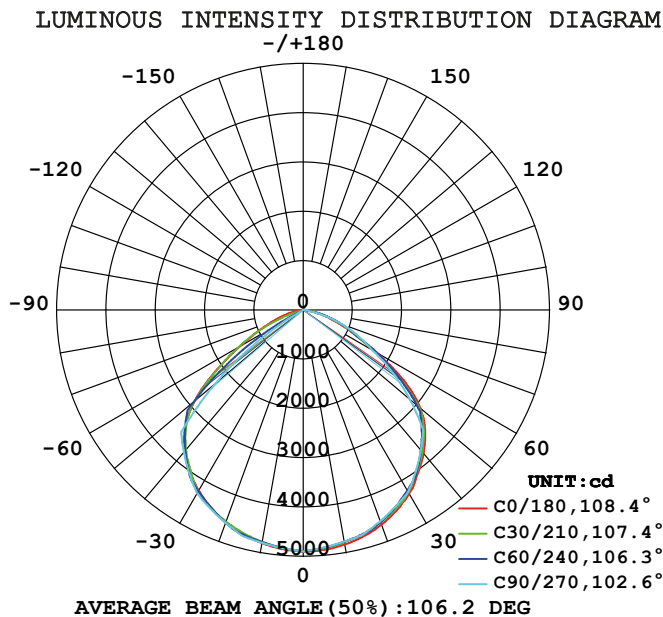


Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

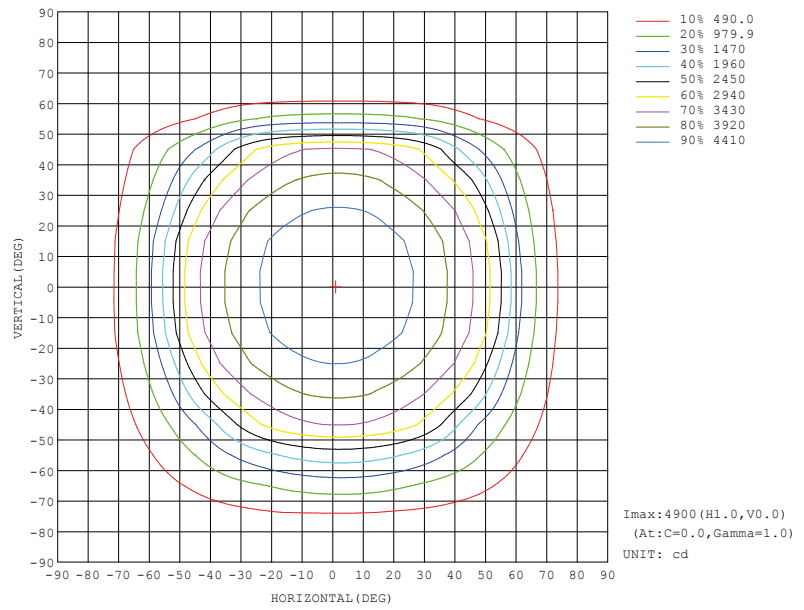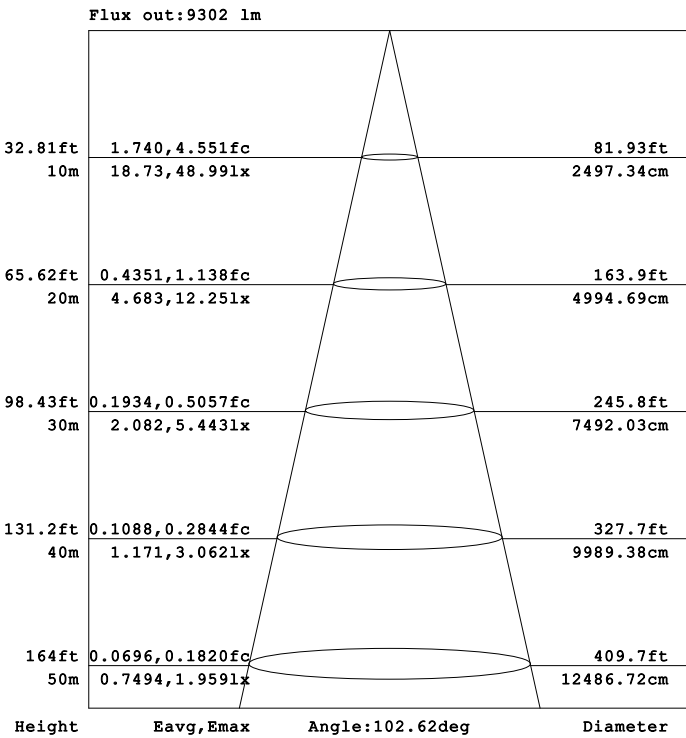

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

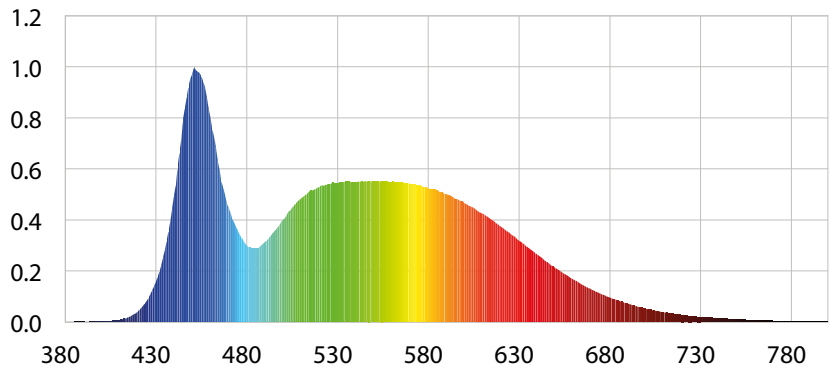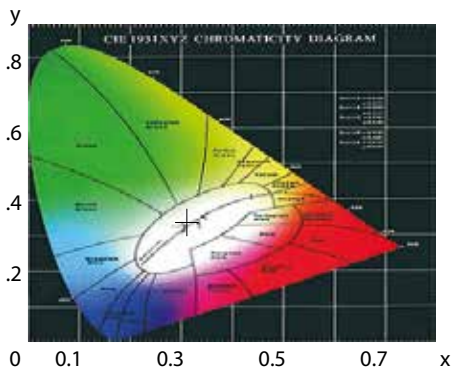

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6478K (duv=0.00831)

CRI: Ra= 82.4, avgR(1~14)= 74.7, avgR(1~15)= 74.6

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 14760.67 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 27893.37 Plm

Efficiency: 143.03 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 270.28 Plm/W

Radiant Power: 47.022 W

Pupil Factor (Kp): 1.890

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.60V

Power Factor: 0.9940

Current: 0.8200A

Frequency: 60.00Hz

Power: 103.20W