

CAMPANA HB

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø340*H134 mm
Lúmenes	21,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	100°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.5 a 0.54A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

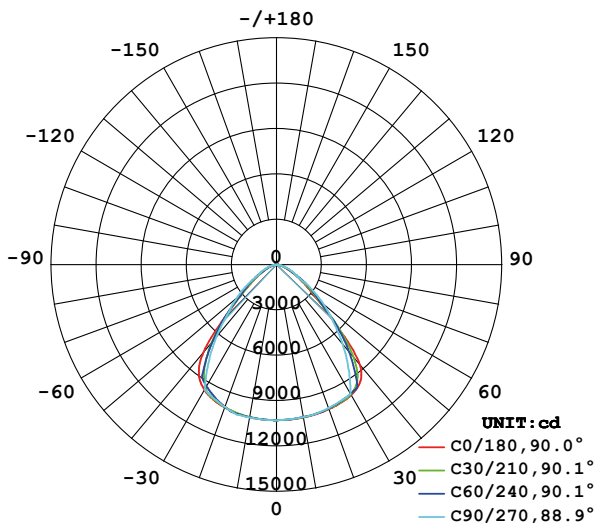



Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

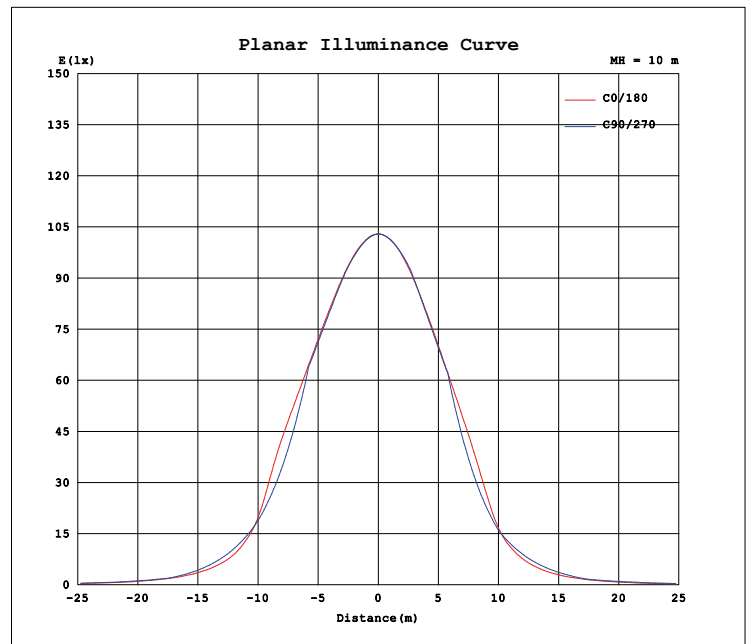

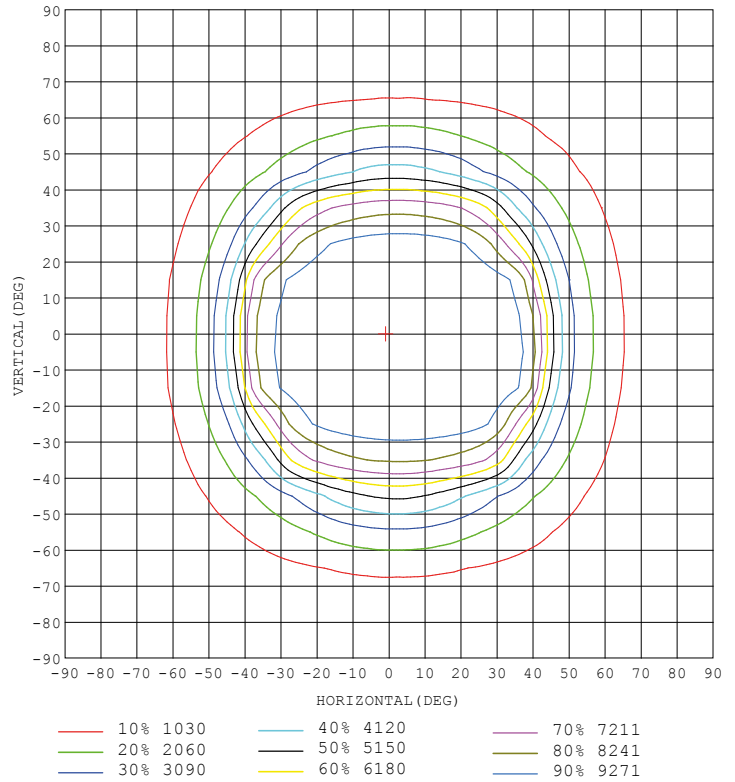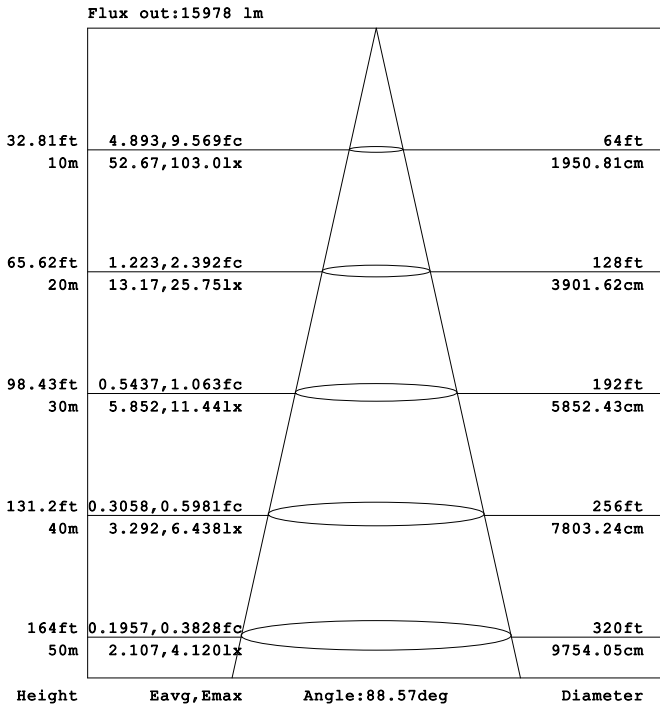

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

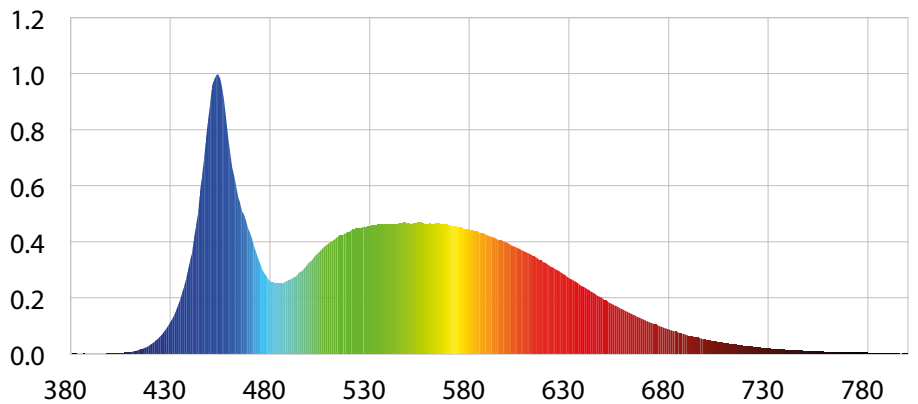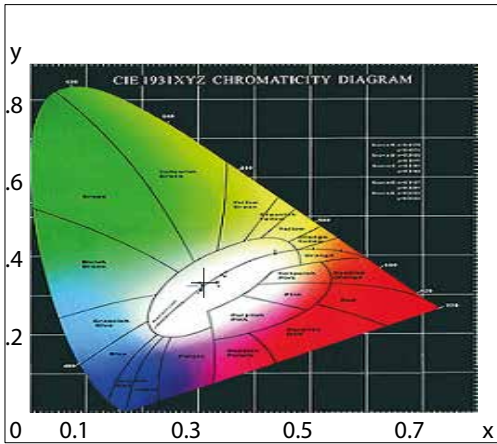

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6566K (duv=0.00721)

CRI: Ra= 83.0, avgR(1~14)= 75.4, avgR(1~15)= 75.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 21073.54 Lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 40154.23 Plm

Efficiency: 135.61Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 258.39 Plm/W

Radiant Power: 67.901W

Pupil Factor (Kp): 1.905

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9940

Current: 1.2320A

Frequency: 60.00Hz

Power: 155.40W