

**CAMPANA UFO**

**Características**

Material	Al+Fe
Terminado	Negro
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	Ø345*H160 mm
Lúmenes	18,500 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	85.7°

**Parámetros Eléctricos**


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.76A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

**Beneficios**


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

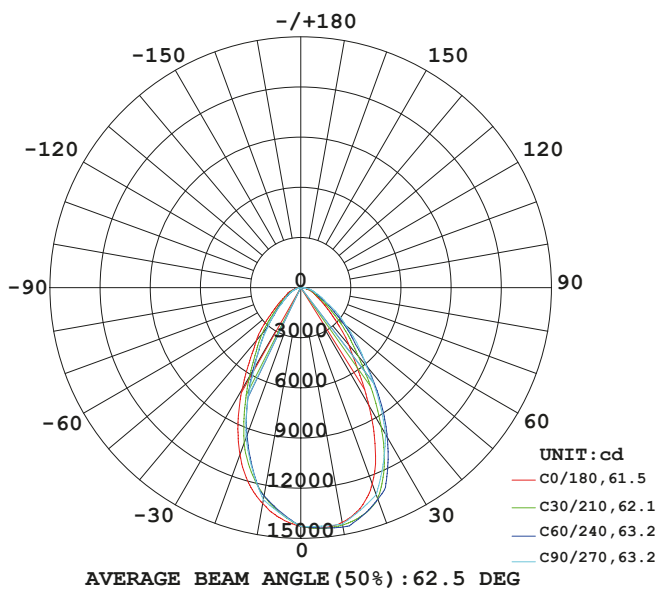



**Planar Illuminance Curve**

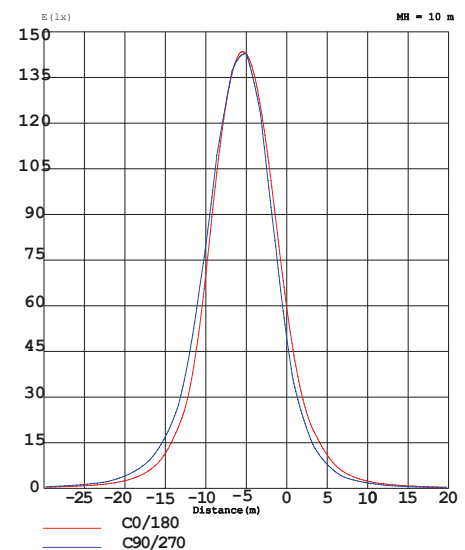

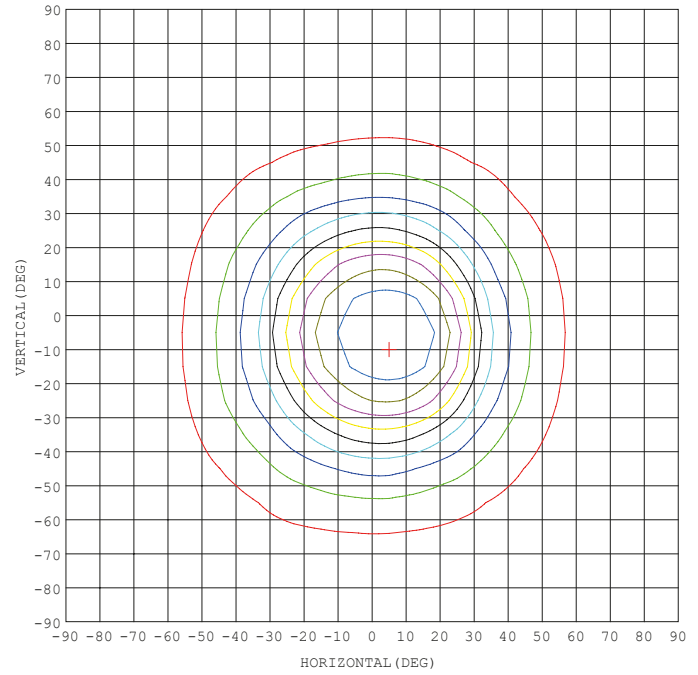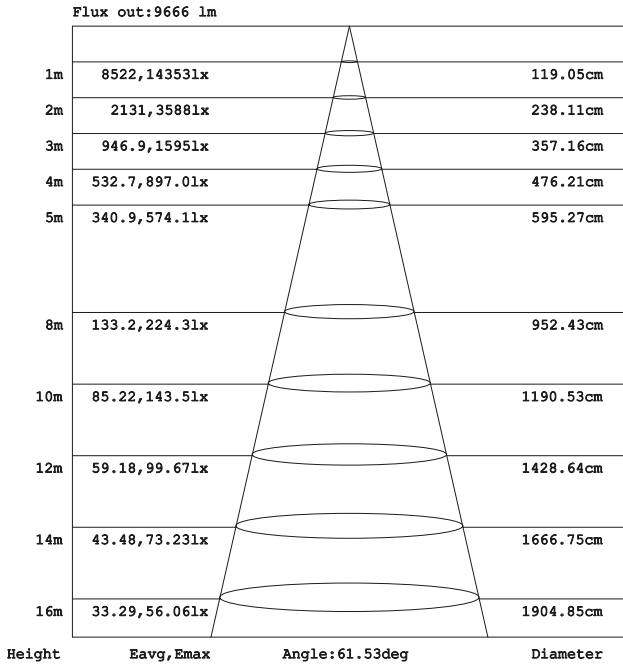

10% 1456	40% 5825	70% 10193
20% 2912	50% 7281	80% 11649
30% 4368	60% 8737	90% 13105

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

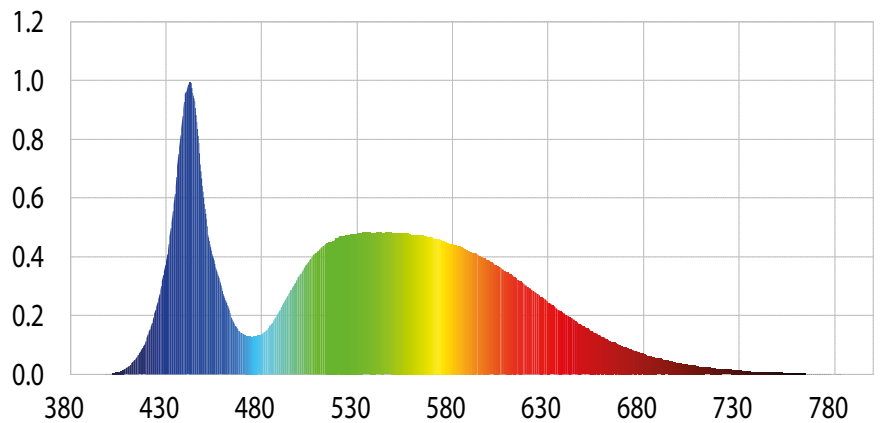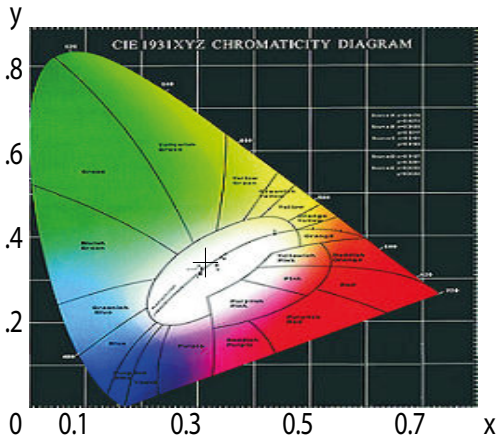

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6326K (duv=0.01189)

CRI: Ra= 74.9, avgR(1~14)= 65.9, avgR(1~15)= 65.8

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 18692.47 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 33197.62 Plm

Efficiency: 124.87Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 221.76 Plm/W

Radiant Power: 58.353 W

Pupil Factor (Kp): 1.776

### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.30V

Power Factor: 0.9800

Current: 0.6940A

Frequency: 60.00Hz

Power: 149.70W