

**CAMPANA PLS**

**Características**

Material	Al+PC
Terminado	Gris
Pantalla	PC
Indice de protección	IP40
Base	Gancho de Fijación
Dimensiones mm	ø447 H253 mm
Lúmenes	18,500 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.76A
Temperatura de Operación	-40 °C

**Beneficios**


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

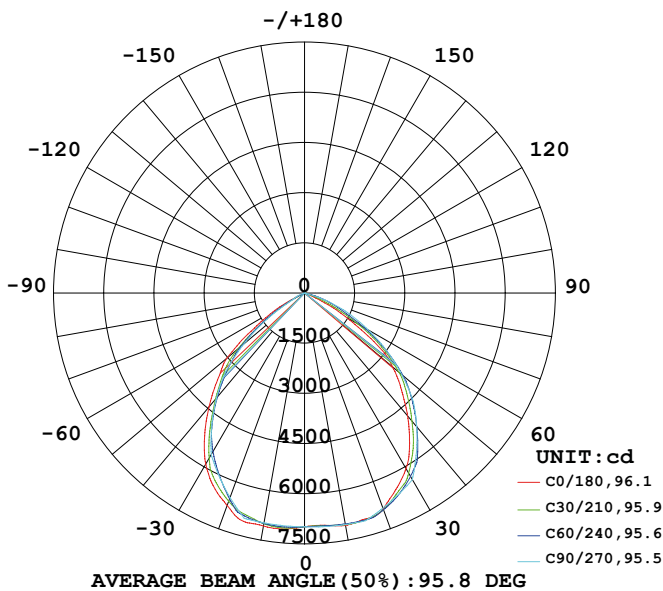

**Planar Illuminance Curve**


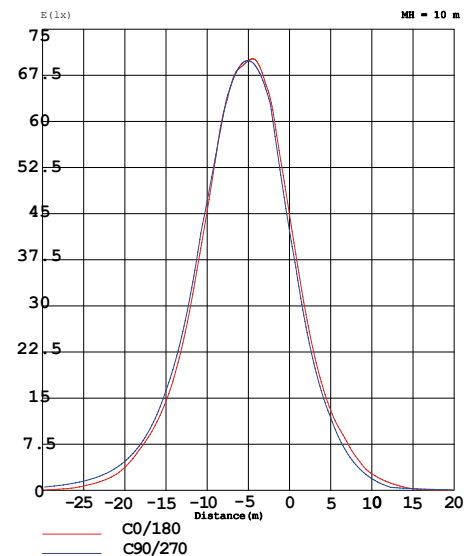


Flux out:11329 lm

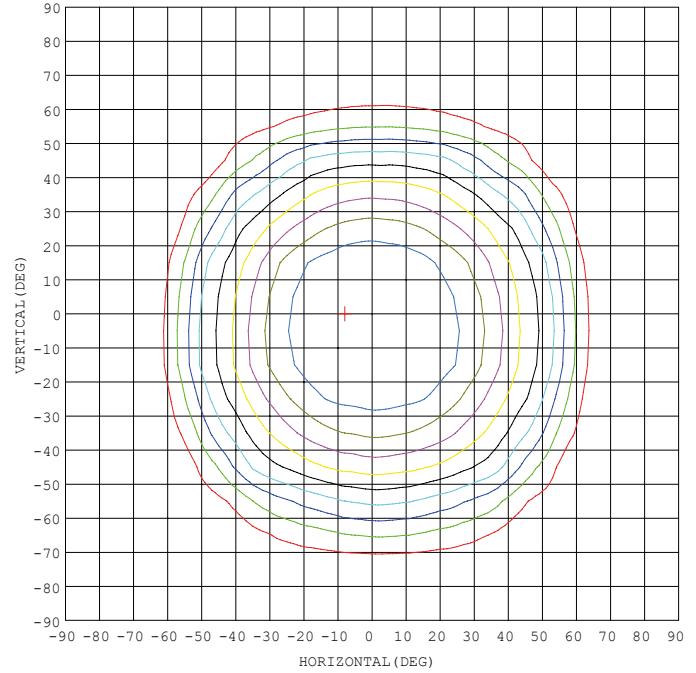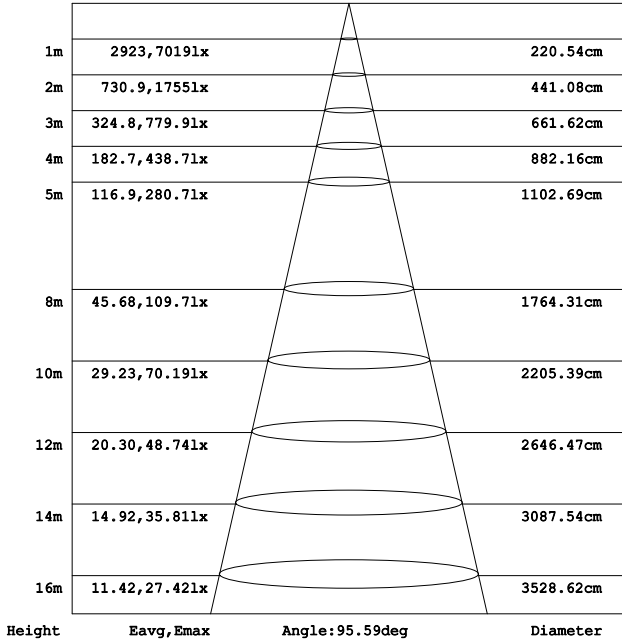

10% 709.0	40% 2836	70% 4963
20% 1418	50% 3545	80% 5672
30% 2127	60% 4254	90% 6381

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

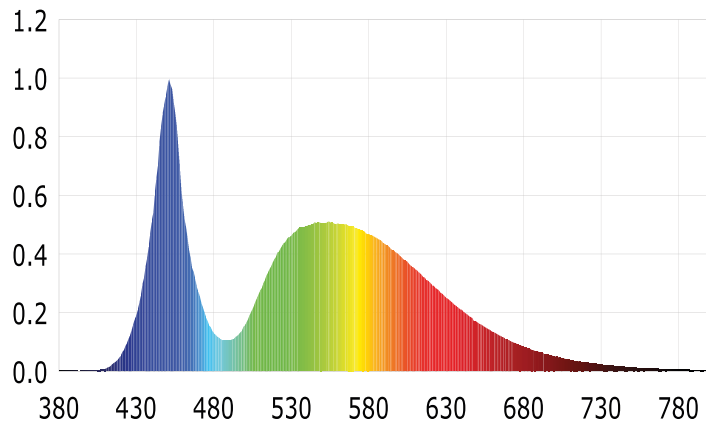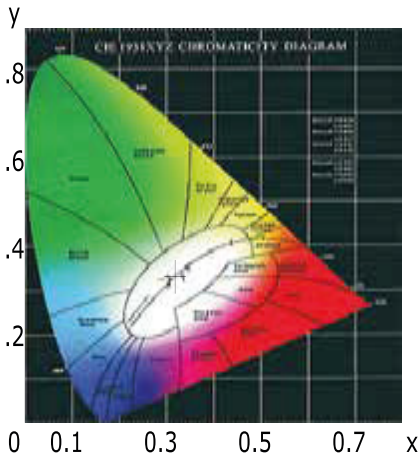

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6144K (duv=0.00215)

CRI: Ra= 73.0, avgR(1~14)= 62.4, avgR(1~15)= 62.8

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:16420.44 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 27987.70 Plm

Efficiency: 102.05Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 173.94 Plm/W

Radiant Power: 51.053 W

Pupil Factor (Kp): 1.704

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.9890

Current: 1.2810A

Frequency: 60.00Hz

Power: 160.90W