

CAMPANA UFO

Características

Material	Al+Fe
Terminado	Negro
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	Ø495*H160 mm
Lúmenes	25,500 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	85.7°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

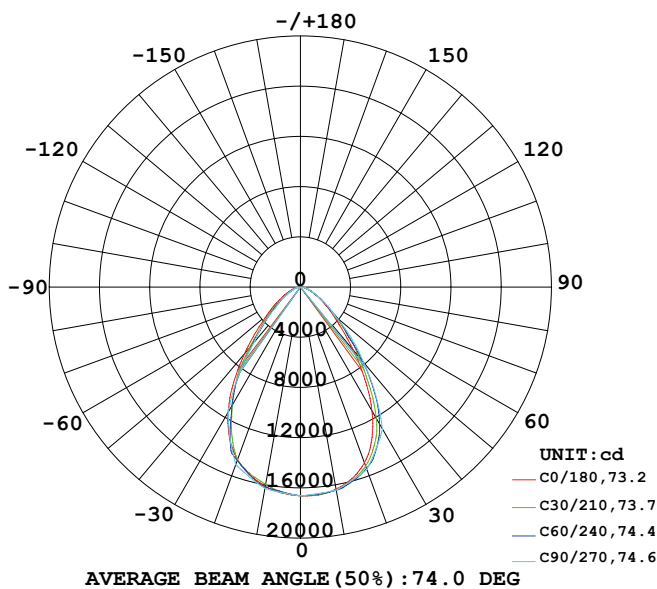



Planar Illuminance Curve

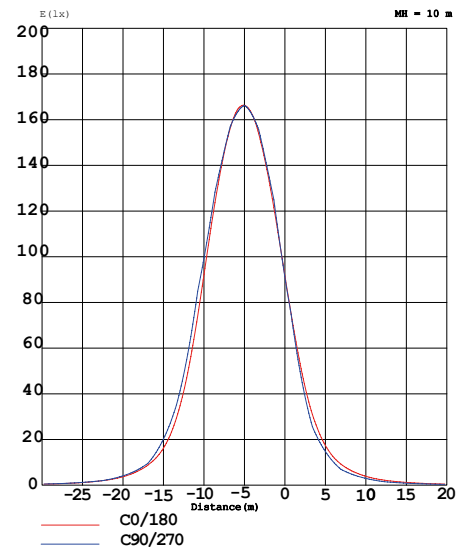

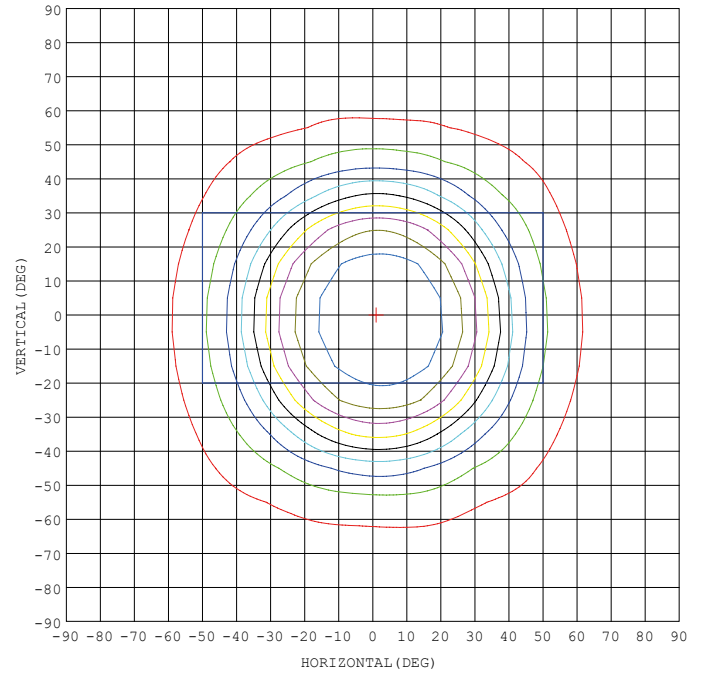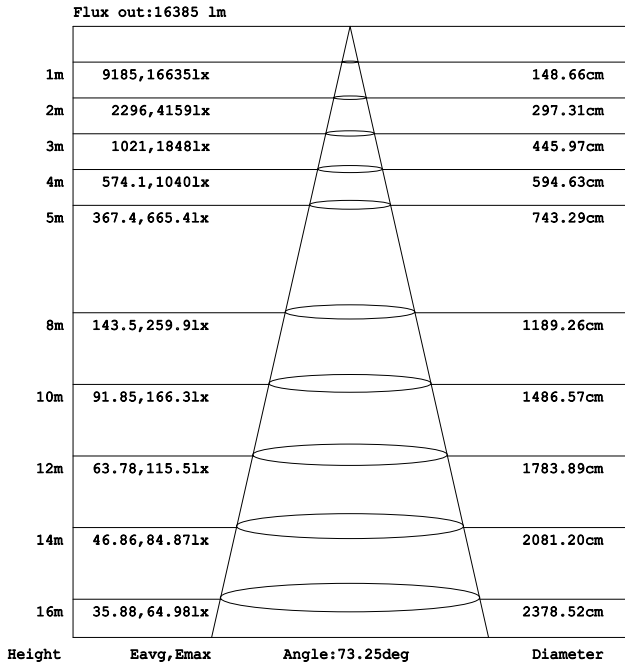

- 10% 1664
- 20% 3329
- 30% 4993
- 40% 6658
- 50% 8322
- 60% 9987
- 70% 11651
- 80% 13316
- 90% 14980

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

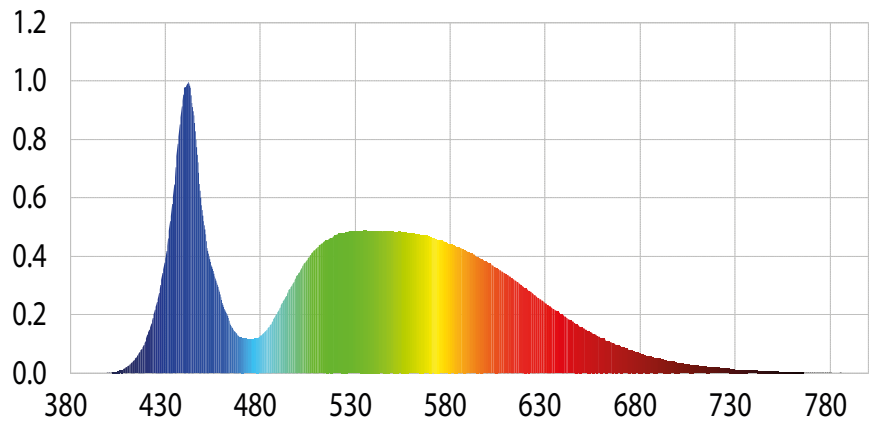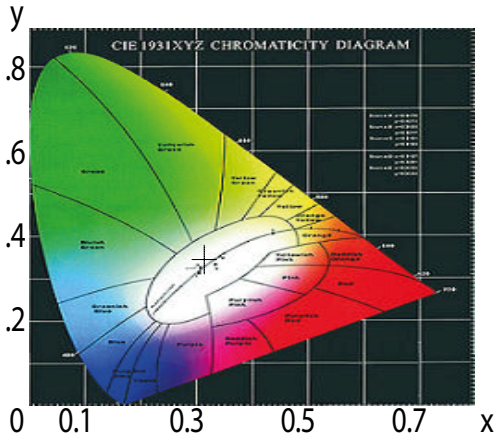

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6256K (duv=0.03488)

CRI: Ra= 73.6, avgR(1~14)= 64.1 avgR(1~15)= 64.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 25632.33 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 45177.26 Plm

Efficiency: 125.59Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 221.35 Plm/W

Radiant Power: 78.986 W

Pupil Factor (Kp): 1.763

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.10V

Power Factor: 0.9820

Current: 0.9450A

Frequency: 60.00Hz

Power: 204.10W