

CAMPANA UFO

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø326*H95 mm
Lúmenes	28,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35-0.72A
Temperatura de Operación	-10 a 45 ° C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM




LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
-/+180


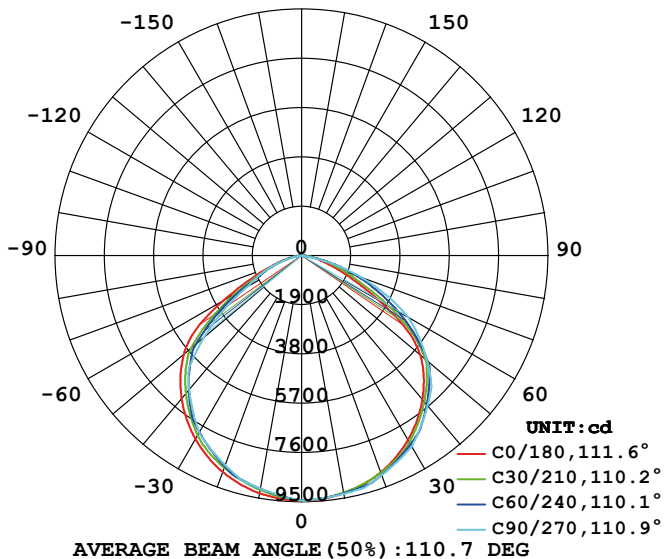


Características y Valores Aproximados



*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Planar Illuminance Curve

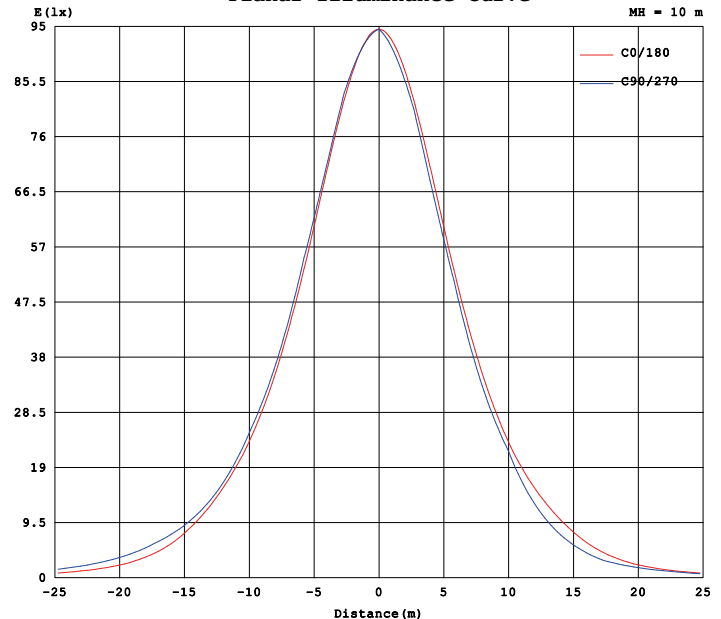

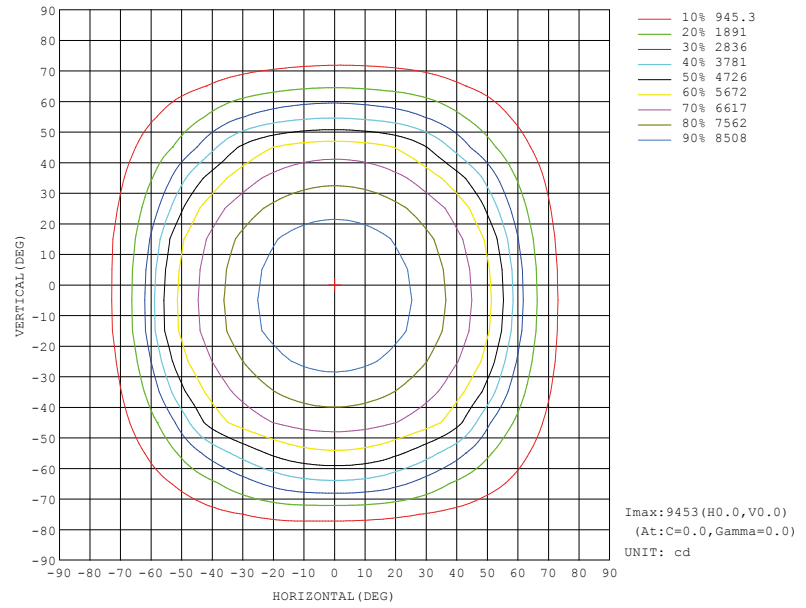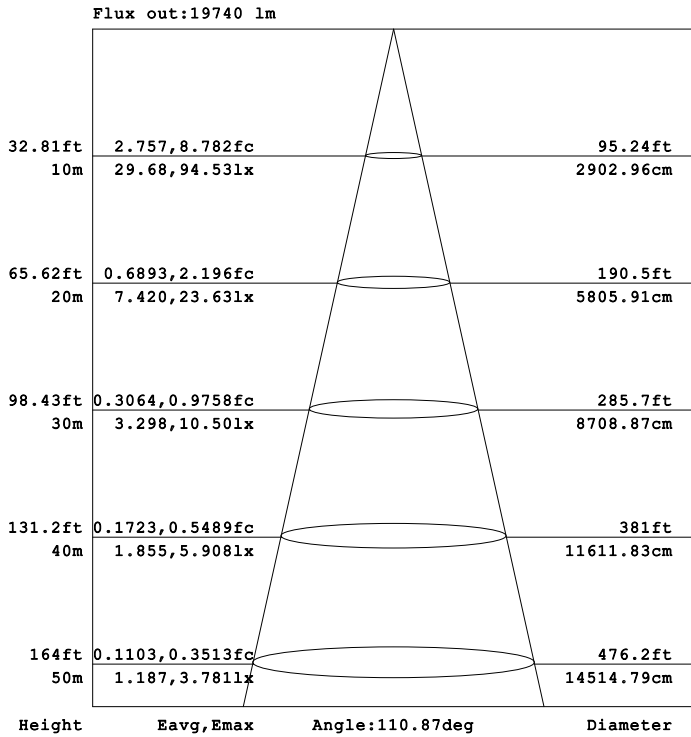

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

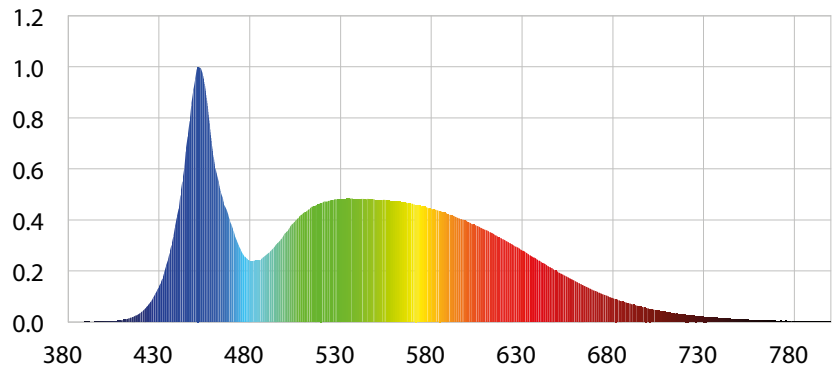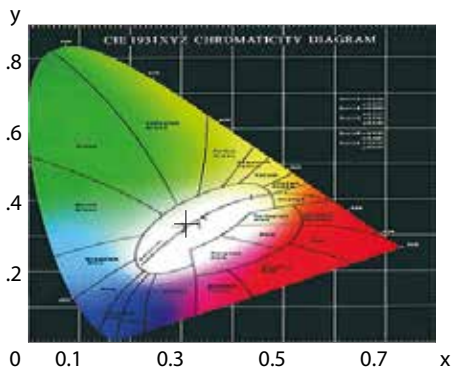

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6622K (duv=0.00835)

CRI: Ra= 83.1, avgR(1~14)= 75.6, avgR(1~15)= 75.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 28607.59 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 54457.07 Plm

Efficiency: 1237.27 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 261.31 Plm/W

Radiant Power: 92.410 W

Pupil Factor (Kp): 1.904

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V

Power Factor: 0.9940

Current: 1.6570A

Frequency: 60.00Hz

Power: 208.40W