

TEMPERATURA AJUSTABLE



SWITCH DE POTENCIA AJUSTABLE



CAMPANA 5YUF

Características

| | |
|----------------------|--|
| Material | Al |
| Terminado | Negro |
| Pantalla | Pc |
| Índice de protección | IP65 (Para uso interior) |
| Base | Argolla para Suspensión |
| Dimensiones mm | Ø278*H175 mm |
| Peso | 2.29 Kg |
| Lúmenes | 21,000 Lm |
| Temperatura | 5,300K (Ajustable 4,000K, 5,300K,6,500K) |
| Ángulo | 115° |




Parámetros Eléctricos

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Tensión Nominal [V~] | 100-277V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 120W (Ajustable 120W, 150W, 200W) |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 1.20 a 0.43A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

Beneficios

| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 5 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

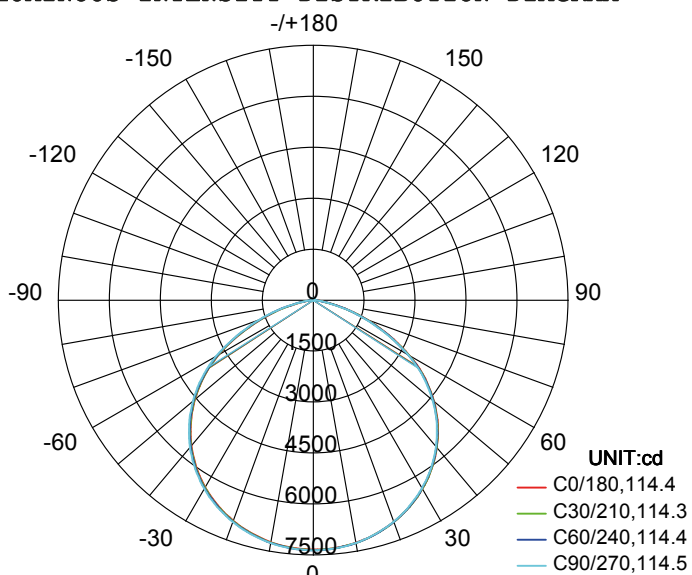


AVERAGE BEAM ANGLE(50%):114.4 DEG



Características y valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



Planar Illuminance Curve

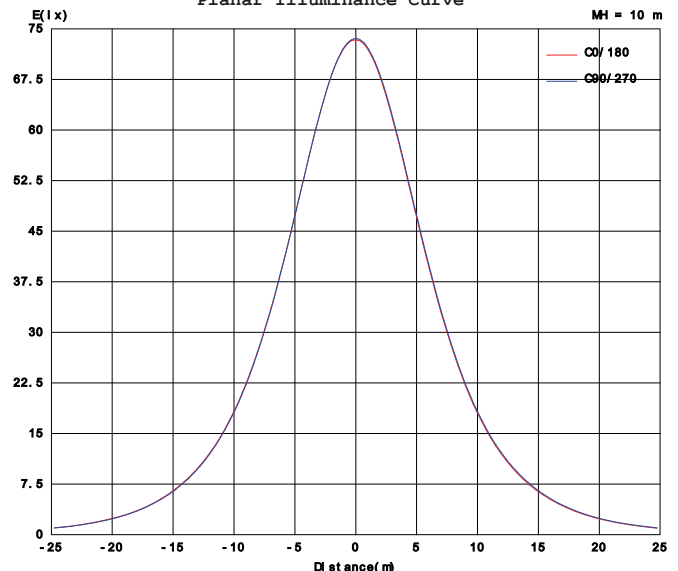

Flux out : 16450 lm

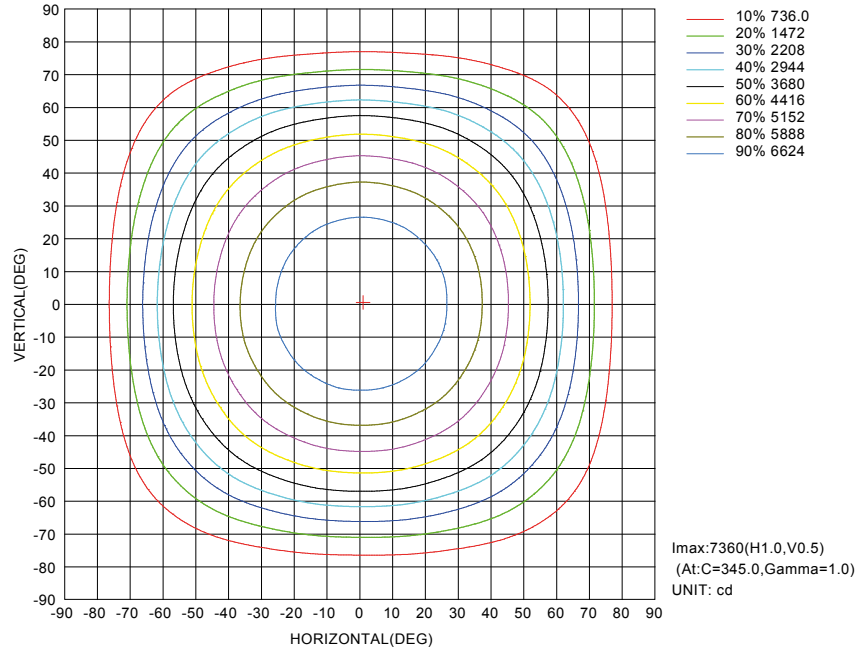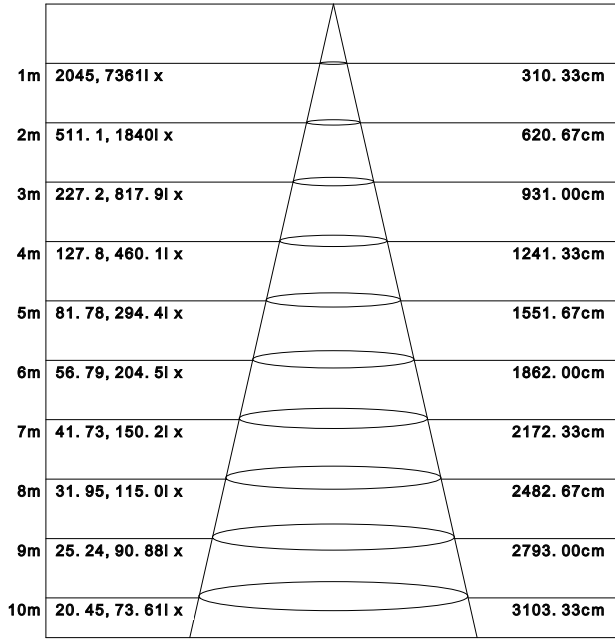

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

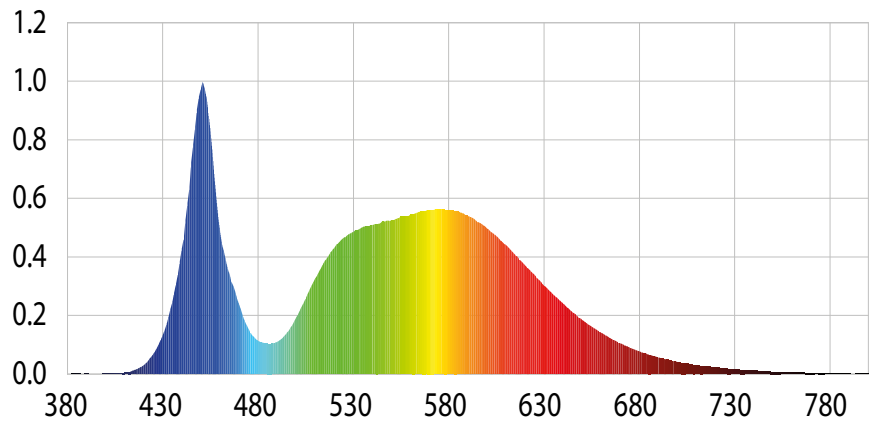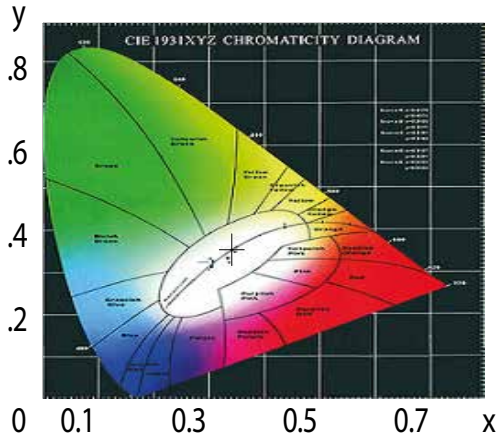

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=5114K (duv=0.00355)

CRI: Ra= 72.5, avgR(1~14)= 64.4, avgR(1~15)= 64.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 21721.11 lm

EEL: 0.07

Pupil Flux: 34527.71 Plm

Efficiency: 187.09 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 297.40 Plm/W

Radiant Power: 62.411 W

Pupil Factor (Kp): 1.590

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.80V

Power Factor: 0.9490

Current: 0.5570A

Frequency: 60.00Hz

Power: 116.10W