

TEMPERATURA AJUSTABLE

TONOS DE LUZ  
4000K 5300K 6500K

SWITCH DE POTENCIA AJUSTABLE

120W 150W 200W

## CAMPANA 5YUF

### Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65 (Para uso interior)
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø278*H175 mm
Peso	2.29 Kg
Lúmenes	30,000 Lm
Temperatura	6,500K (Ajustable 4,000K, 5,300K,6,500K)
Ángulo	115°





### Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	200W (Ajustable 120W, 150W, 200W)
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.00 a 0.72A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios

Garantía	5 Años de Garantía*
Certificación	NOM



#### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

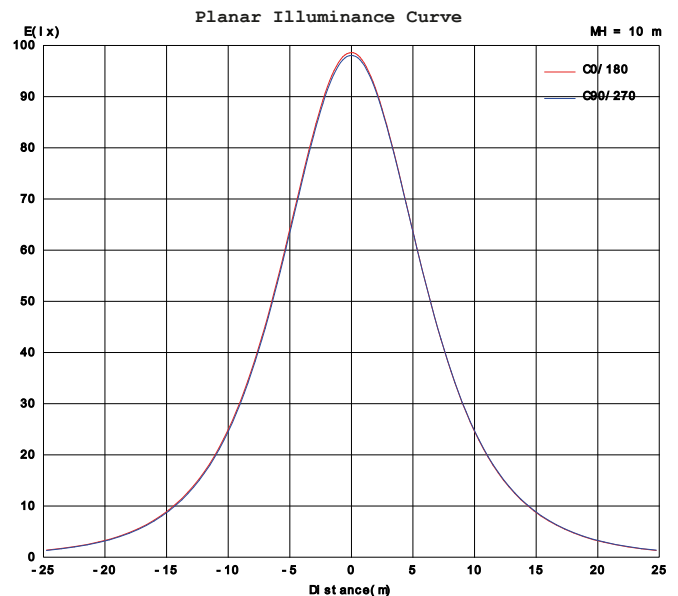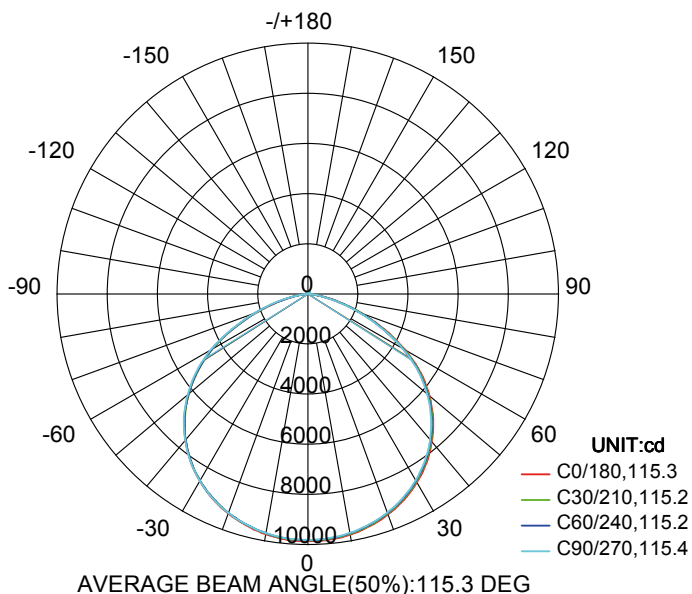



Características y valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out : 22191 lm

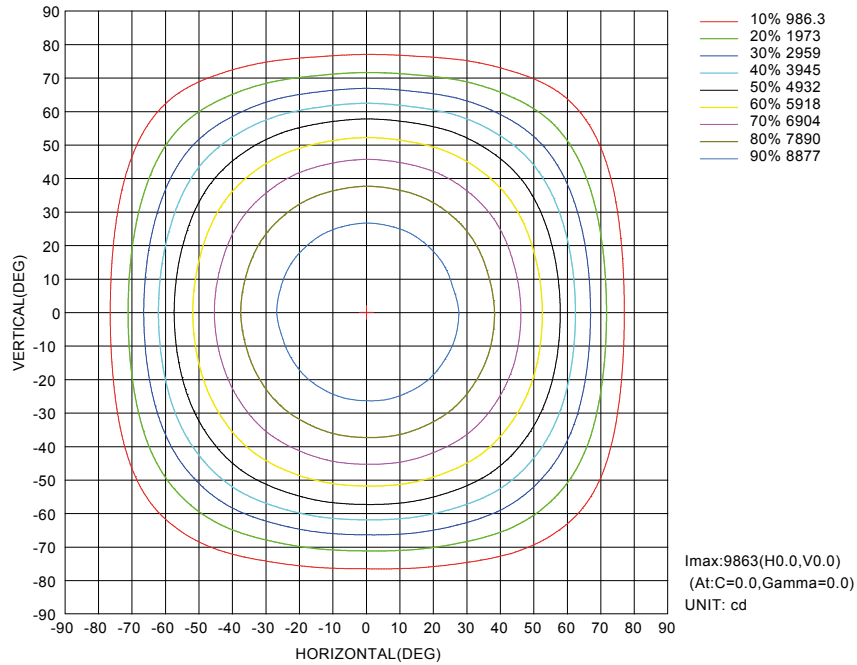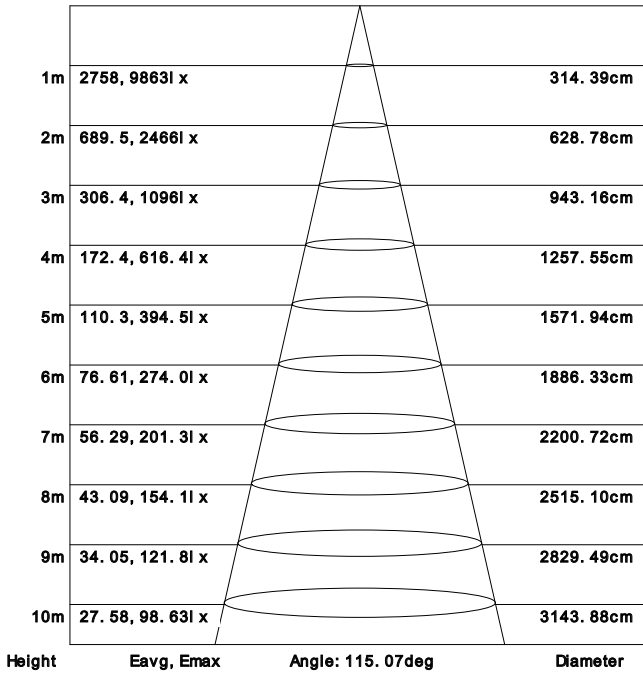

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

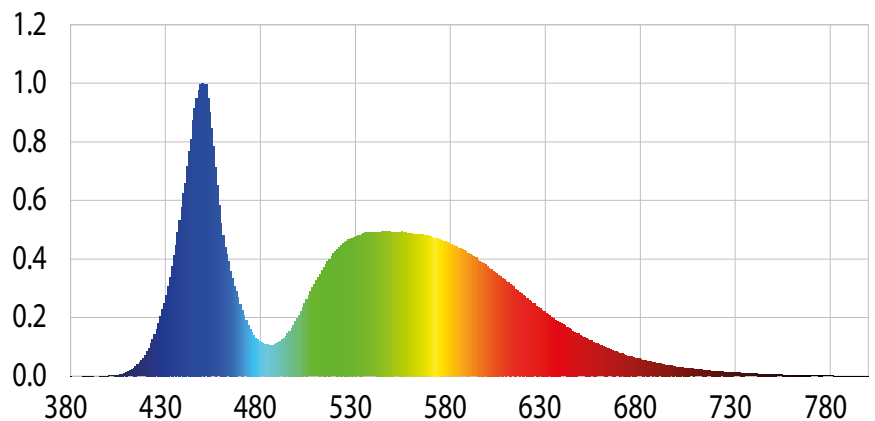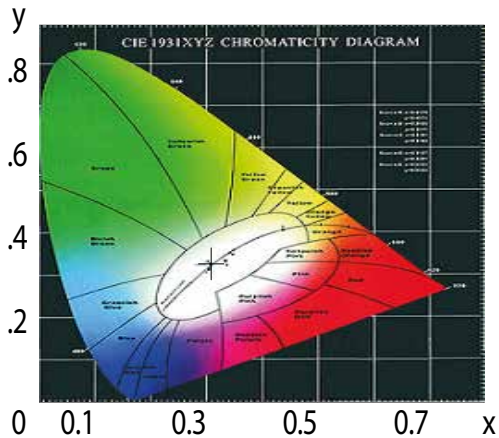

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6702K (duv=0.00577)

CRI: Ra= 71.5, avgR(1~14)= 62.8, avgR(1~15)= 62.8

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 30138.67 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 53090.66 Plm

Efficiency: 148.39 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 261.40 Plm/W

Radiant Power: 92.896 W

Pupil Factor (Kp): 1.762

### Parámetros eléctricos

Voltage: 219.70V

Power Factor: 0.9790

Current: 0.9450A

Frequency: 60.00Hz

Power: 203.10W