

CAMPANA PLS

Características

Material	Al+PC
Terminado	Gris
Pantalla	PC
Indice de protección	IP40
Base	Gancho de Fijación
Dimensiones mm	ø447 H253 mm
Lúmenes	20,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35A
Temperatura de Operación	-40 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE






LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


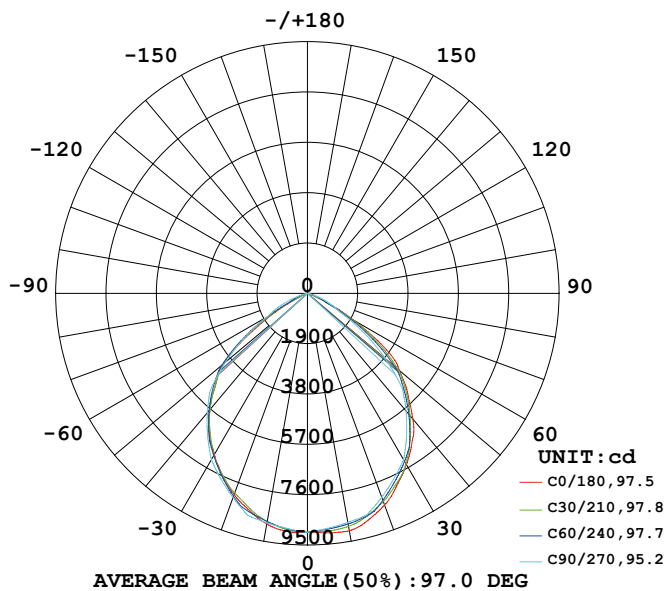


Planar Illuminance Curve

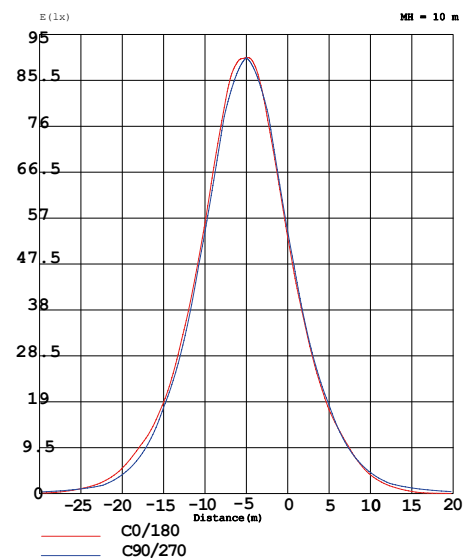

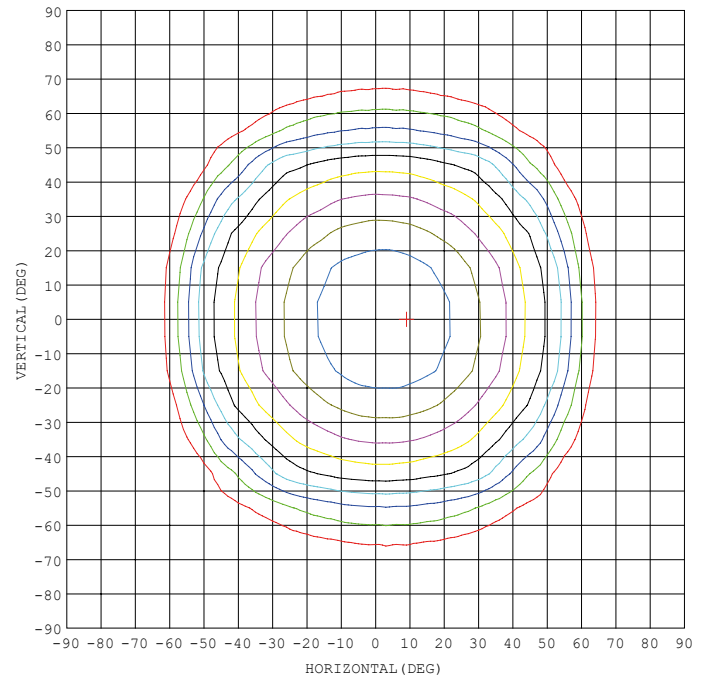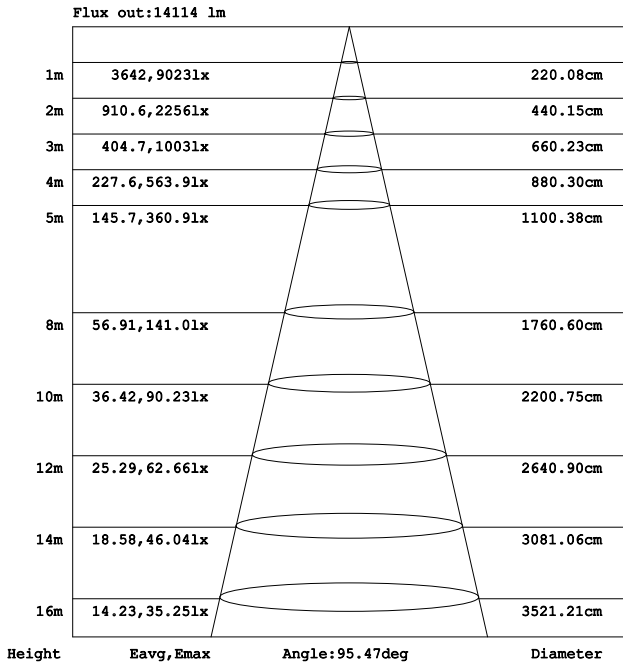

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

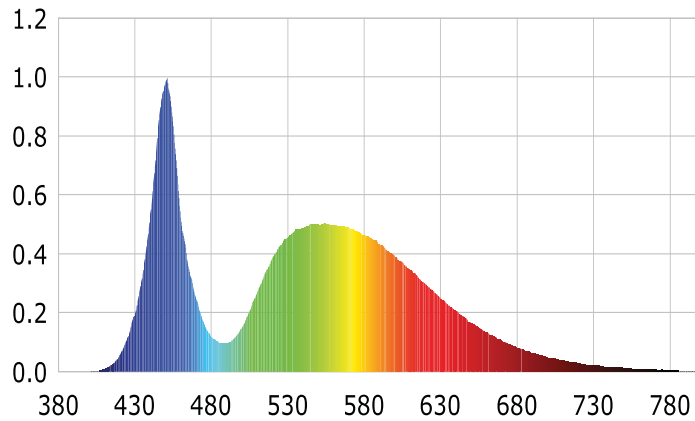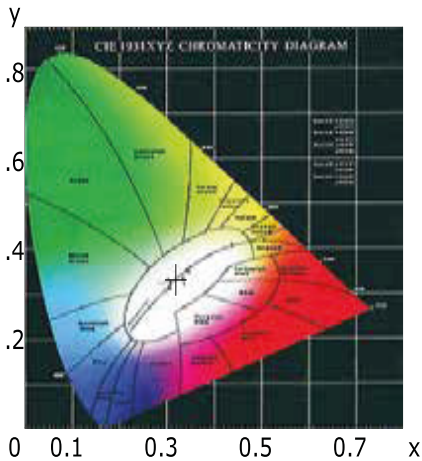

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6076K (duv=0.00152)

CRI: Ra= 72.7, avgR(1~14)= 62.1, avgR(1~15)= 62.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 19709.28 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 33287.52 Plm

Efficiency: 91.08Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 153.82 Plm/W

Radiant Power: 61.230 W

Pupil Factor (Kp): 1.689

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9890

Current: 1.7210A

Frequency: 60.00Hz

Power: 216.40W