

CAMPANA UFO

Características

Material	Al+Fe
Terminado	Negro
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	Ø495*H160 mm
Peso	3.66 Kg
Lúmenes	30,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	100°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	240W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35 a 0.72A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


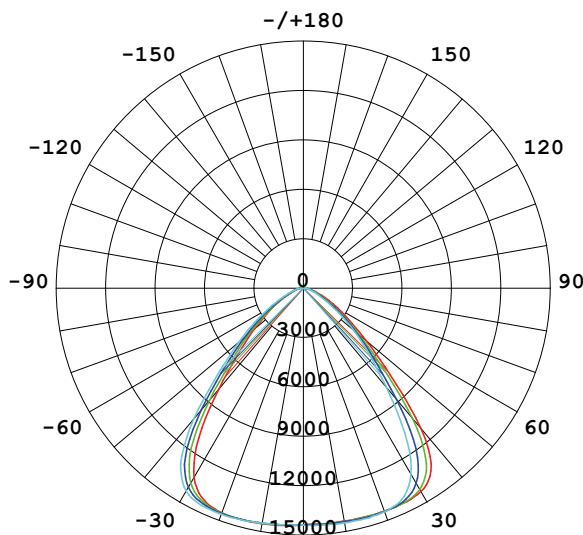


Planar Illuminance Curve

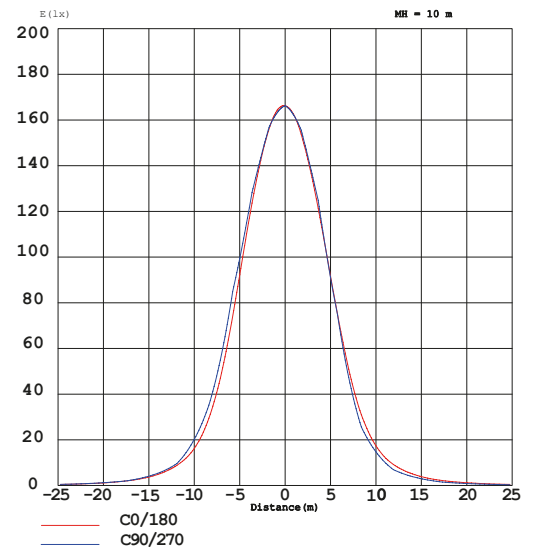

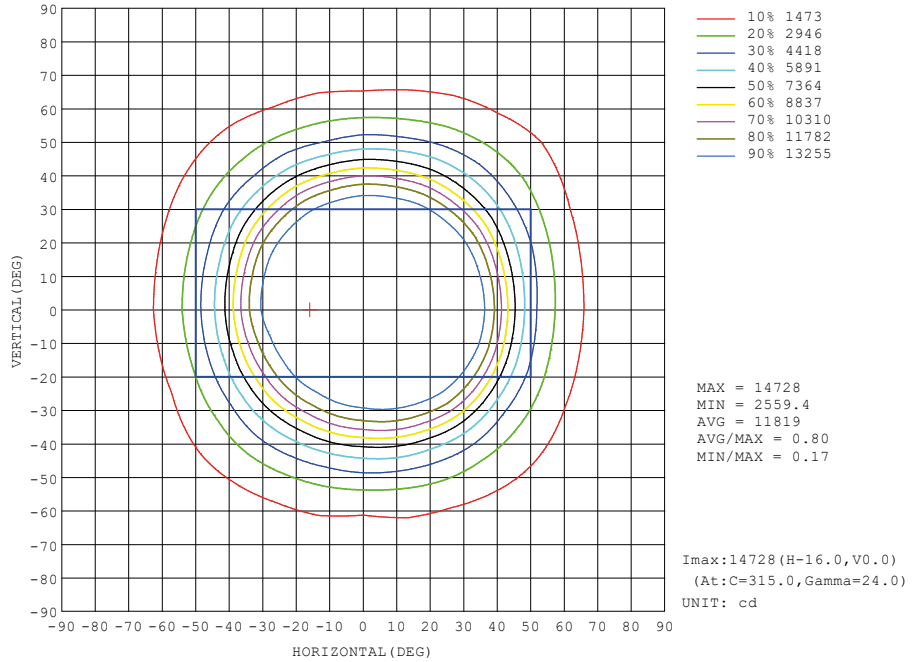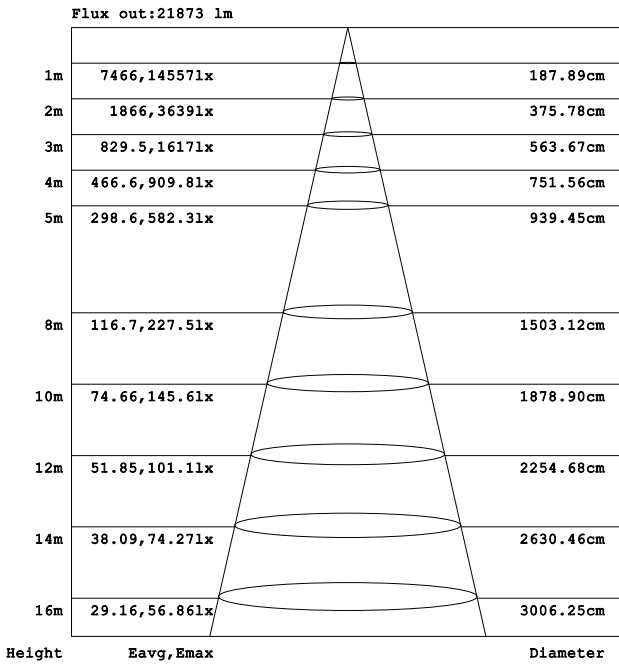

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

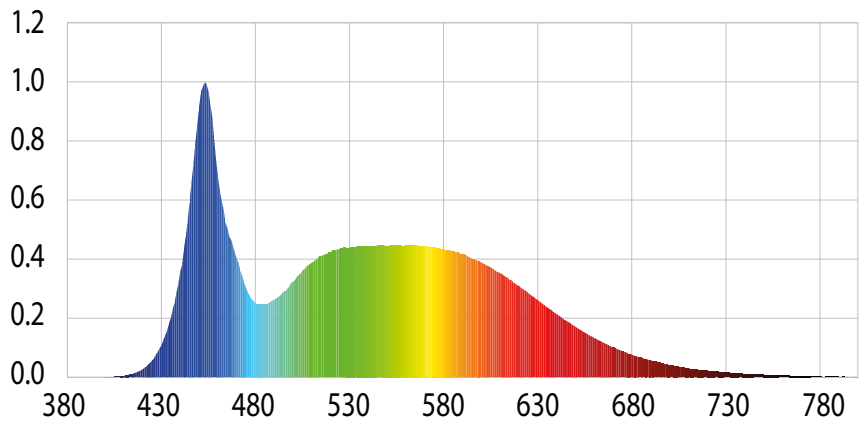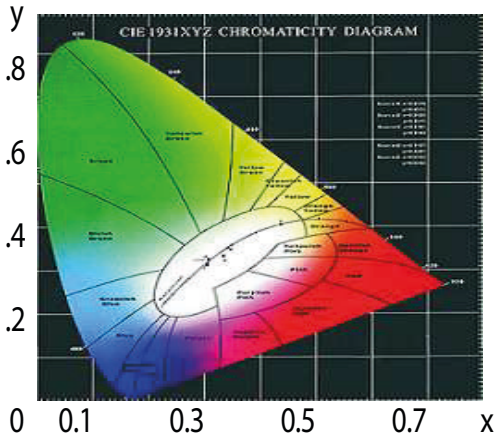

Parámetros colorimétricos

CCT: T_c=6626K (d_{uv}=0.00614)

CRI: Ra: Ra= 83.2, avgR(1~14)= 77.4, avgR(1~15)= 77.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 30896.58 lm

Pupil Flux: 59057.00 Plm

Cirtopic Flux: 136707.56 lm

Efficiency: 129.38 lm/W

Pupil Lumens Per Watt: 247.31 Plm/W

Radiant Power: 99.423 W

Pupil Factor (K_p): 1.911

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.60V

Power Factor: 0.9820

Current: 1.1080A

Frequency: 60.00Hz

Power: 238.80W