

CAMPANA PLS

Características

Material	Al+PC
Terminado	Gris
Pantalla	PC
Indice de protección	IP40
Base	Gancho de Fijación
Dimensiones mm	ø483 H268 mm
Lúmenes	25,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	250W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.94A
Temperatura de Operación	-40 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

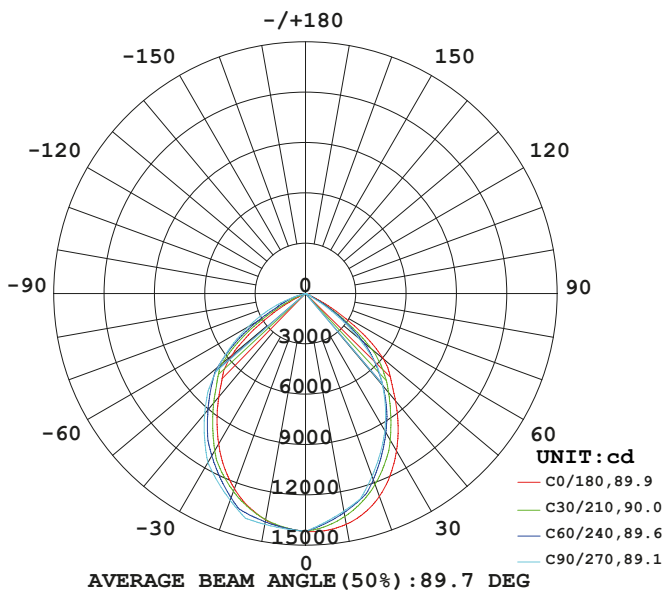

Planar Illuminance Curve


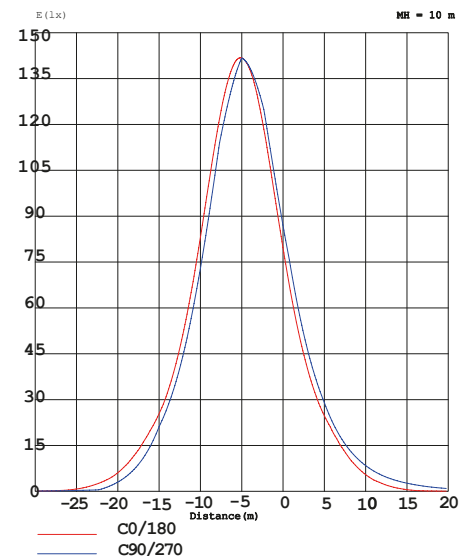


Flux out:18954 lm

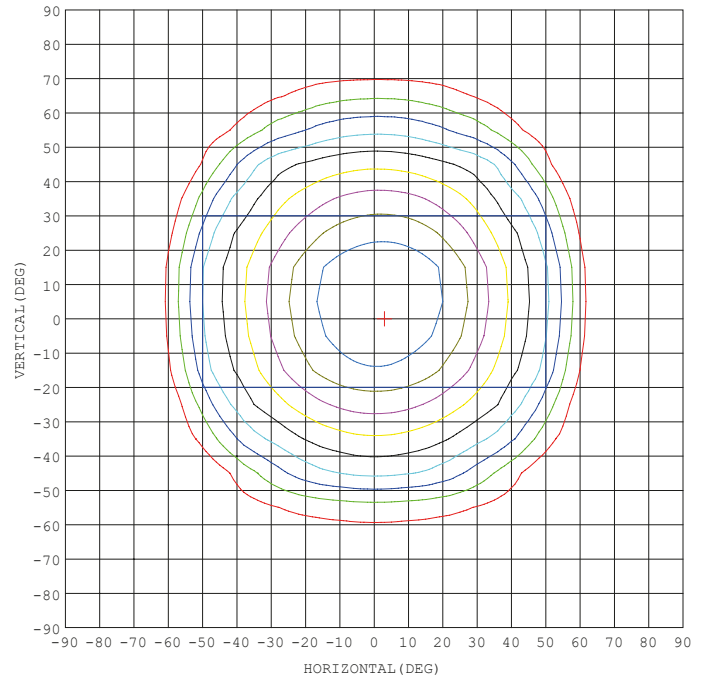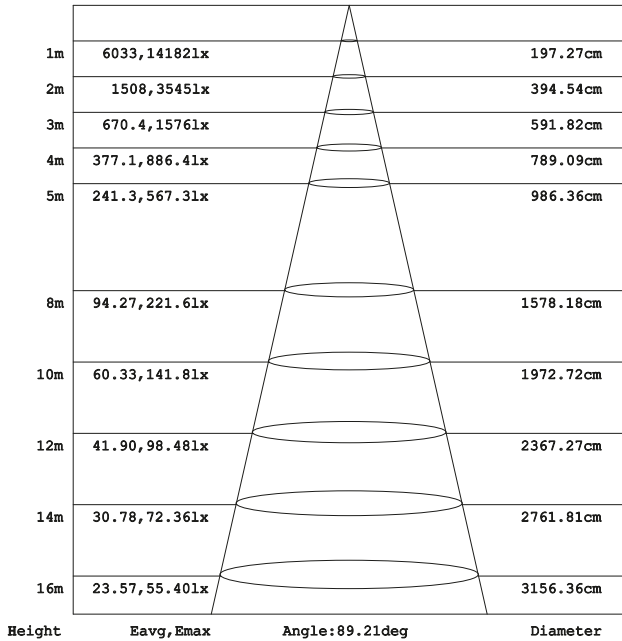

- 10% 1420
- 20% 2839
- 30% 4259
- 40% 5679
- 50% 7099
- 60% 8518
- 70% 9938
- 80% 11358
- 90% 12777

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

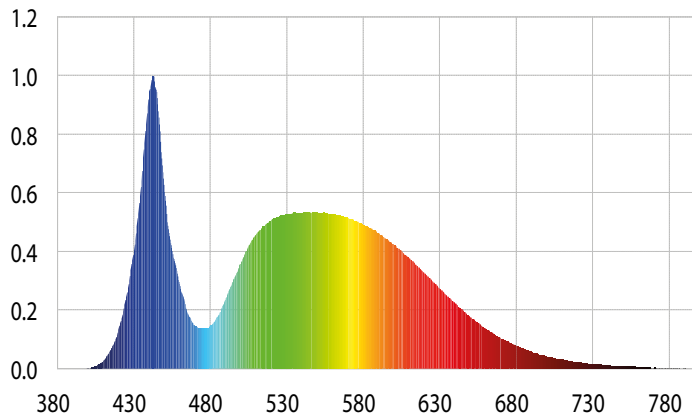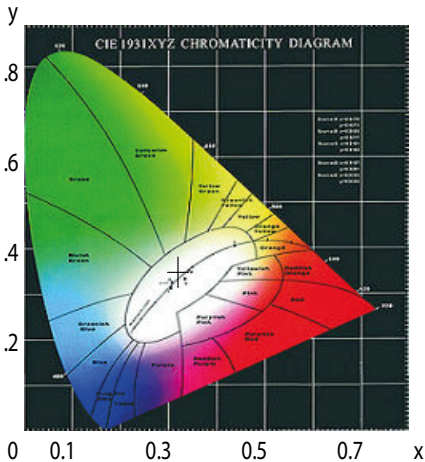

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6050K (duv=0.01136)

CRI: Ra= 74.2, avgR(1~14)= 64.9, avgR(1~15)= 64.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:26259.30 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 45775.10 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9980

Efficiency: 100.15Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 174.58 Plm/W

Current: 2.0700A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 80.596 W

Pupil Factor (Kp): 1.743

Power: 262.20W