

CAMPANA UFO

Características

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Al+Fe |
| Terminado | Negro |
| Pantalla | PC |
| Indice de protección | IP65 |
| Base | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm | Ø232*H80 mm |
| Lúmenes | 5,000 Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Ángulo | 85.7° |

Parámetros Eléctricos


| | |
|--------------------------|------------|
| Tensión Nominal [V~] | 100-277V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 50W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 0.59A |
| Temperatura de Operación | -5 a 45 °C |

Beneficios


| | |
|---------------|--------------------|
| Garantía | 3 Años de Garantía |
| Certificación | NOM ANCE |





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

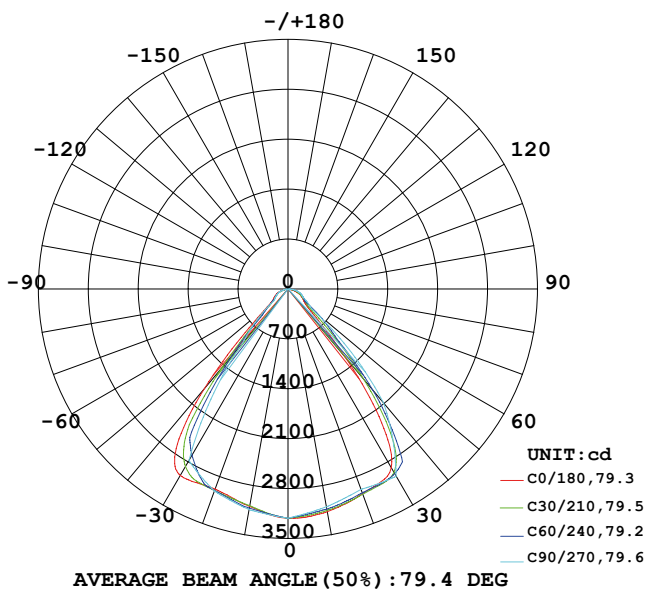



Planar Illuminance Curve

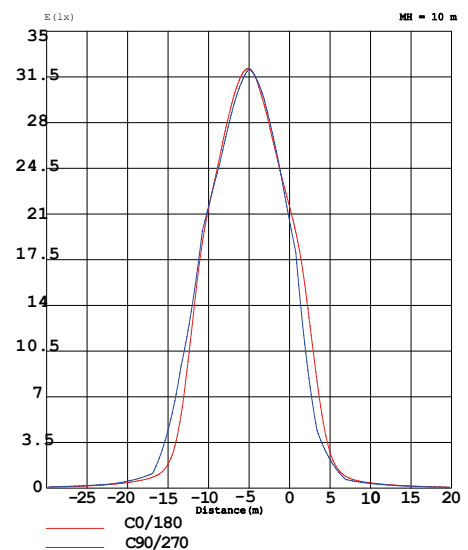

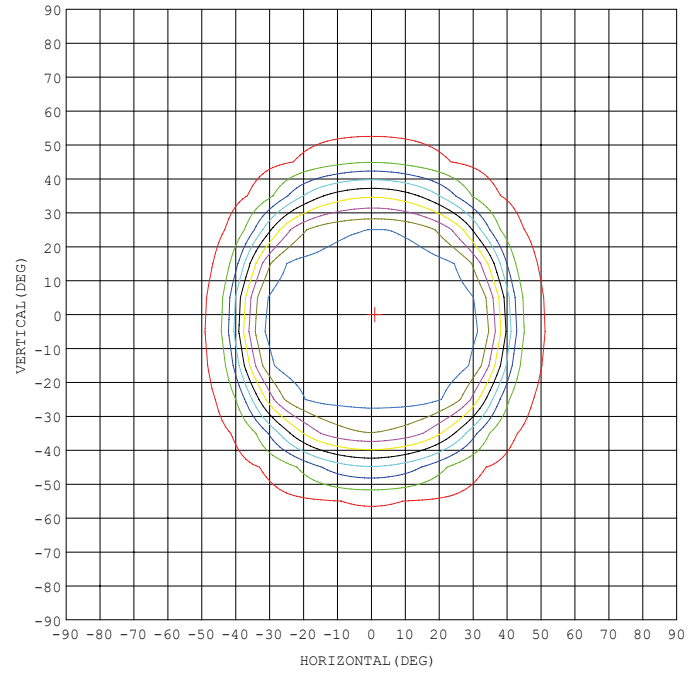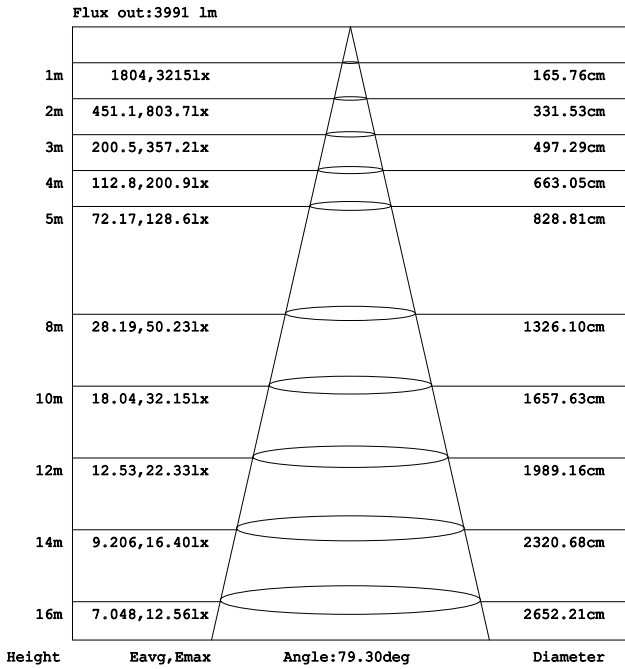

| | | |
|-----------|----------|----------|
| 10% 321.6 | 40% 1286 | 70% 2251 |
| 20% 643.1 | 50% 1608 | 80% 2573 |
| 30% 964.7 | 60% 1929 | 90% 2894 |

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

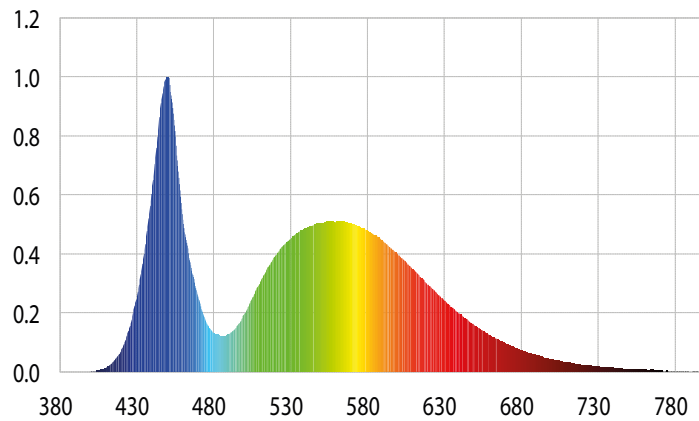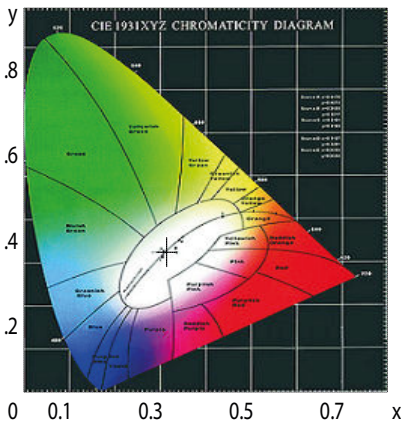

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6366K (duv=0.00130)

CRI: Ra= 73.0, avgR(1~14)= 62.5, avgR(1~15)= 62.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5210.39 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 9010.87 Plm

Efficiency: 102.89Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 177.94 Plm/W

Radiant Power: 16.320 W

Pupil Factor (Kp): 1.729

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.50V

Power Factor: 0.9980

Current: 0.3980A

Frequency: 60.00Hz

Power: 212.40W