

CAMPANA CP

Características

Material	Al+Fe
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	Ø285 H148 mm
Lúmenes	10,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

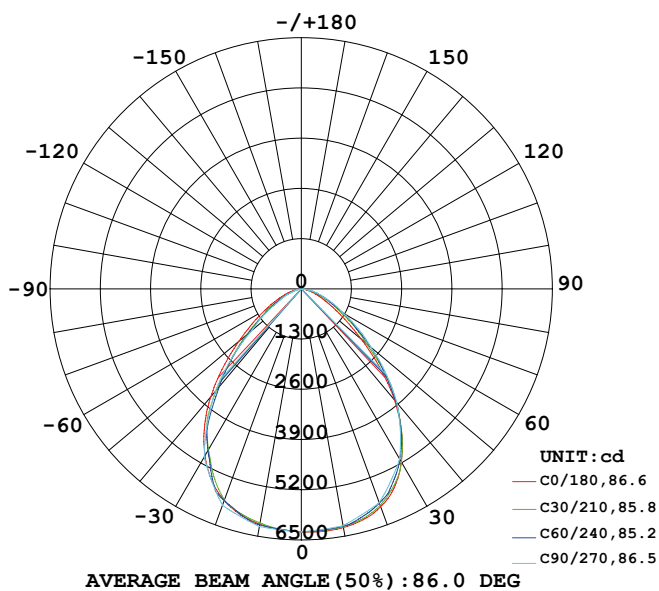

Planar Illuminance Curve


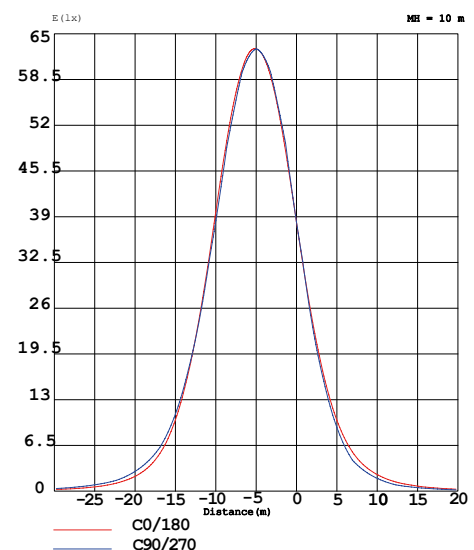


Flux out: 8433 lm

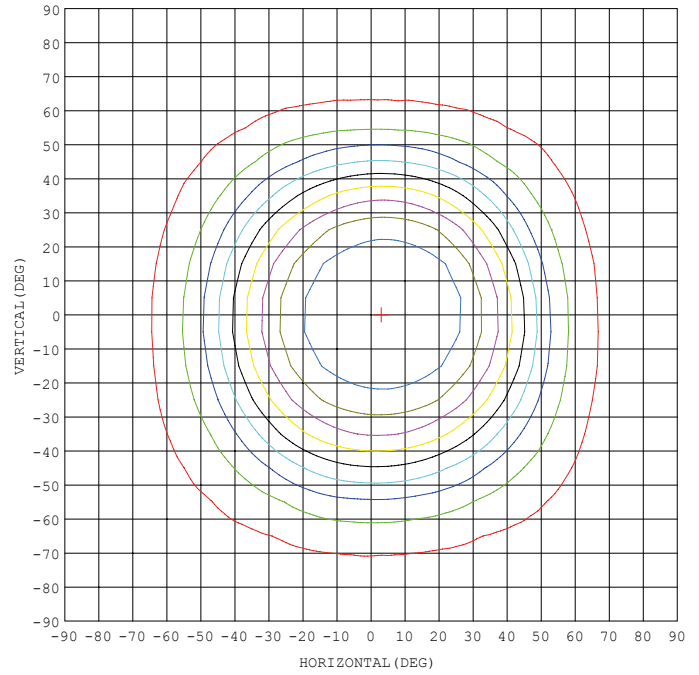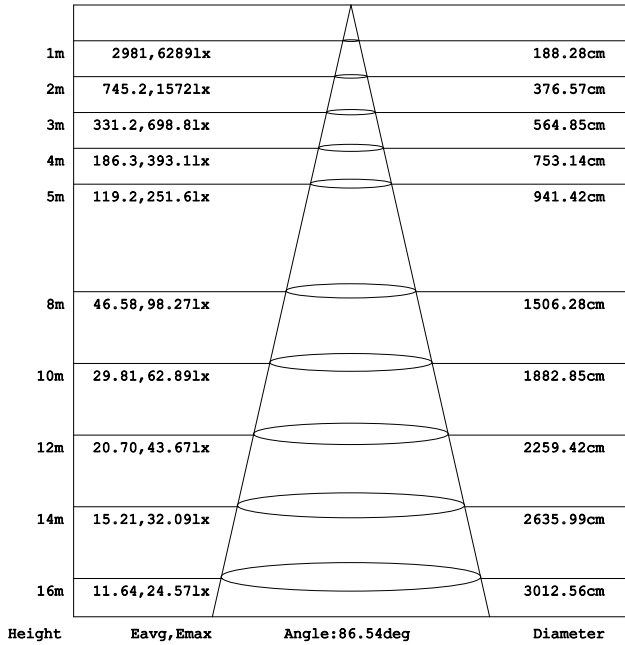

10% 630.3	40% 2521	70% 4412
20% 1261	50% 3152	80% 5043
30% 1891	60% 3782	90% 5673

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

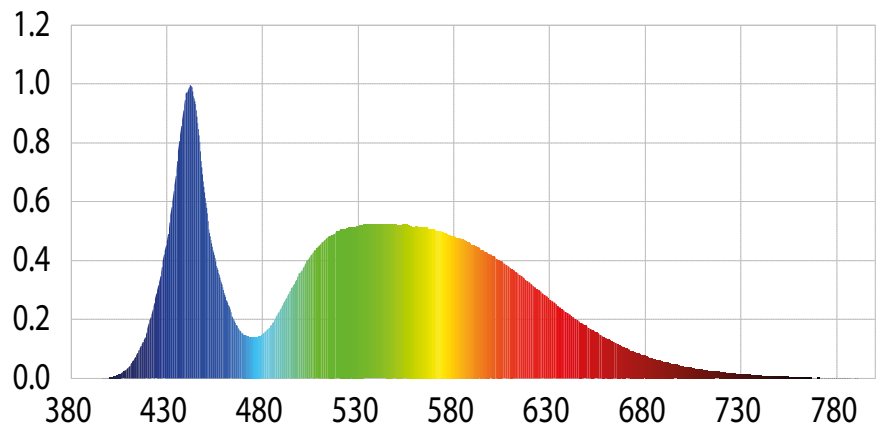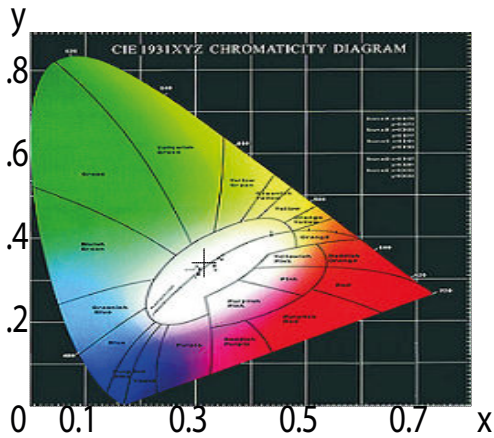

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6242K (duv=0.00957)

CRI: Ra= 74.8, avgR(1~14)= 65.9 avgR(1~15)= 65.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 11921.26 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 21038.05 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.9830

Efficiency: 115.18Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 203.27 Plm/W

Radiant Power: 37.302 W

Pupil Factor (Kp): 1.765

Power: 103.50W