

CAMPANA CP

Características

Material	Al+Fe
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	Ø320 H150 mm
Lúmenes	15,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.76A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE






LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


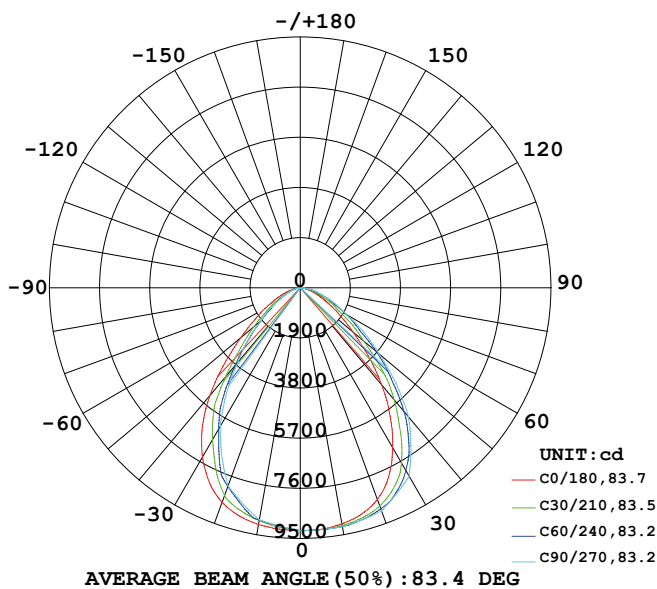


Planar Illuminance Curve

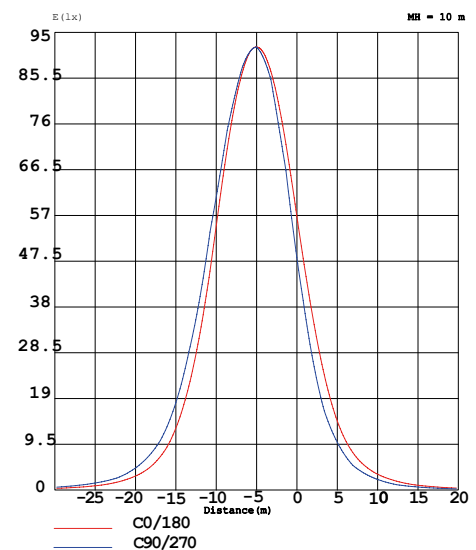

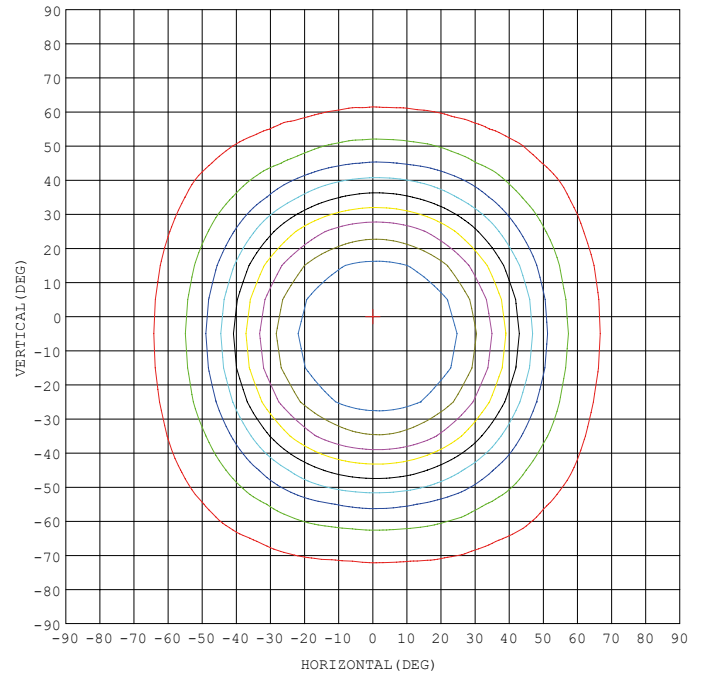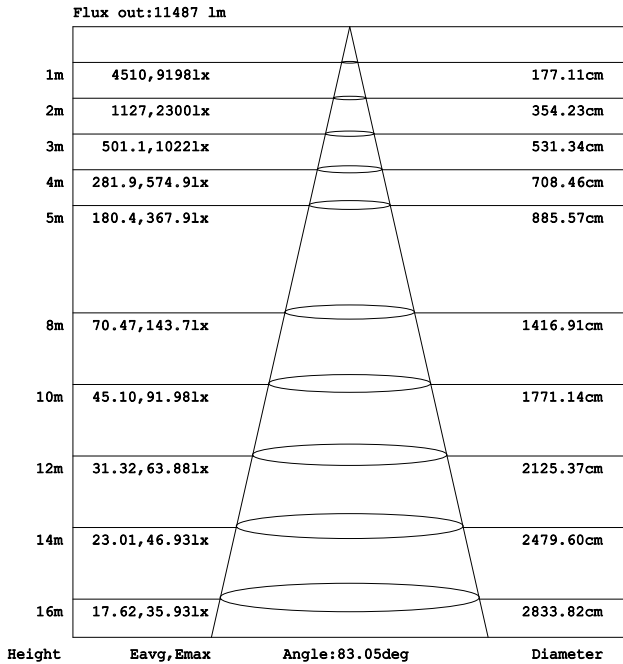

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

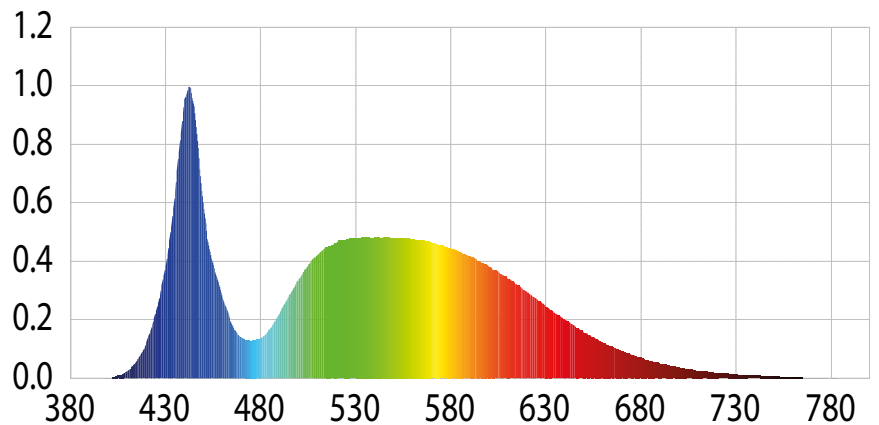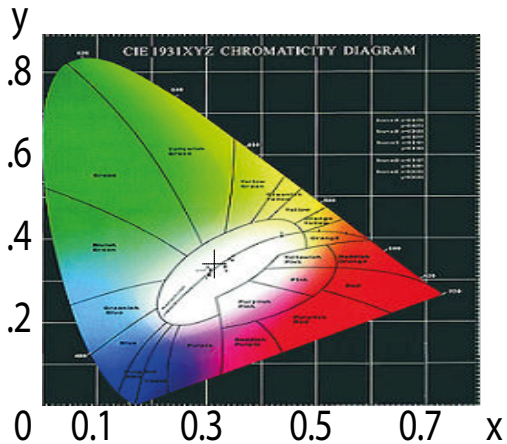

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6276K (duv=0.01113)

CRI: Ra= 73.9, avgR(1~14)= 64.9 avgR(1~15)= 64.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 17013.17 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 300339.80 Plm

Efficiency: 111.27Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 196.47 Plm/W

Radiant Power: 52.761 W

Pupil Factor (Kp): 1.766

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.00V

Power Factor: 0.9820

Current: 0.7070A

Frequency: 60.00Hz

Power: 152.90W