

## CAMPANA CP

### Características

Material	Al+Fe
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	Ø360 H15 mm
Lúmenes	20,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°

### Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

### Beneficios


Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

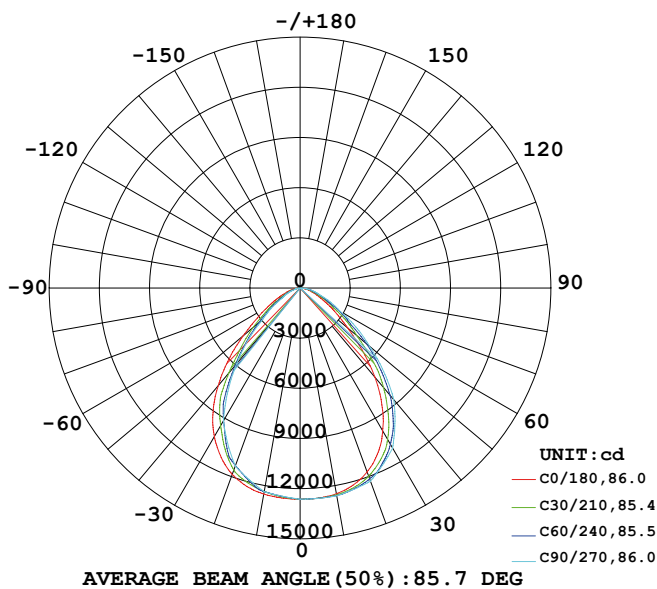



### Planar Illuminance Curve

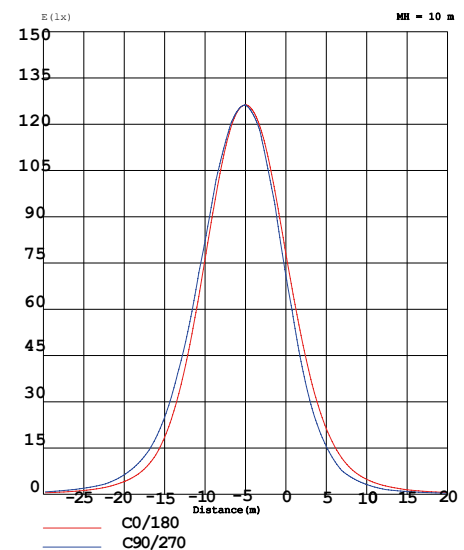

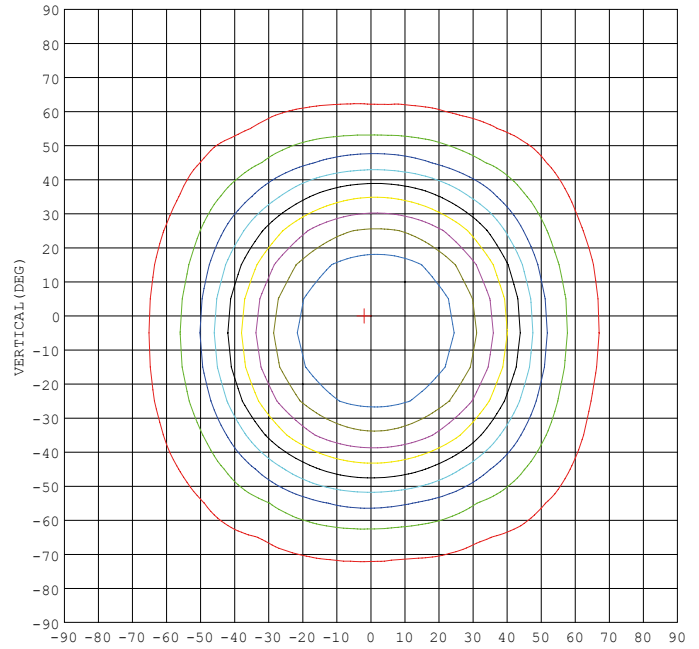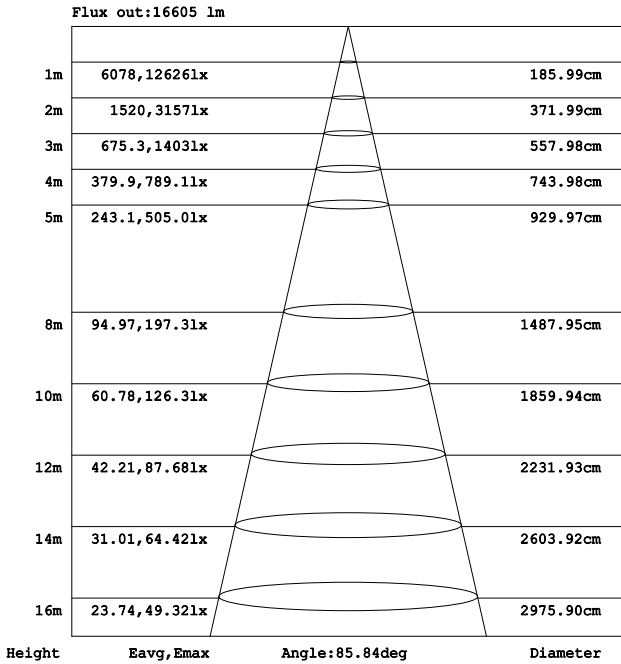

10% 1263	40% 5051	70% 8839
20% 2526	50% 6314	80% 10102
30% 3788	60% 7577	90% 11365

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

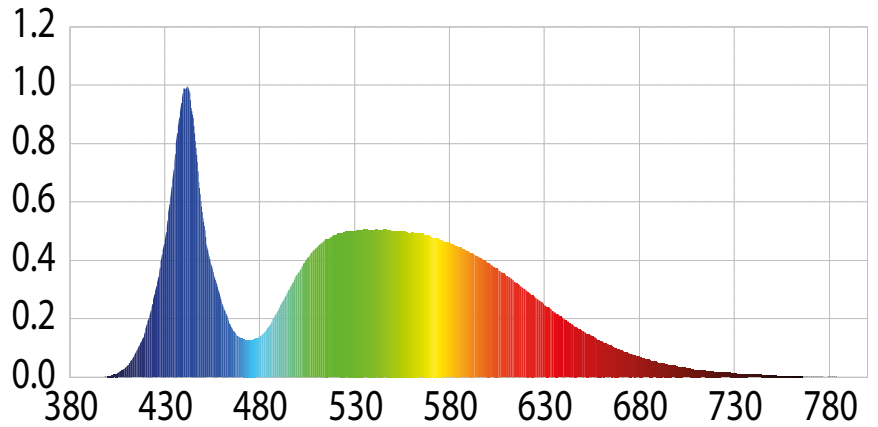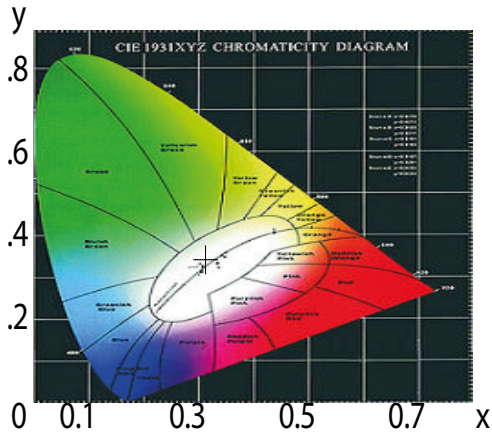

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6352K (duv=0.01078)

CRI: Ra= 73.8, avgR(1~14)= 64.5 avgR(1~15)= 64.3

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:23978.40 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 42479.10 Plm

### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.10V

Power Factor: 0.9840

Efficiency: 115.34Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 204.32 Plm/W

Radiant Power: 74.809 W

Pupil Factor (Kp): 1.772

Power: 207.90W