

## REFLECTOR ALTA POTENCIA

### Características

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Fe                  |
| Terminado            | Negro               |
| Pantalla             | Pc                  |
| Índice de protección | IP65                |
| Base                 | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm       | 285*185*100 mm      |
| Lúmenes              | 11,000 Lm           |
| Temperatura          | 6,500K              |
| Ángulo               | 110°                |

### Parámetros Eléctricos


|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-277V~    |
| Consumo de Potencia [W]  | 100W        |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz     |
| Consumo de Corriente [A] | 1.17-0.36 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

### Beneficios


|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM ANCE            |



### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


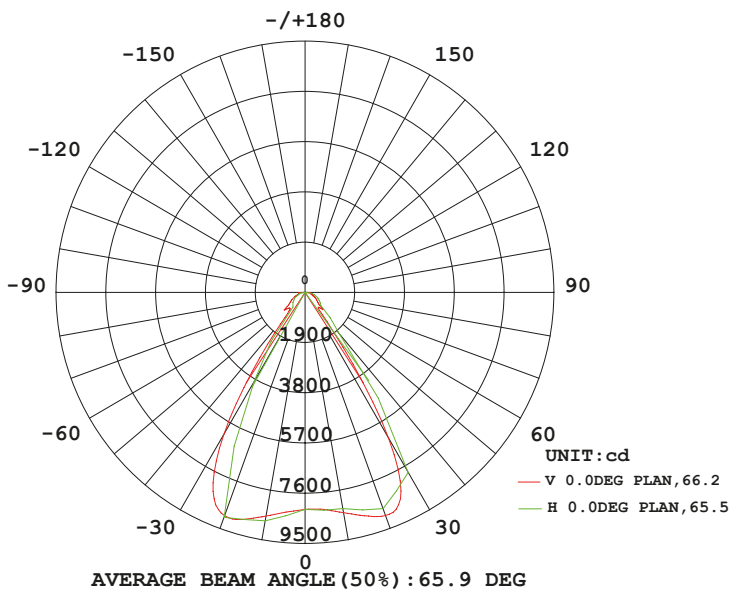


### Planar Illuminance Curve


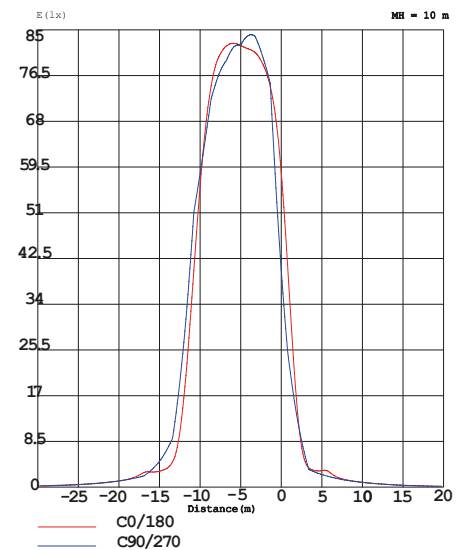


Características y valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

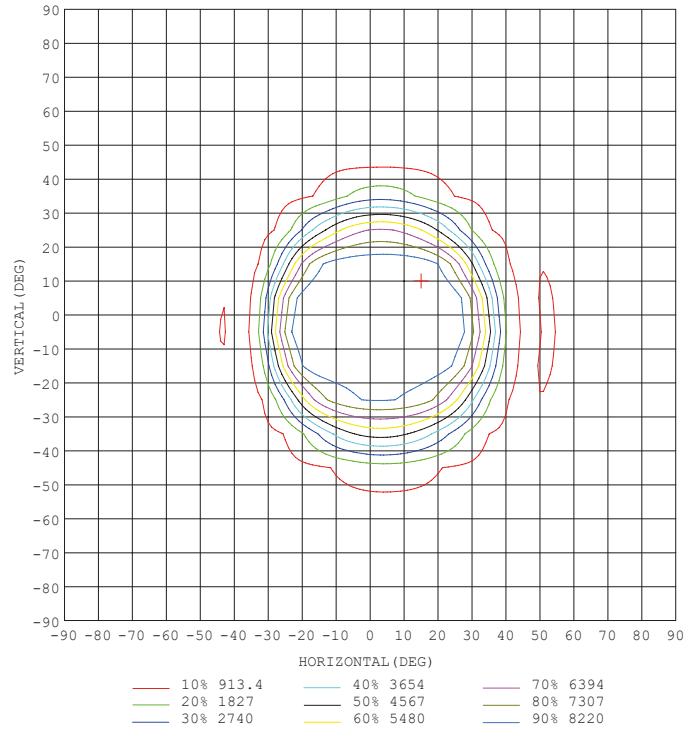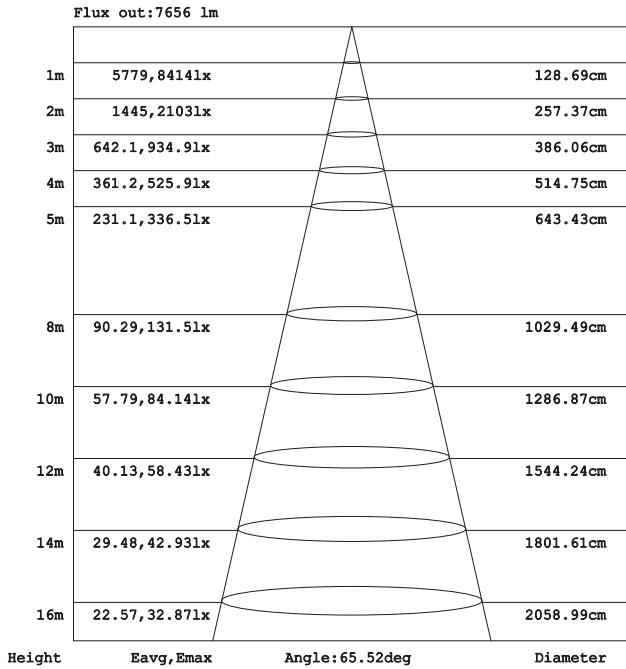

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

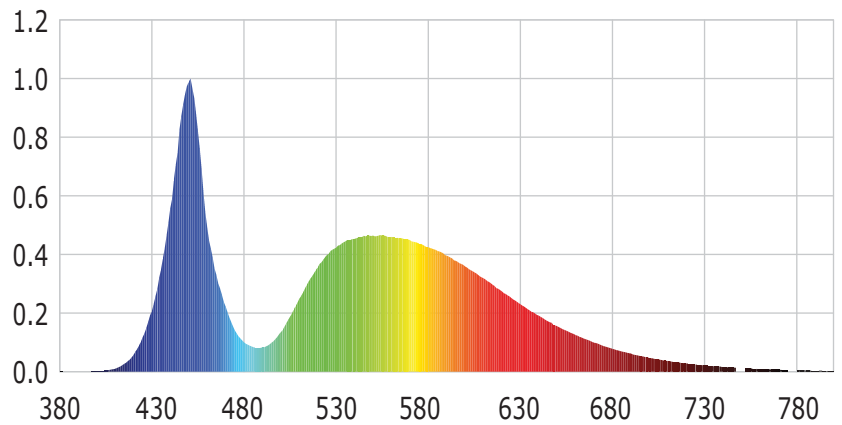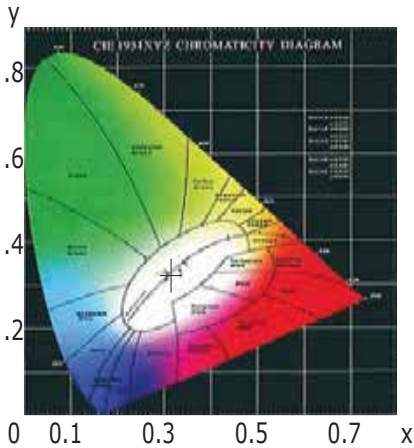

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6390K (duv=0.00083)

CRI: Ra= 73.0, avgR(1~14)= 62.6, avgR(1~15)= 63.1

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12650.86 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 21643.04 Plm

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9900

Efficiency: 122.23Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 209.11 Plm/W

Radiant Power: 40.065 W

Pupil Factor (Kp): 1.711

Power: 103.50W