

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al+FE+PC
Terminado	Negro
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	310*190*100 mm
Lúmenes	11,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

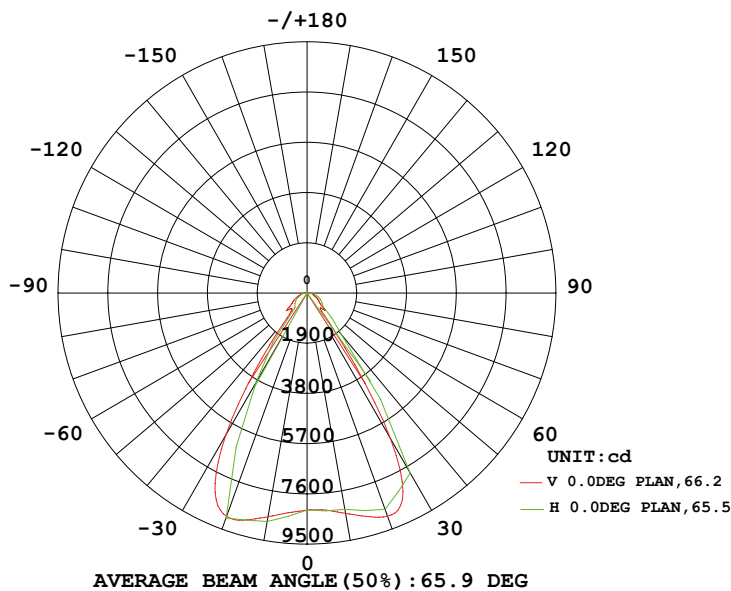



Planar Illuminance Curve

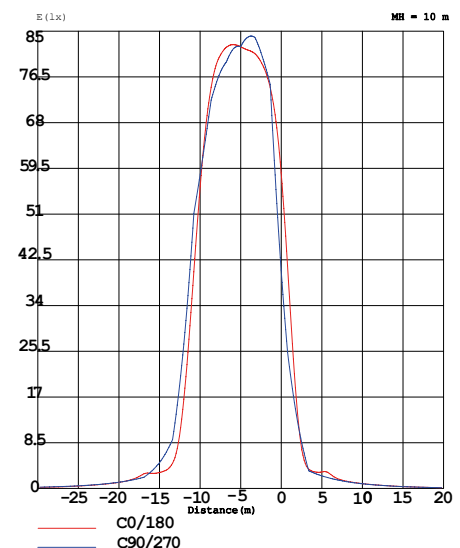

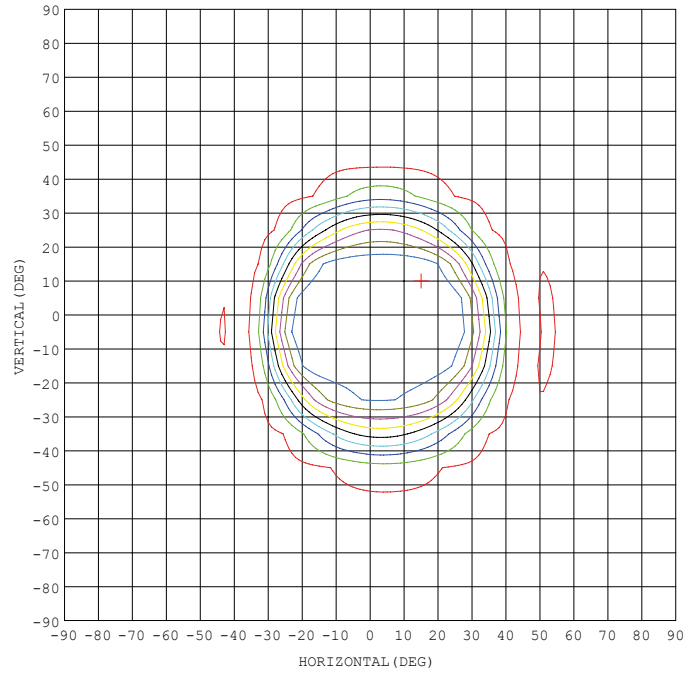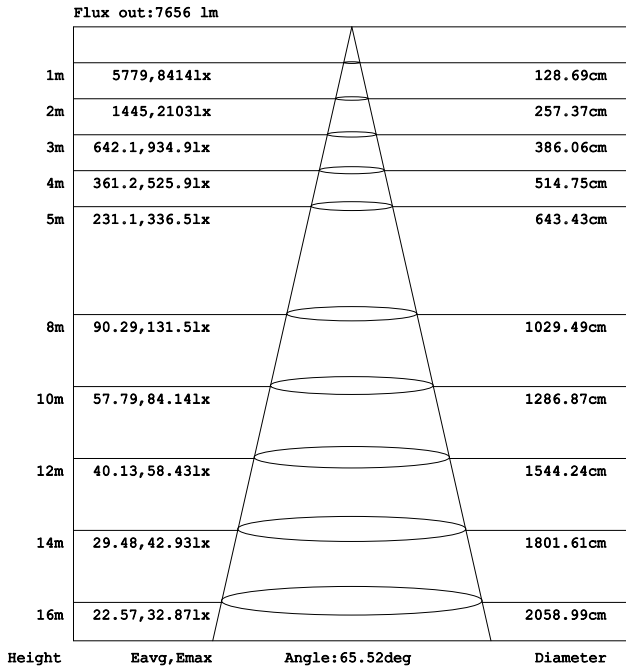

- 10% 913.4
- 20% 1827
- 30% 2740
- 40% 3654
- 50% 4567
- 60% 5480
- 70% 6394
- 80% 7307
- 90% 8220

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

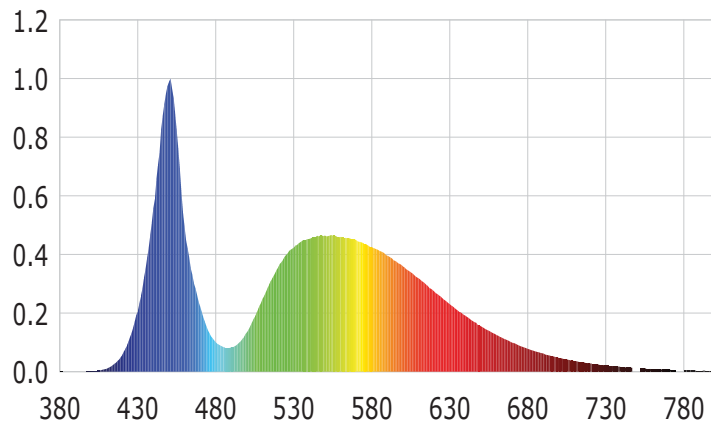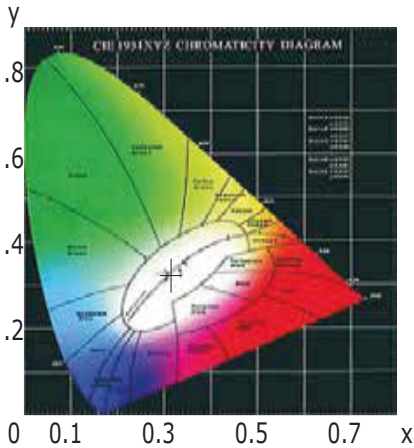

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6390K (duv=0.00083)

CRI: Ra= 73.0, avgR(1~14)= 62.6, avgR(1~15)= 63.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12650.86 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 21643.04 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9900

Efficiency: 122.23Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 209.11 Plm/W

Radiant Power: 40.065 W

Pupil Factor (Kp): 1.711

Power: 103.50W