

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al+FE+PC
Terminado	Negro
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	320*380*100 mm
Lúmenes	22,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE






LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


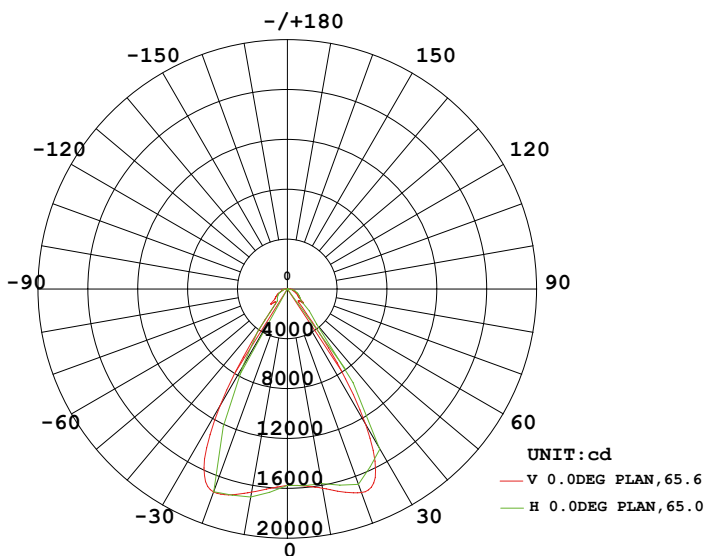


Planar Illuminance Curve

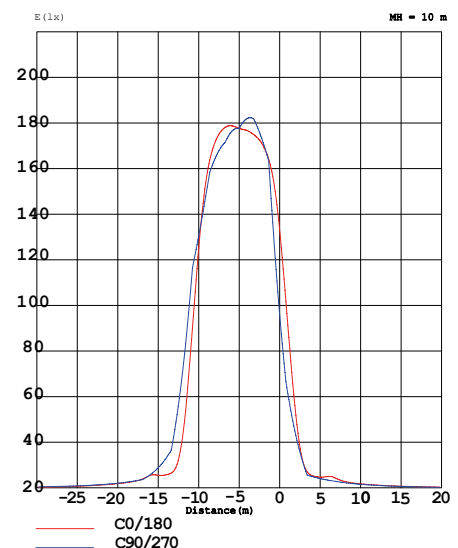

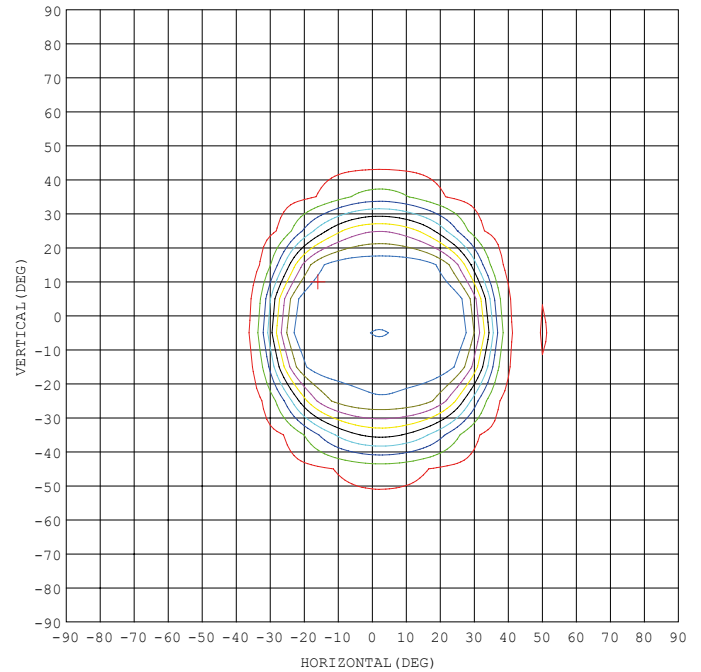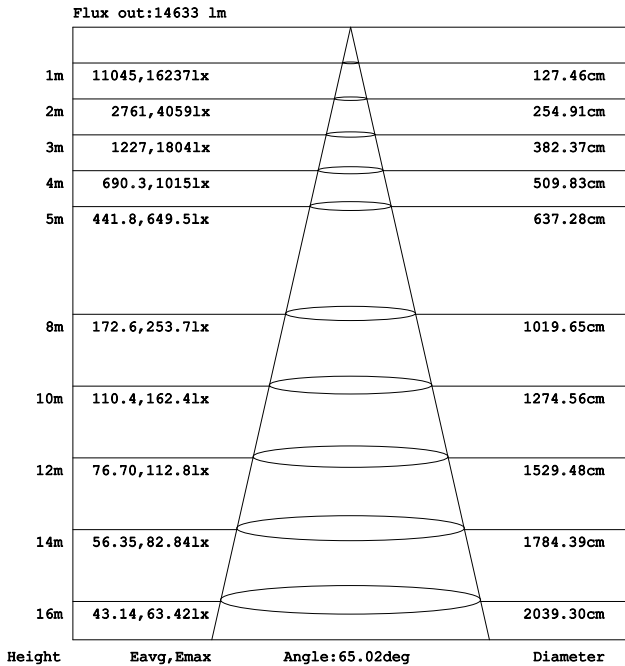

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

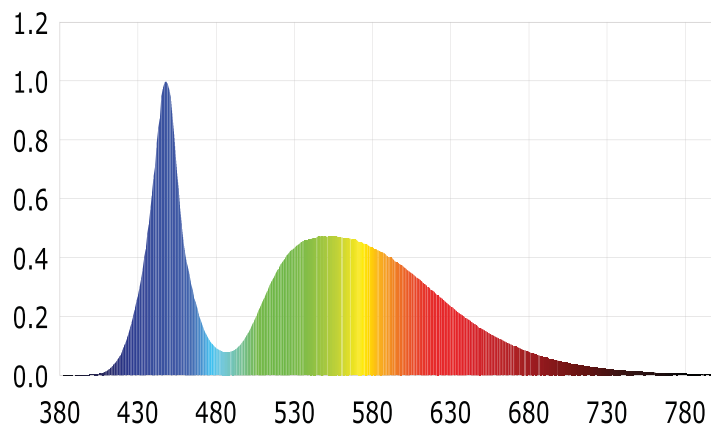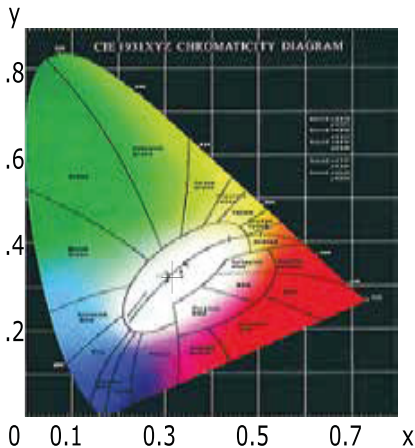

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6360K (duv=0.00157)

CRI: Ra= 72.1, avgR(1~14)= 61.8, avgR(1~15)= 62.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 23168.30 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 39200.10 Plm

Efficiency: 109.08Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 184.56 Plm/W

Radiant Power: 73.729 W

Pupil Factor (Kp): 1.692

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.20V

Power Factor: 0.9810

Current: 0.9830A

Frequency: 60.00Hz

Power: 212.40W