

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al+FE+PC
Terminado	Gris
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	356*172*101 mm
Lúmenes	11,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17-0.32A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


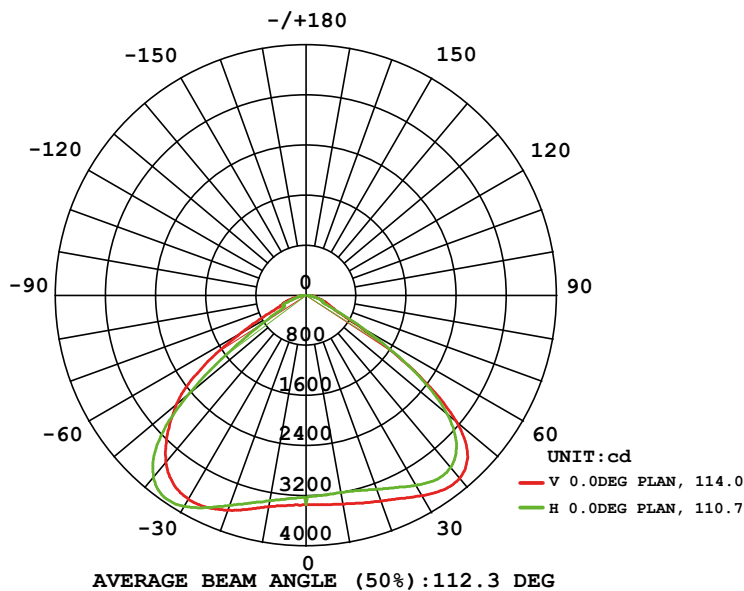


Planar Illuminance Curve

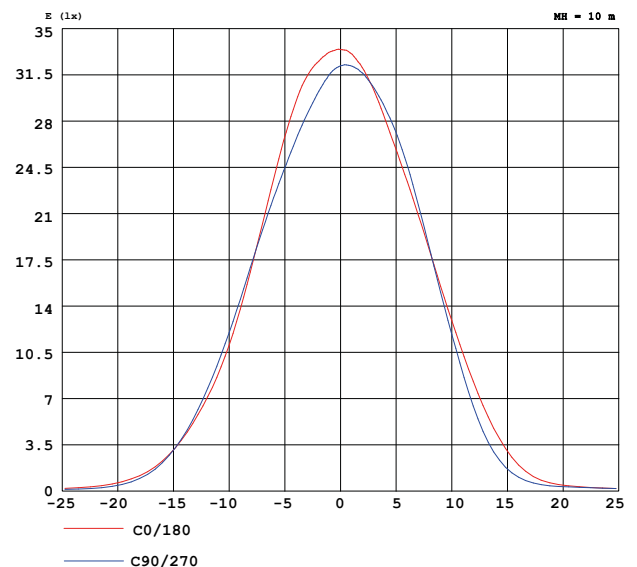

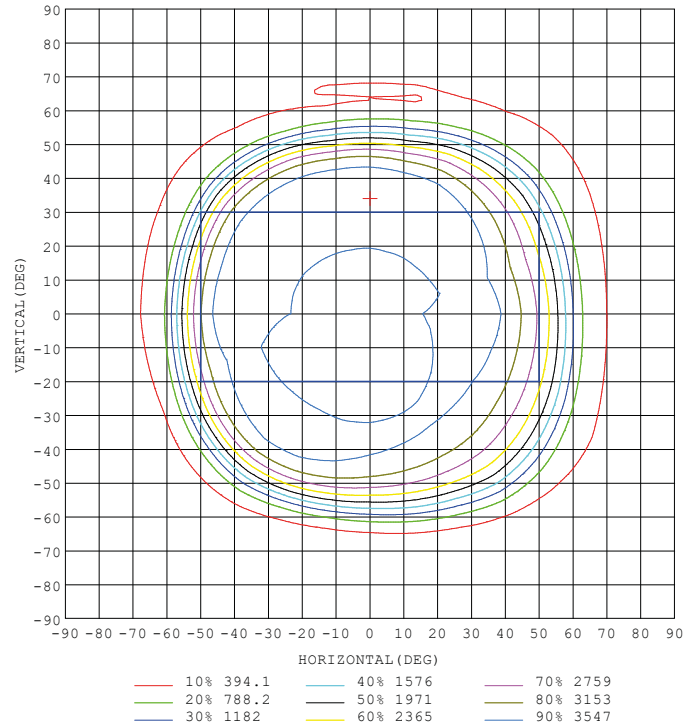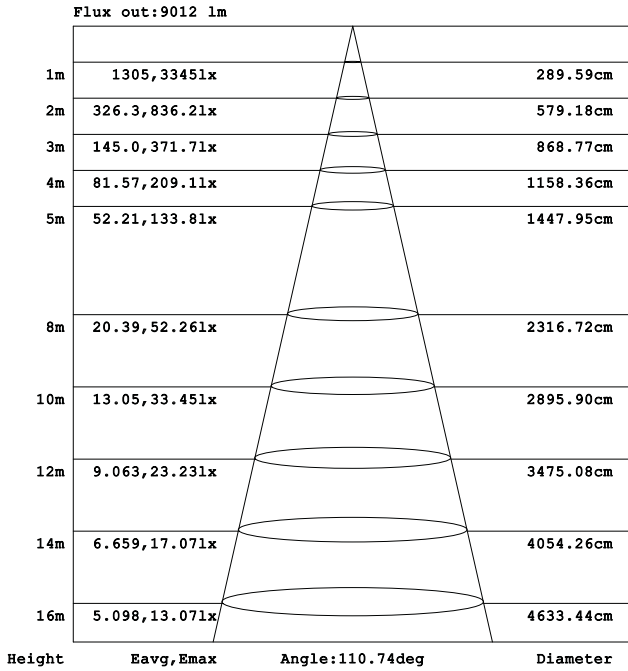

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

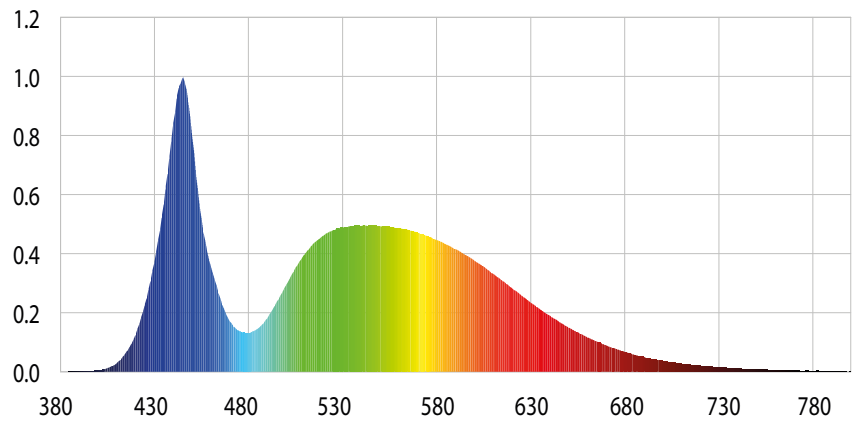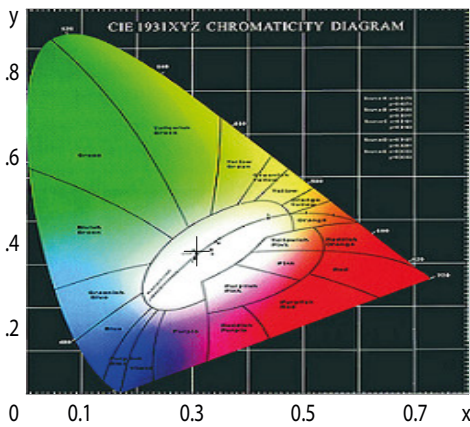

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6684K (duv=0.00800)

CRI: Ra= 73.6, avgR(1~14)= 65.7, avgR(1~15)= 65.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 10788.37 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 19312.84 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.90V

Power Factor: 0.9690

Efficiency: 108.53Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 194.29 Plm/W

Radiant Power: 33.932 W

Pupil Factor (Kp): 1.790

Power: 99.40W