TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

CTNW-200W

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	310*315*105 mm
Lúmenes	22,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35-0.65A
Temperatura de Operación	-10 A 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

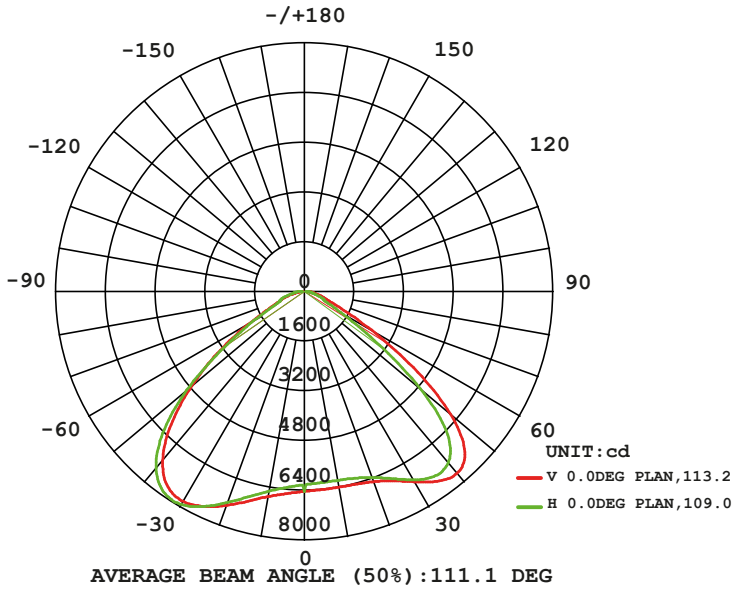

AVERAGE BEAM ANGLE (50%):111.1 DEG

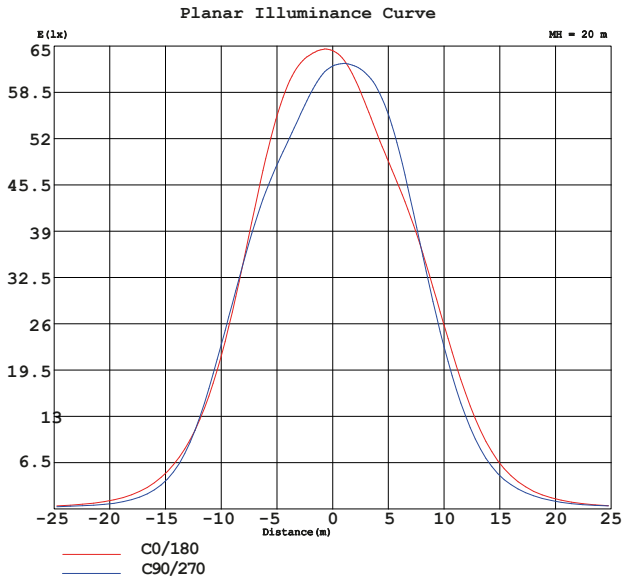

Características y Valores Aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM

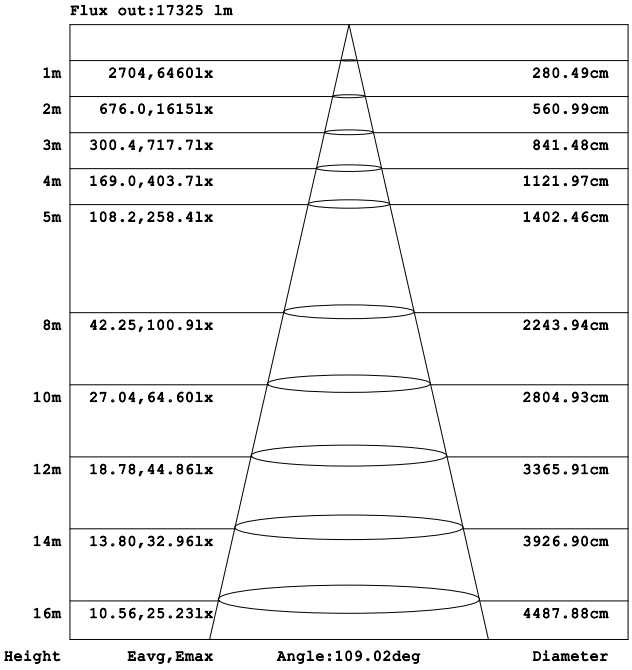

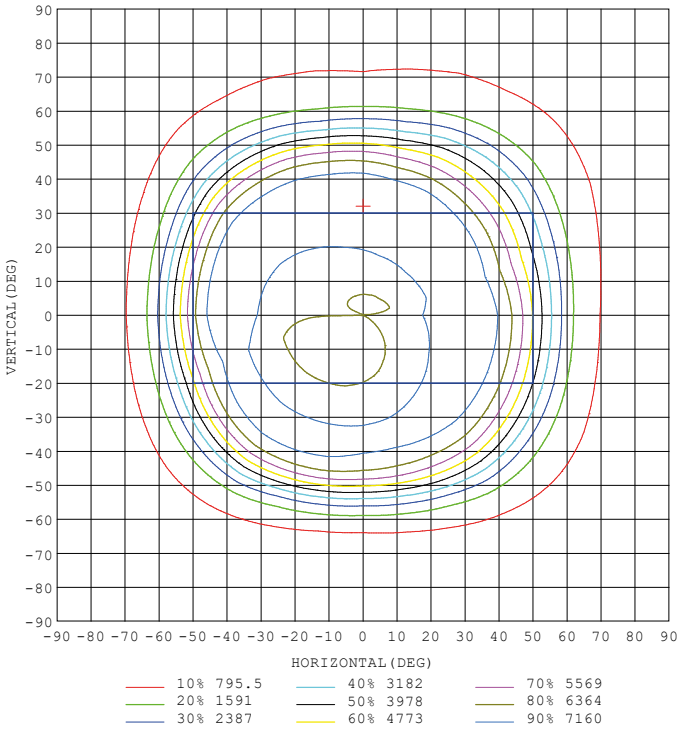

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

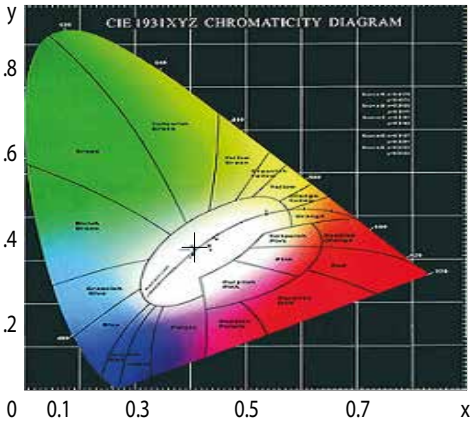

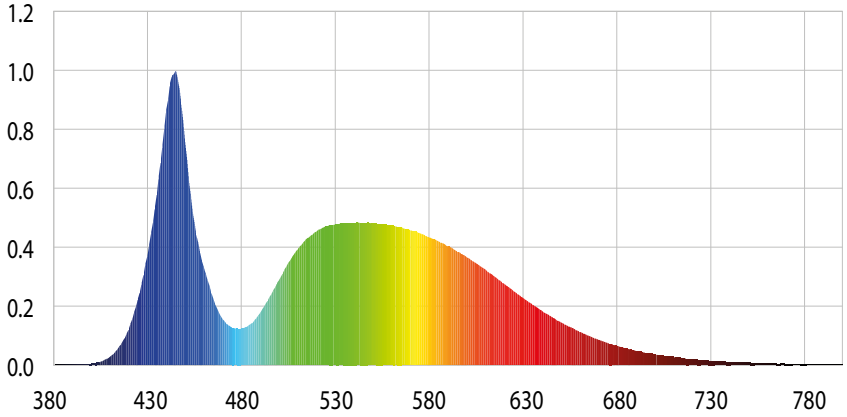

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6710K (duv=0.00802)

CRI: Ra= 73.3, avgR(1~14)= 65.4, avgR(1~15)= 65.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:22466.29 Lm
EEI: 0.12
Pupil Flux: 40197.55 Plm

Efficiency: 113.12Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 202.40 Plm/W

Radiant Power: 70.665 W

Pupil Factor (Kp): 1.789

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.40V
Power Factor: 0.9810

Current: 0.9230A
Frequency: 60.00Hz

Power: 198.60W