

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al+FE+PC
Terminado	Gris
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	670*366*107 mm
Lúmenes	44,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	400W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	4.70-1.31A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


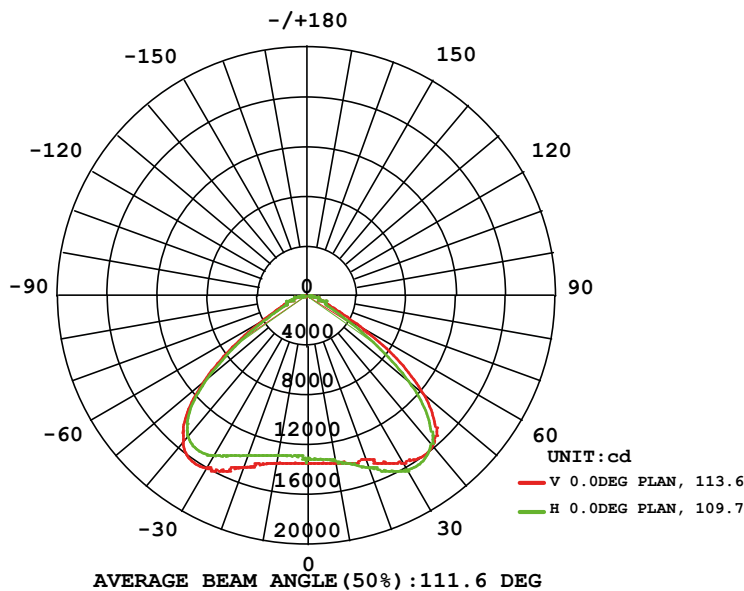


Planar Illuminance Curve

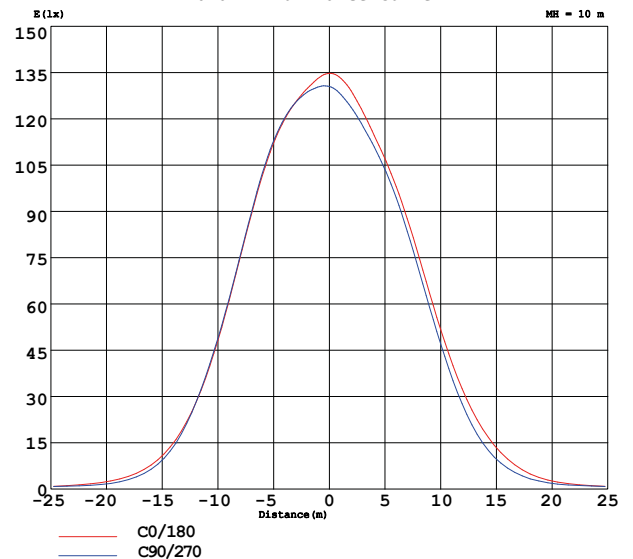

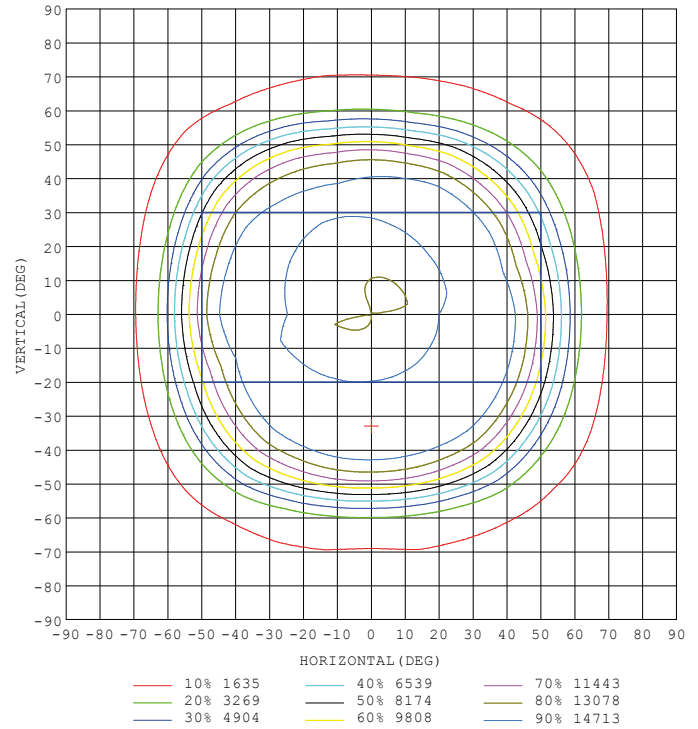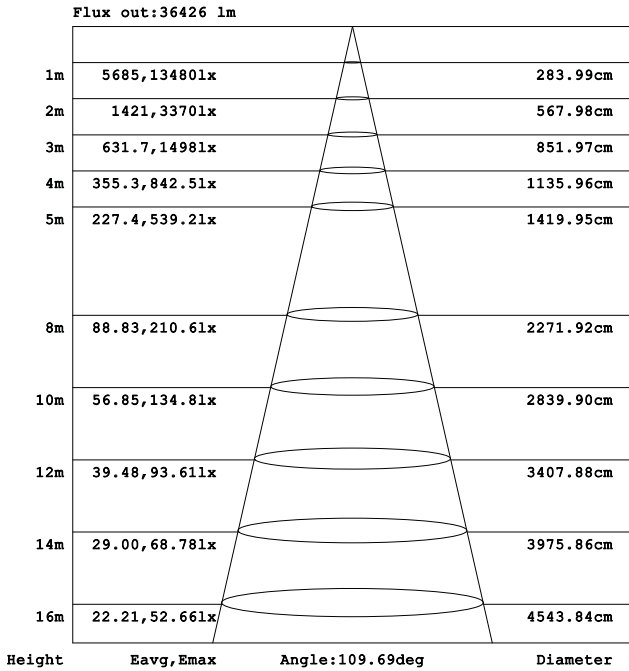

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

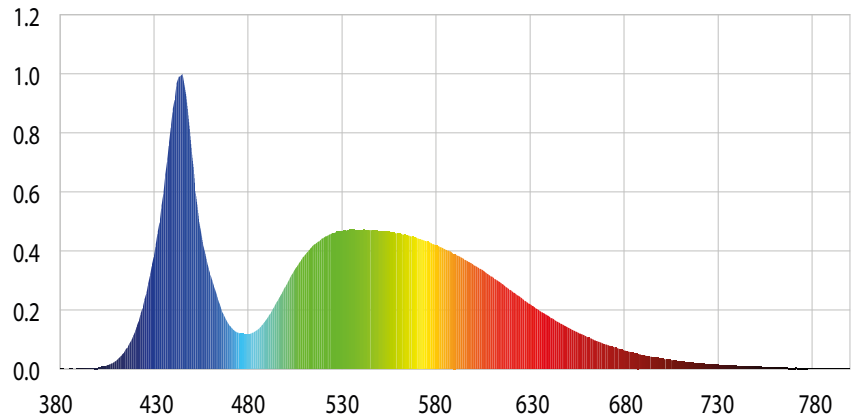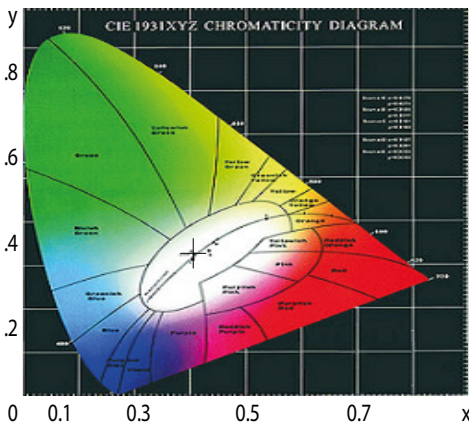

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6852K (duv=0.00762)

CRI: Ra= 73.1, avgR(1~14)= 65.2, avgR(1~15)= 65.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 44119.69 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 79336.81 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.20V

Power Factor: 0.9810

Efficiency: 110.24 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 198.24 Plm/W

Current: 1.8600A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 103.749 W

Pupil Factor (Kp): 1.798

Power: 400.20W