

CAMPANA CW

Características

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Fe |
| Terminado | Negro |
| Pantalla | Cristal |
| Índice de protección | IP54 |
| Base | Soporte de fijación |
| Dimensiones mm | Ø235 H85 mm |
| Lúmenes | 9,500Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Ángulo | 110° |

Parámetros Eléctricos



| | |
|--------------------------|-----------|
| Tensión Nominal [V~] | 100-240V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 100W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 1.00A |
| Temperatura de Operación | -40 °C |



Beneficios

| | |
|---------------|--------------------|
| Garantía | 2 Años de Garantía |
| Certificación | NOM ANCE |





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

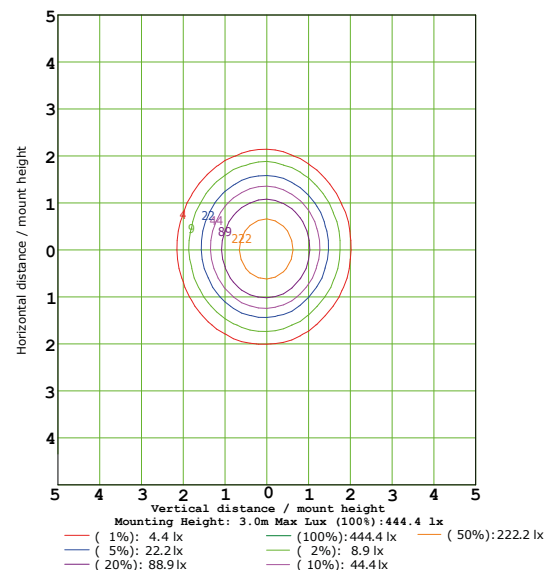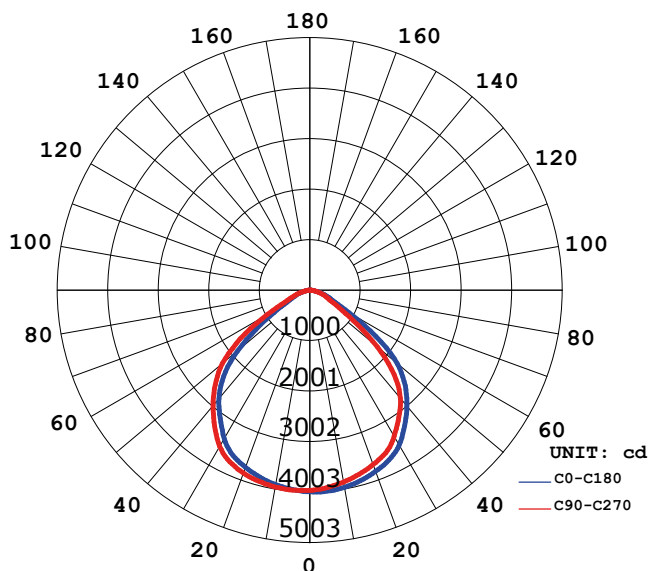

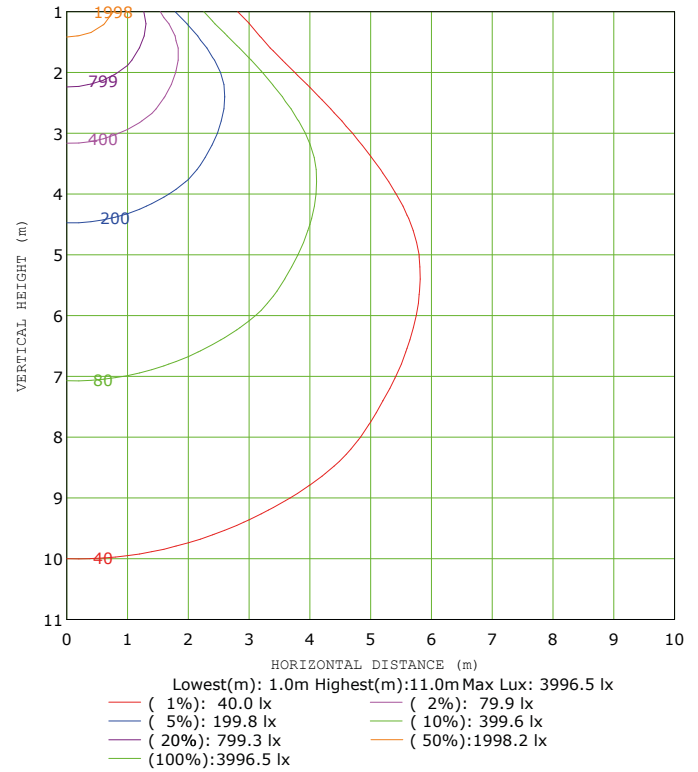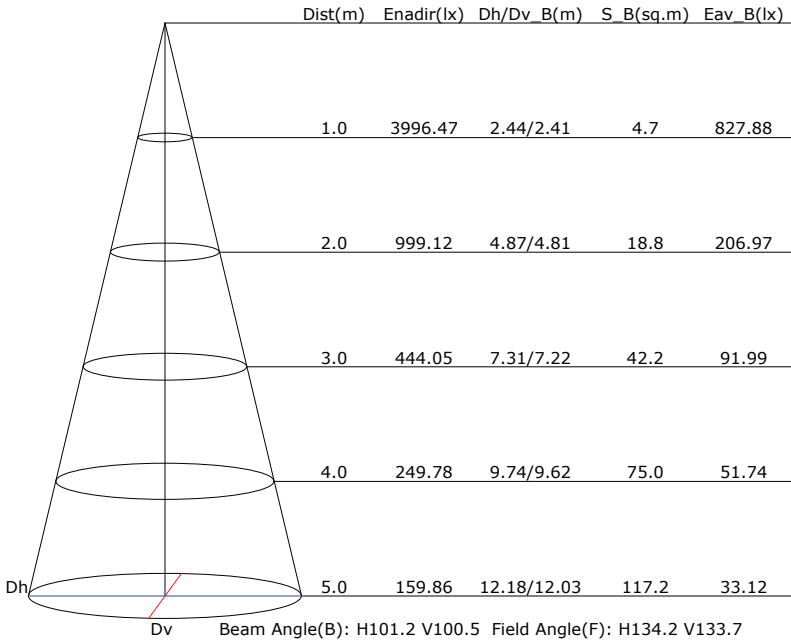

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

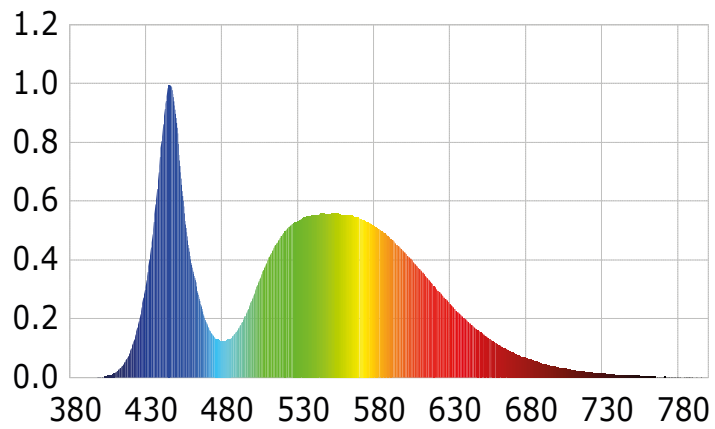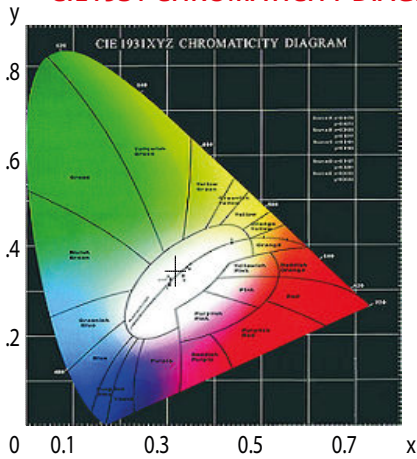

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6102K (duv=0.00969)

CRI: Ra=70.3, avgR(1~14)= 59.0, avgR(1~15)= 59.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:8829.68 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 15038.42 Plm

Efficiency: 95.56Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 162.75 Plm/W

Radiant Power:26.411W

Pupil Factor (Kp): 1.703

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9900

Current: 0.7340A

Frequency: 60.00Hz

Power: 92.40W