

## CAMPANA CW

### Características

Material	Fe
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP54
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	Ø285 H85 mm
Lúmenes	14,250Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.50A
Temperatura de Operación	-40 °C



### Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

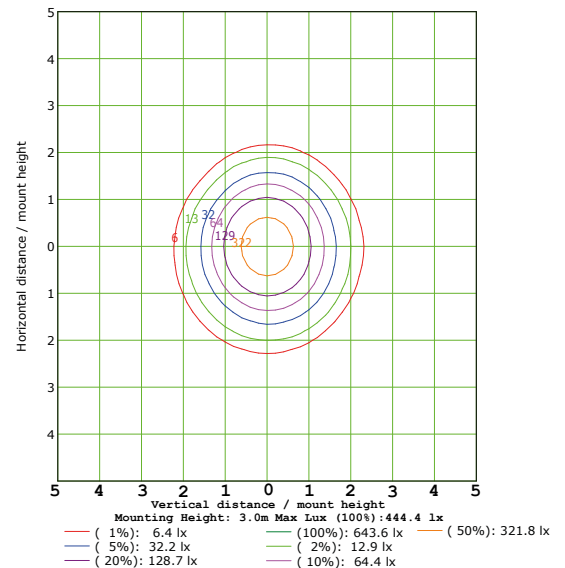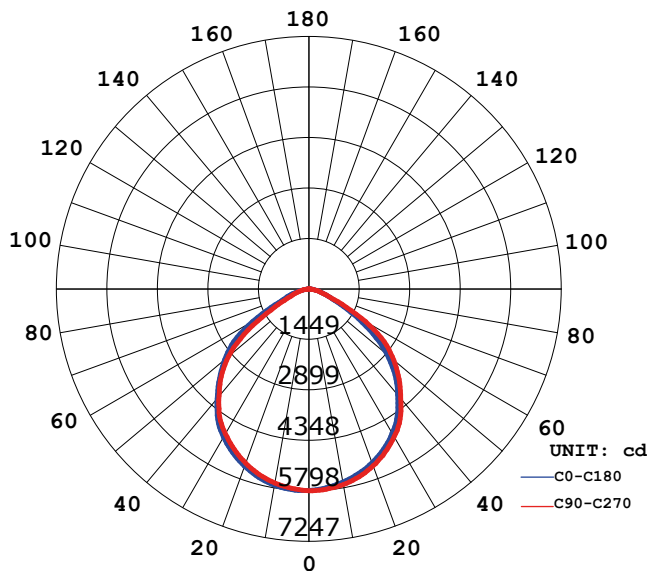

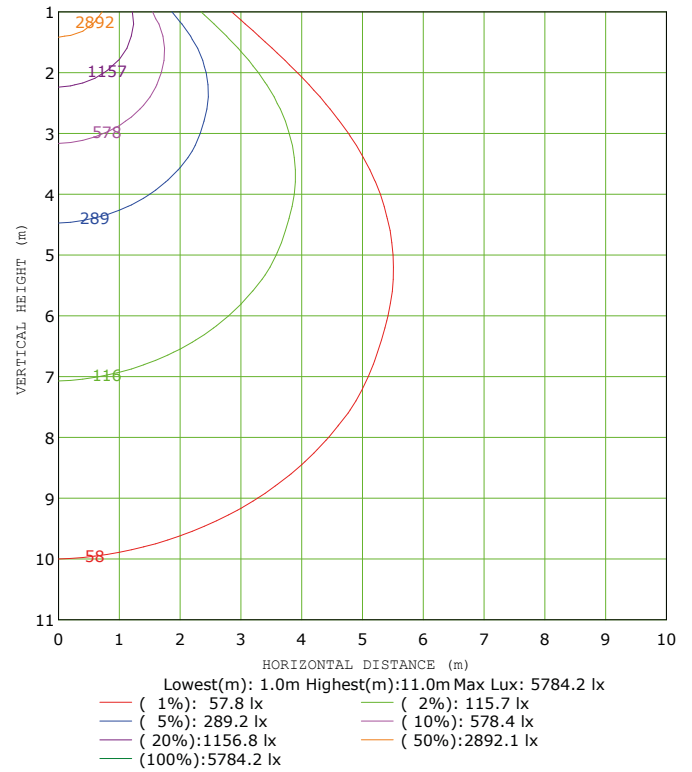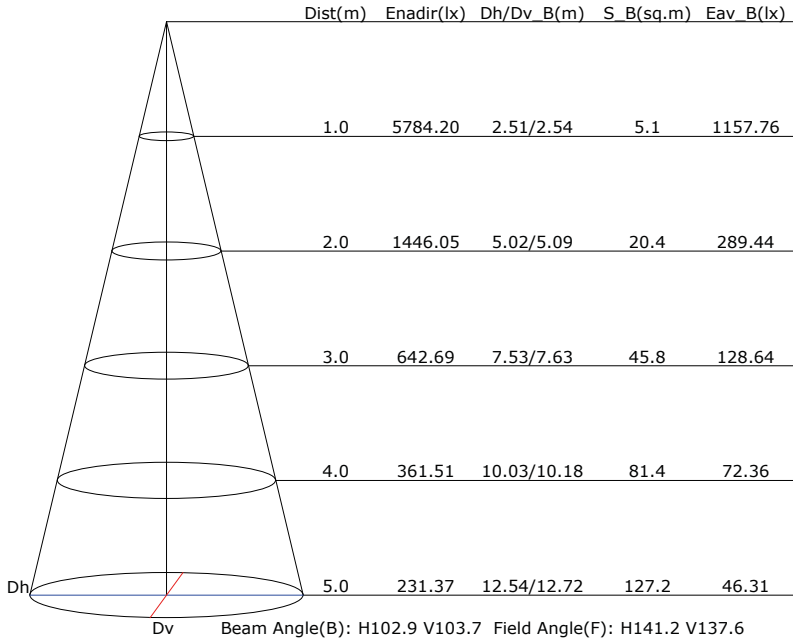

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

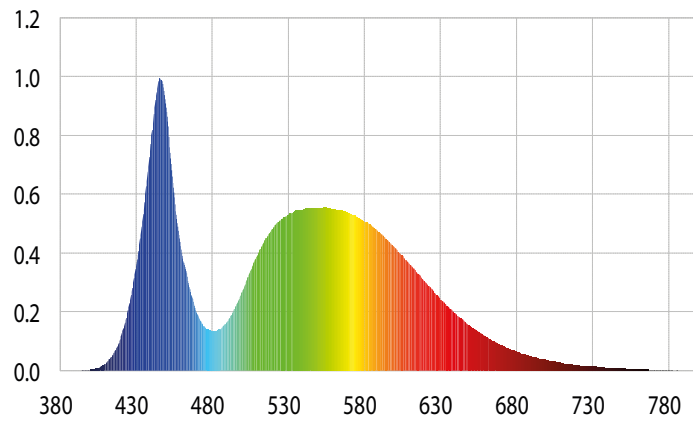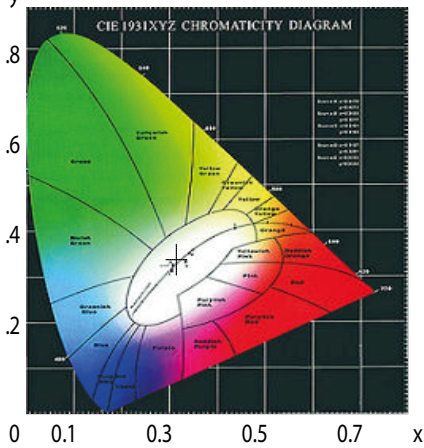

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6322K (duv=0.00928)

CRI: Ra=70.6, avgR(1~14)= 59.4, avgR(1~15)= 59.4

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:13859.42 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 23979.88 Plm

Efficiency: 95.52Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 162.26 Plm/W

Radiant Power:42.027W

Pupil Factor (Kp): 1.703

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9910

Current: 1.1530A

Frequency: 60.00Hz

Power: 145.10W