

REPUESTOS

Características

Material	Pc+Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Indice de protección	IP40
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	ø145*20 mm
Lúmenes	1,300 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14A
Temperatura de Operación	-40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

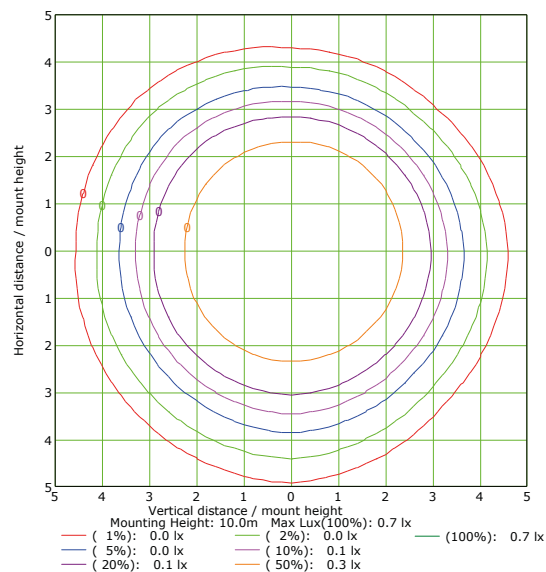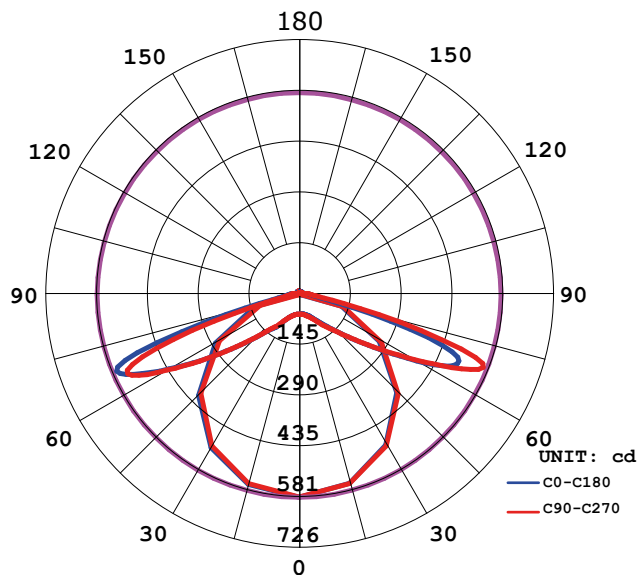

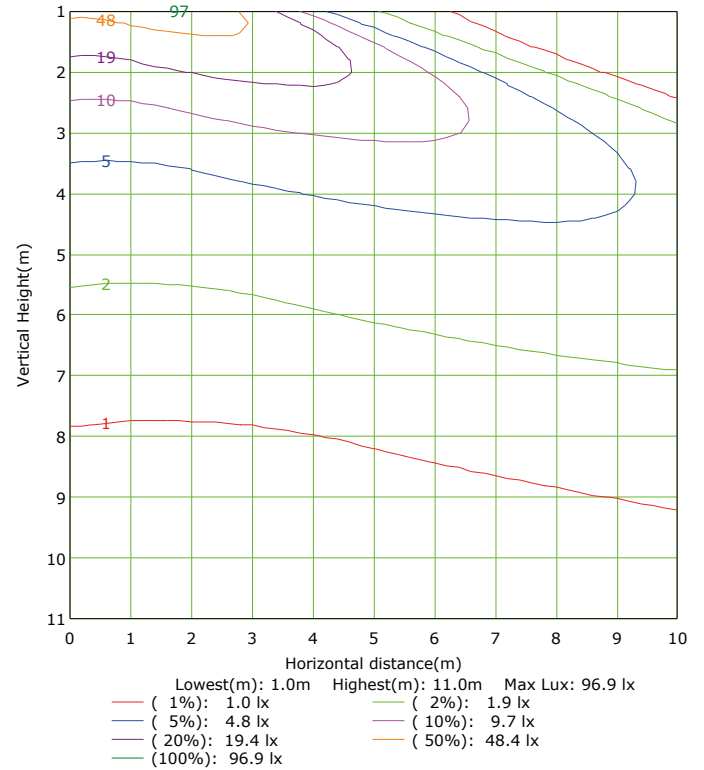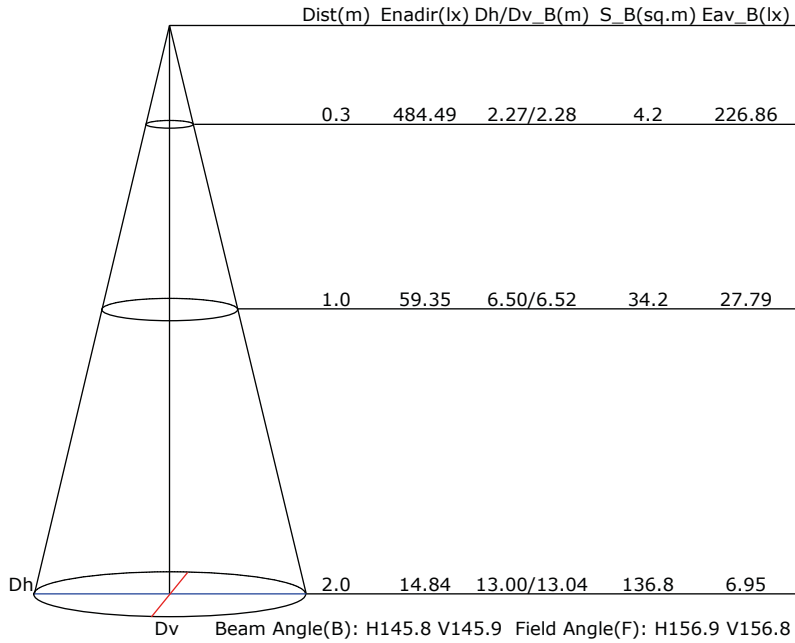

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

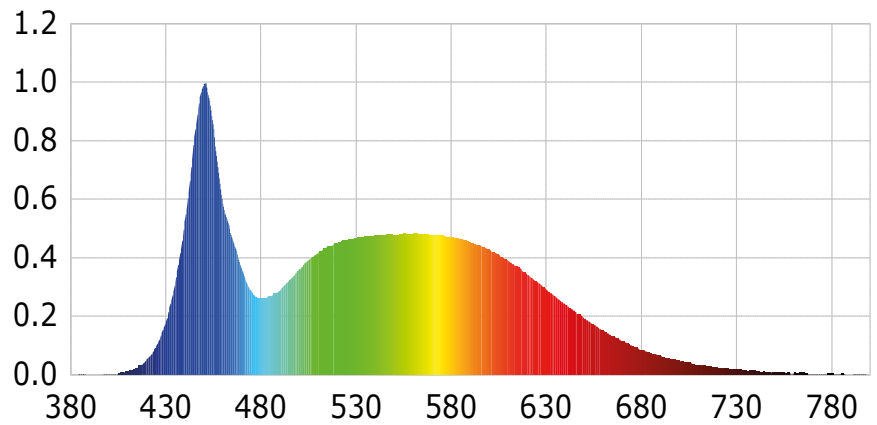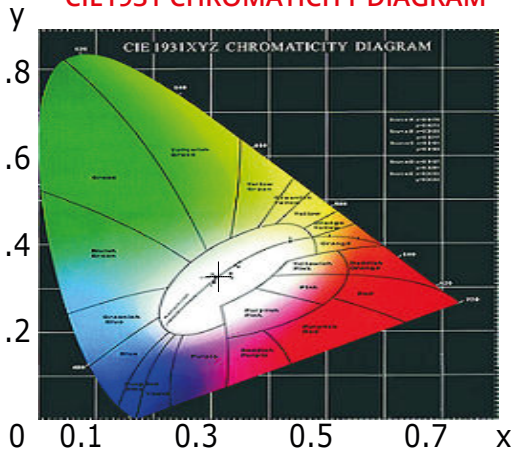

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6470K (duv=0.00396)

CRI: Ra=83.9, avgR(1~14)= 76.9, avgR(1~15)= 77.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1010.61Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 1901.50 Plm

Efficiency: 84.64 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 159.25 Plm/W

Radiant Power: 3.281W

Pupil Factor (Kp): 1.882

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.90V

Power Factor: 0.6000

Current: 0.0900A

Frequency: 60.00Hz

Power: 11.94W