

REPUESTOS

Características

Material	Pc+Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Indice de protección	IP40
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	ø185*20 mm
Lúmenes	1,700 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 - 0.068A
Temperatura de Operación	-40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

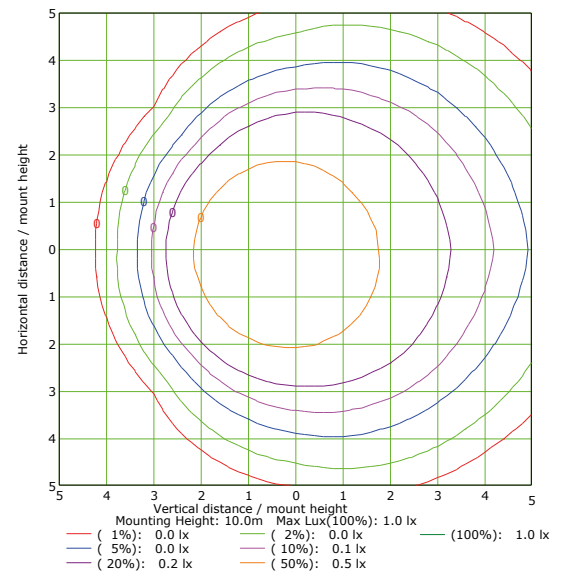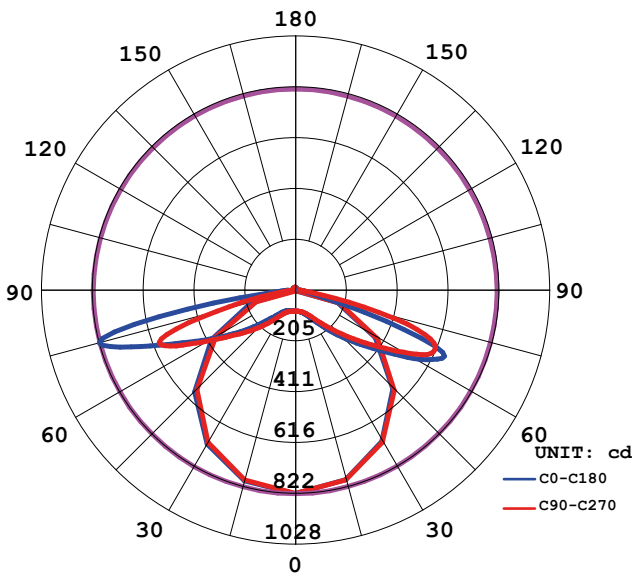

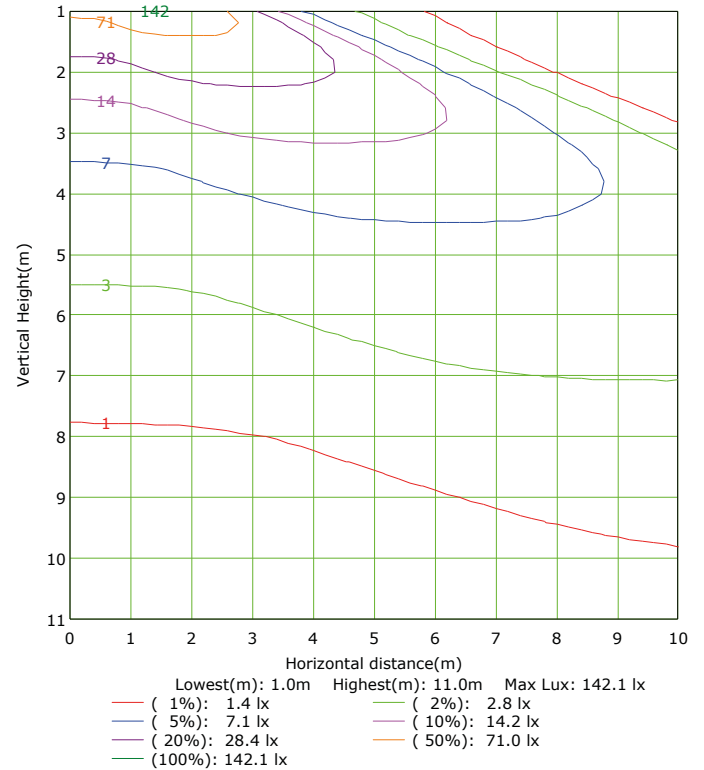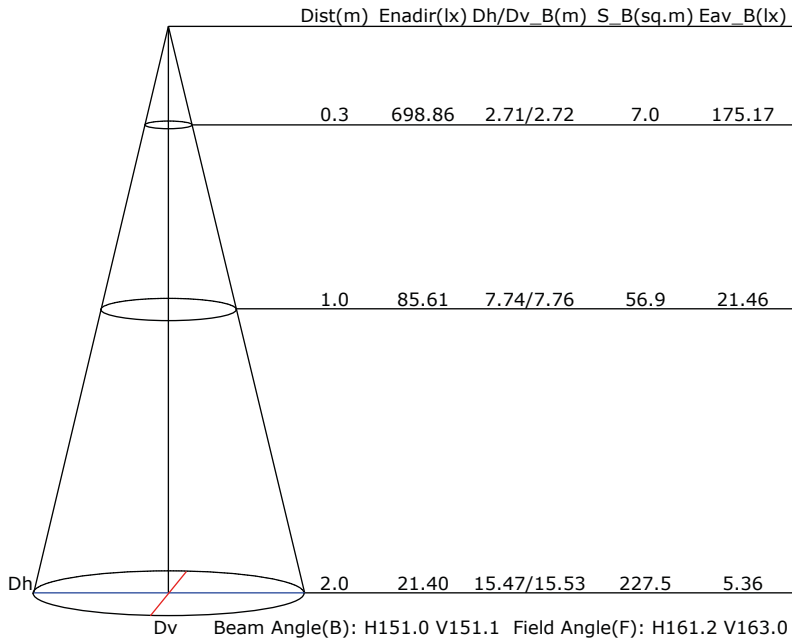

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

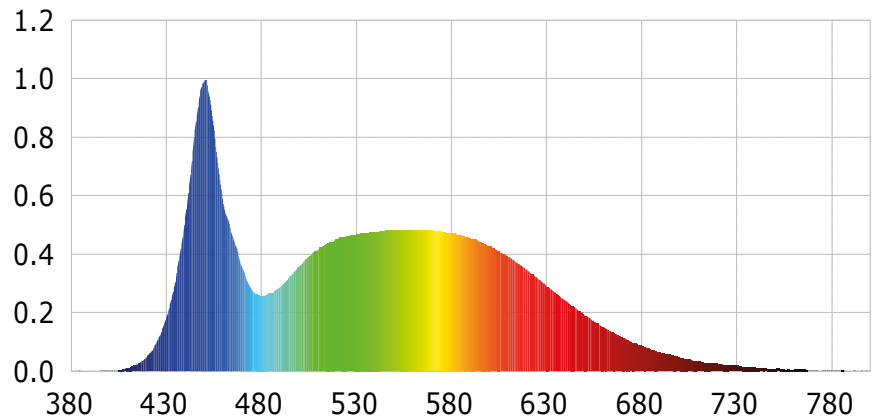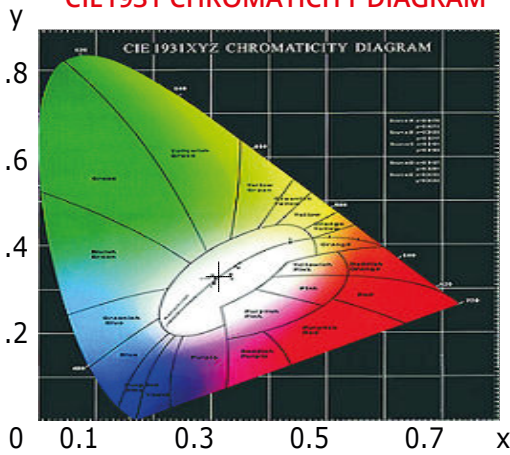

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6434K (duv=0.00408)

CRI: Ra=83.7, avgR(1~14)= 76.7, avgR(1~15)= 76.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1428.50 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 2679.45 Plm

Efficiency: 85.18 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 159.78 Plm/W

Radiant Power: 3.281W

Pupil Factor (Kp): 1.882

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.20V

Power Factor: 0.6200

Current: 0.1230A

Frequency: 60.00Hz

Power: 11.94W