

REPUESTOS

Características

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Material | Al+Pc |
| Terminado | Transparente |
| Pantalla | N/A |
| Índice de protección | IP40 |
| Base | Soporte de fijación magnetico |
| Dimensiones mm | ø190*20 mm |
| Lúmenes | 1,600 Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Ángulo | 120° |

Parámetros Eléctricos



| | |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-265 V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 18 W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60 Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 0.21 - 0.06 A |
| Temperatura de Operación | -40 °C |



Beneficios

| | |
|---------------|--------------------|
| Garantía | 2 Años de Garantía |
| Certificación | NOM ANCE |





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

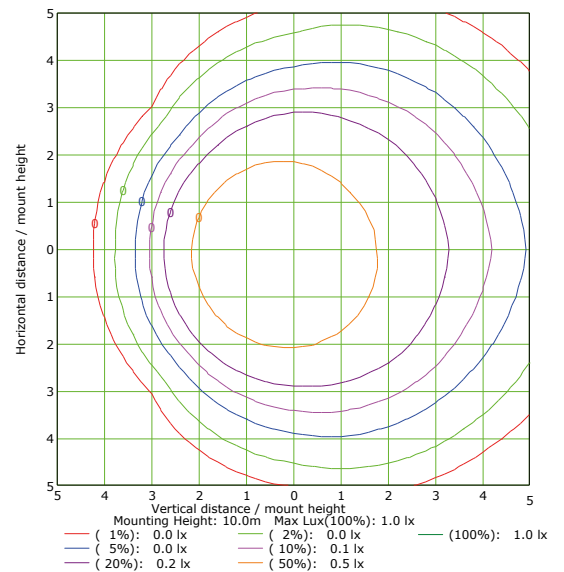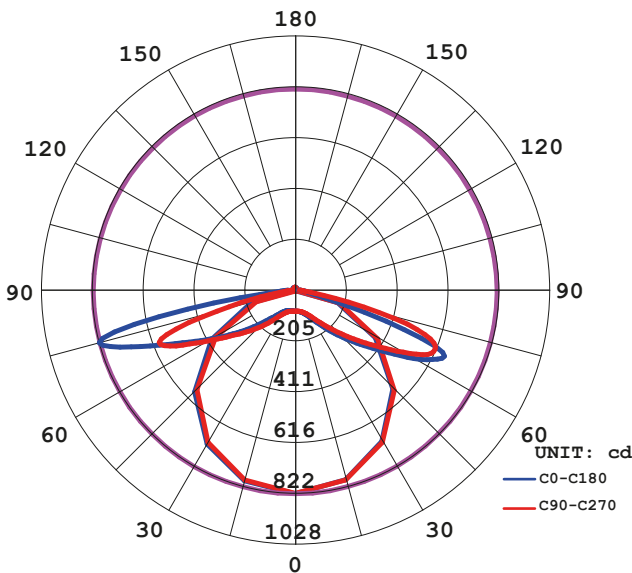

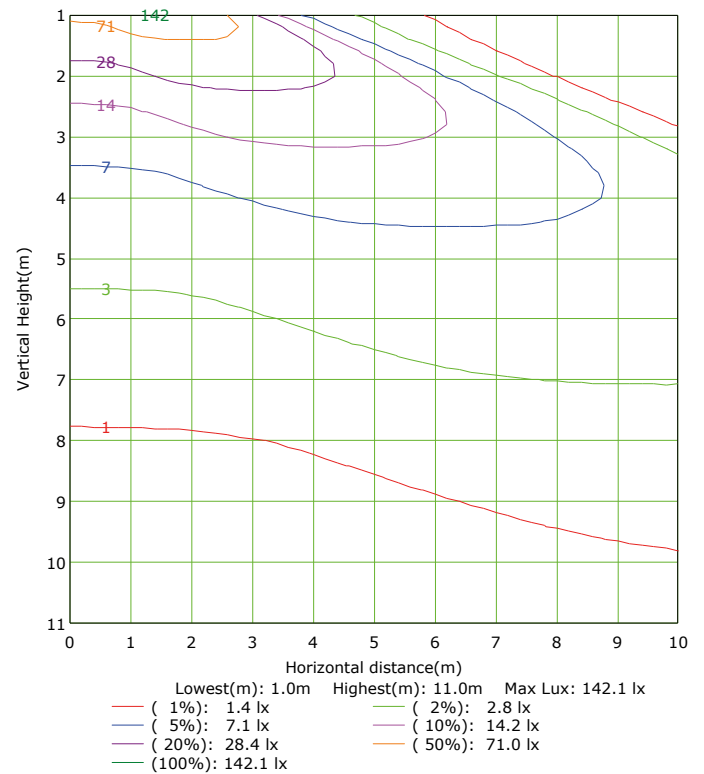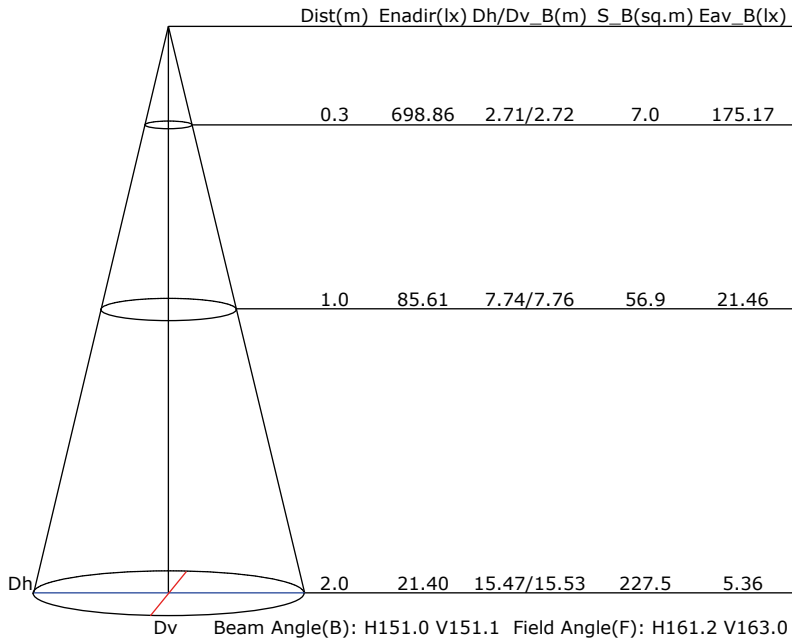

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

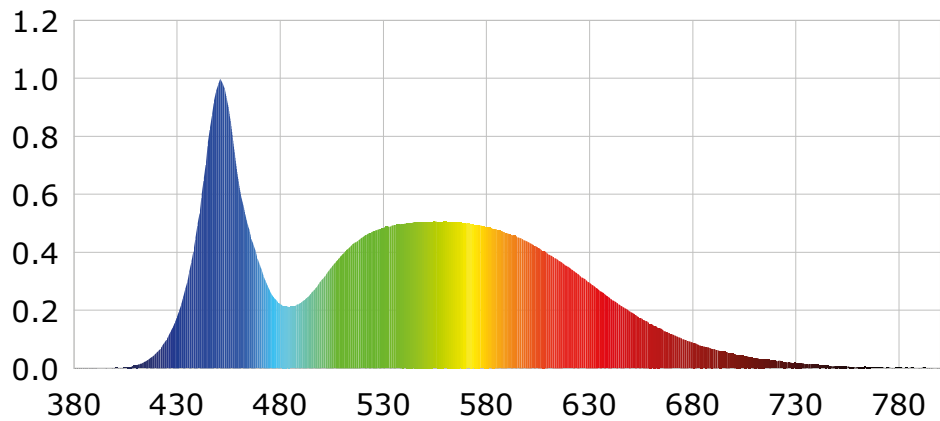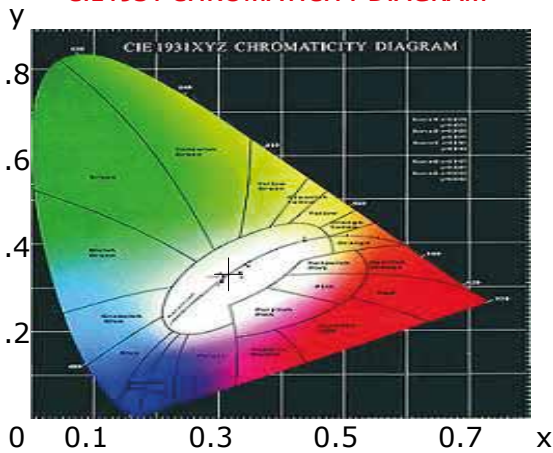

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6252K (duv=0.00392)

CRI: Ra=80.8, avgR(1~14)= 74.1, avgR(1~15)= 74.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1613.06 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 2933.85 Plm

Efficiency:92.07 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 167.46 Plm/W

Radiant Power:5.127 W

Pupil Factor (Kp): 1.819

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.70V

Power Factor: 0.6210

Current: 0.1290A

Frequency: 60.00Hz

Power:17.52 W