

REPUESTOS

Características

Material	Pc+Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Indice de protección	IP40
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	ø225*20 mm
Lúmenes	2,200 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	24 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28A
Temperatura de Operación	-40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

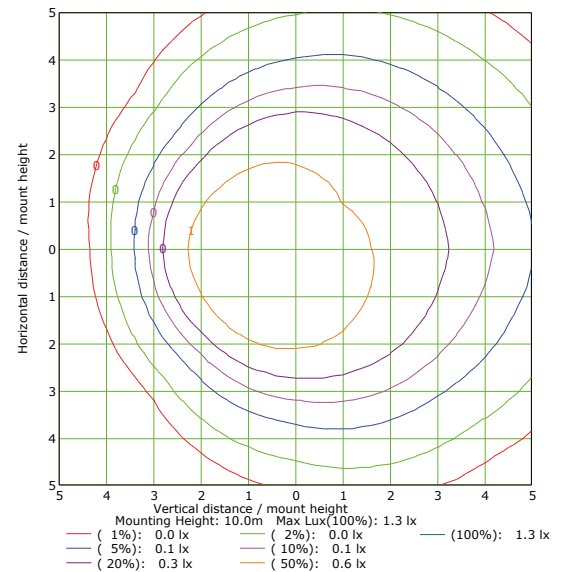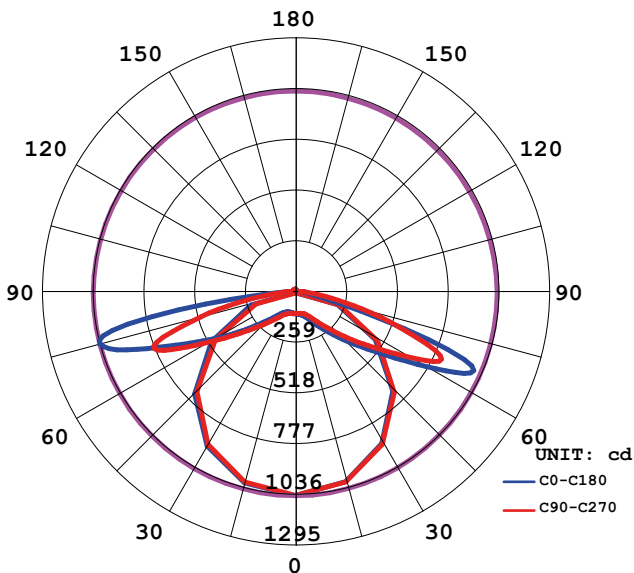

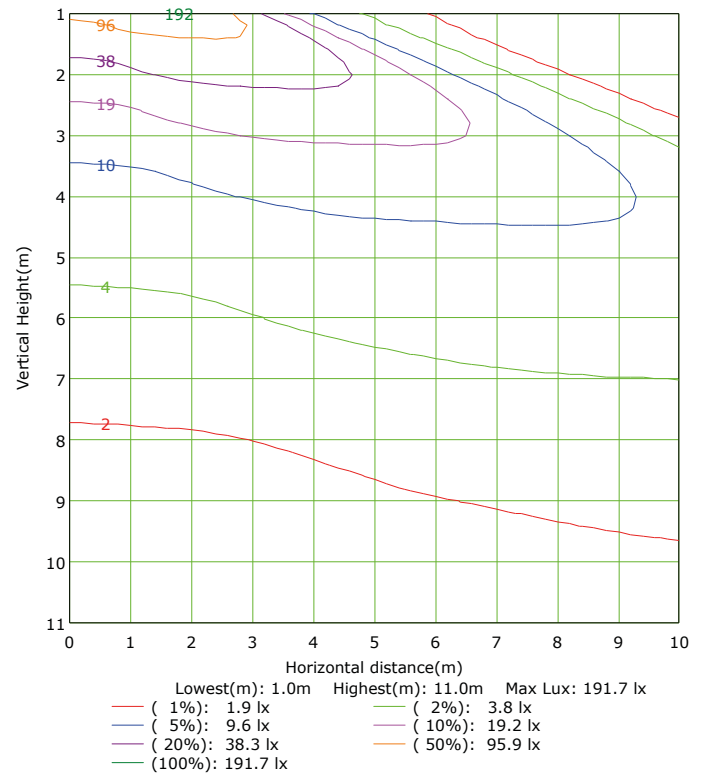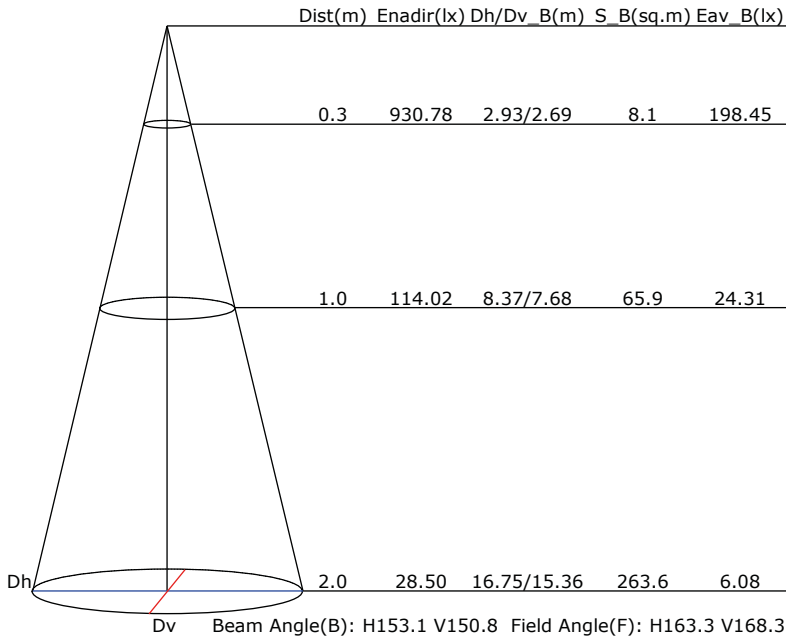

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

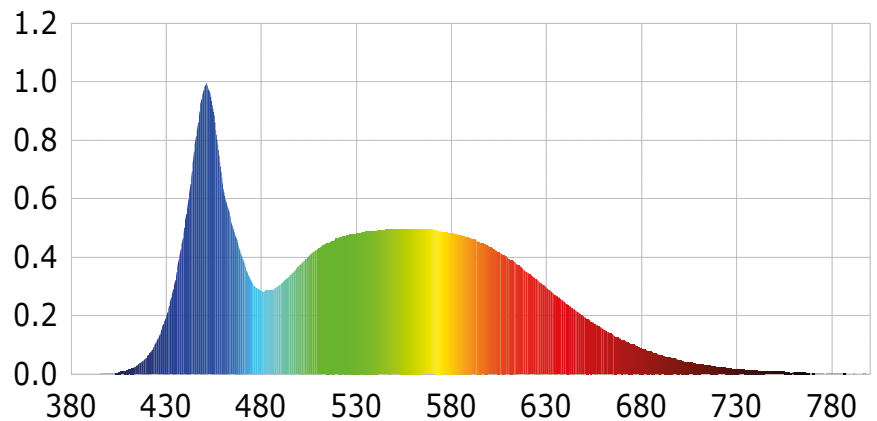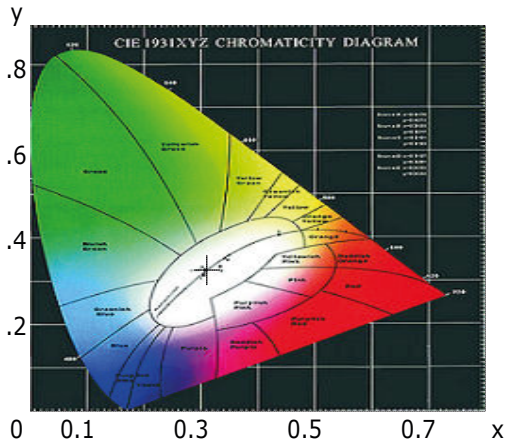

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6562K (duv=0.00453)

CRI: Ra=83.9, avgR(1~14)= 76.9, avgR(1~15)= 76.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1979.35 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux:3753.00 Plm

Efficiency:85.17 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 161.49 Plm/W

Radiant Power:6.447W

Pupil Factor (Kp): 1.896

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.30V

Power Factor: 0.6360

Current: 0.1660A

Frequency: 60.00Hz

Power:23.24W