

TUBO CURVALUM

Características

Material	Al+PC
Terminado	Transparente
Pantalla	PC
Índice de protección	IP20
Base	T8
Dimensiones mm	570*180 mm
Lúmenes	1,700 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 a 0.07A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C





Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

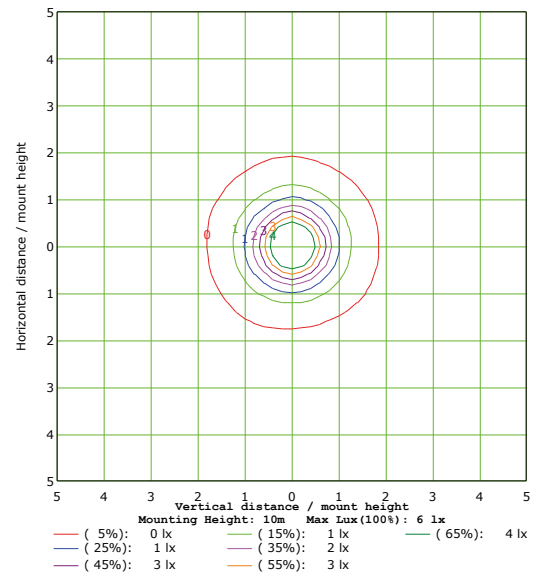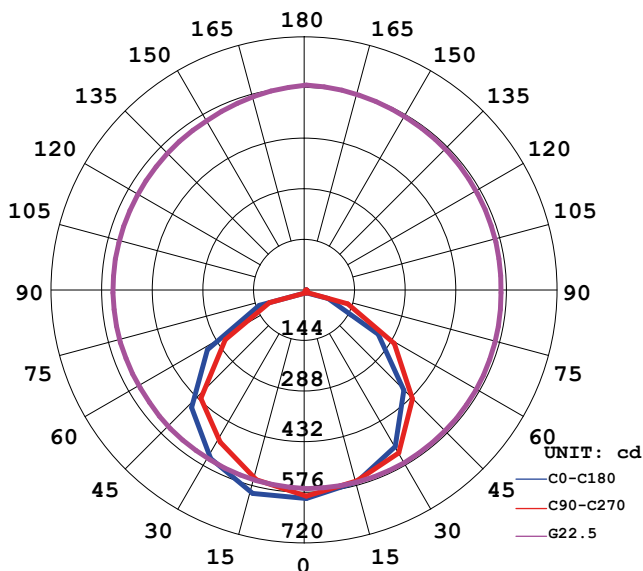

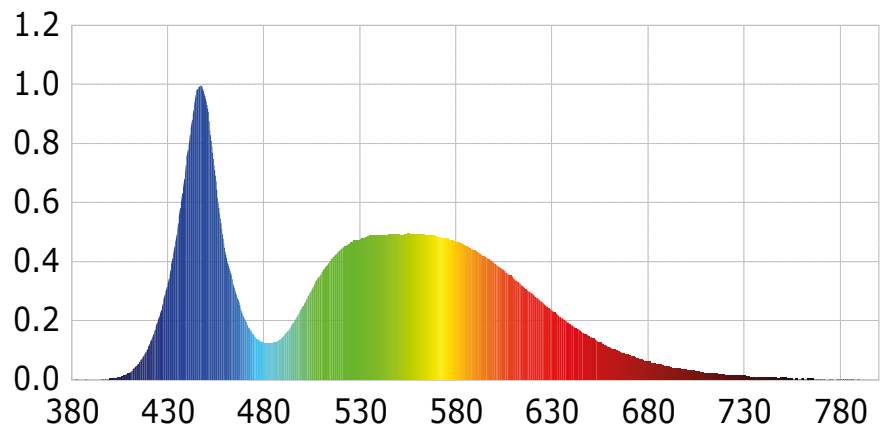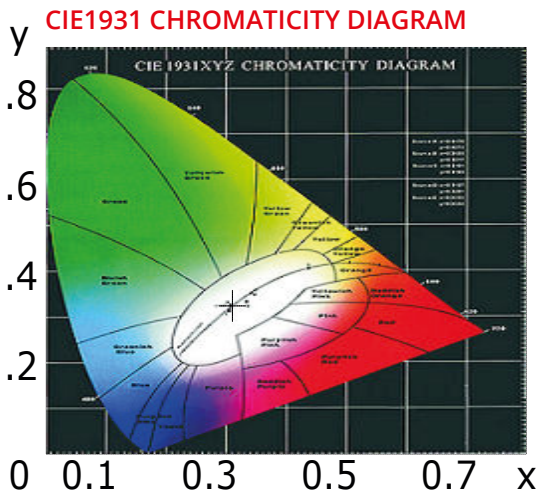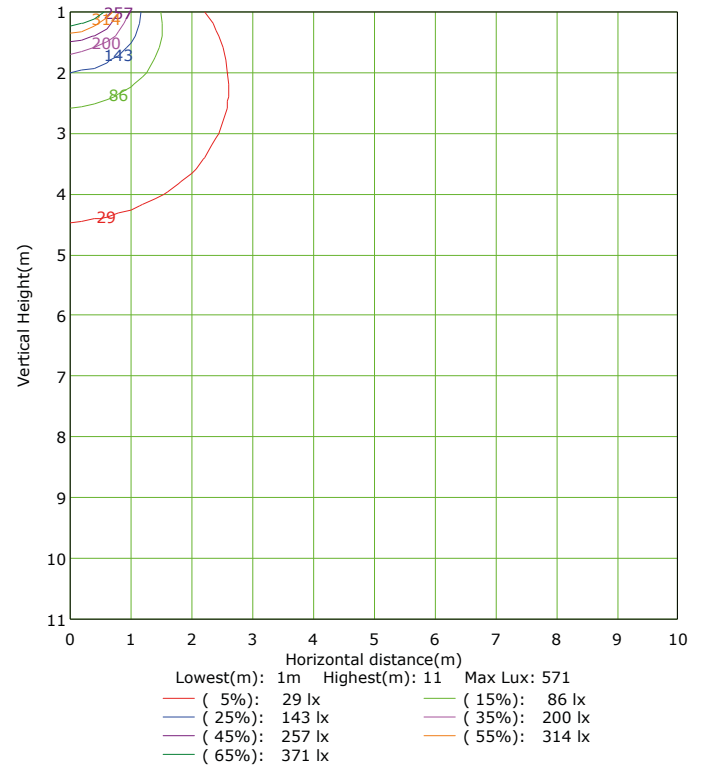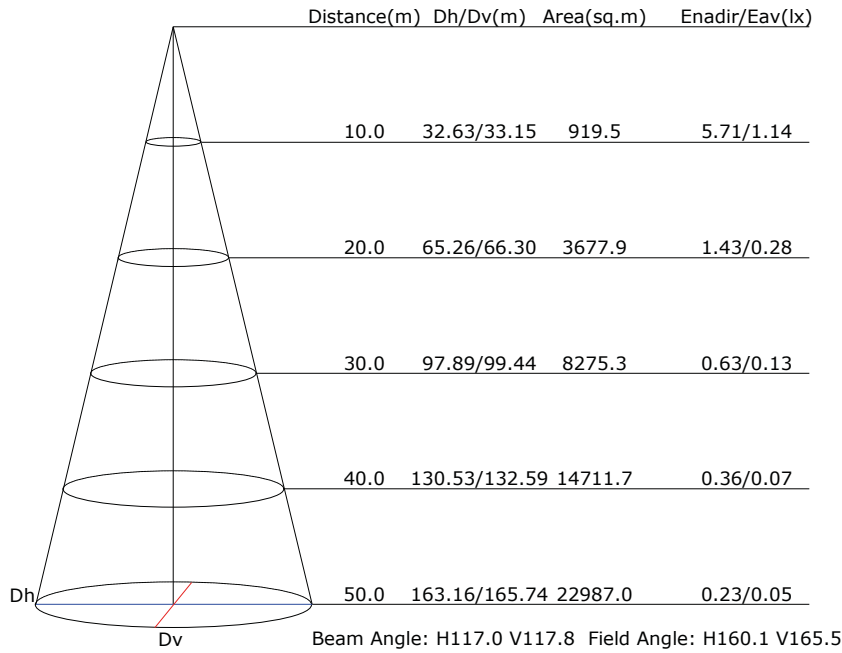

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6618K (duv=0.00382)

CRI: Ra=73.5, avgR(1~14)= 63.4, avgR(1~15)= 63.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1727.73 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 3051.90 Plm

Efficiency: 99.01 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 174.89 Plm/W

Radiant Power:5.417W

Pupil Factor (Kp): 1.766

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.80V

Power Factor: 0.6180

Current: 0.1280A

Frequency: 60.00Hz

Power: 17.45W