

## DOWLIGHT

### Características

Material	Al+Ps
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	ø110*90*40 mm
Lúmenes	430Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08 2 - 0.026A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C



### Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

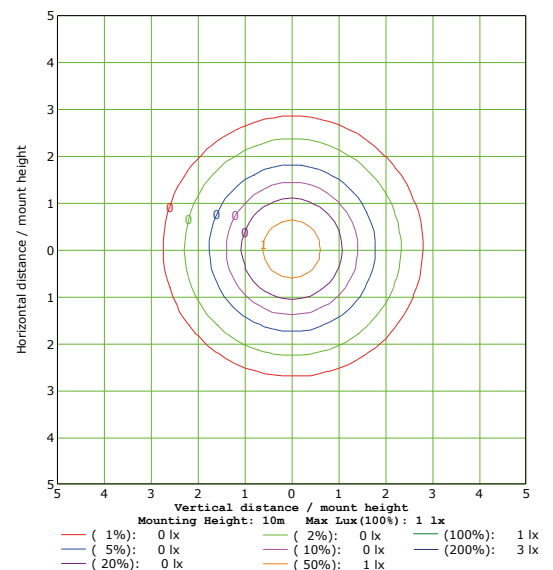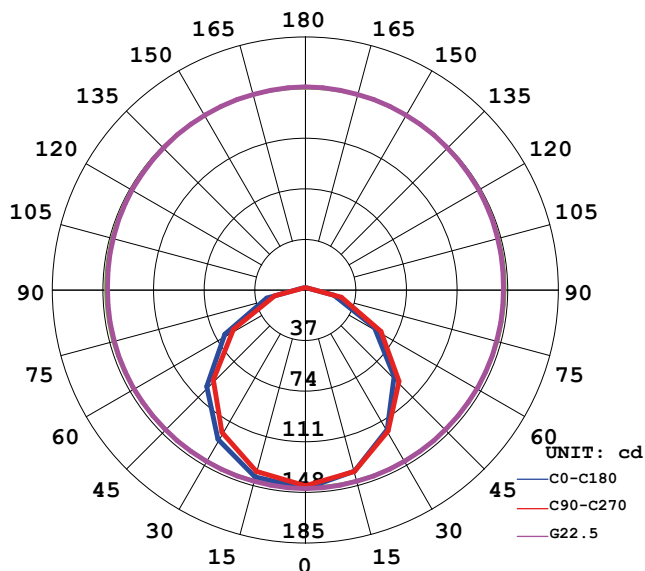

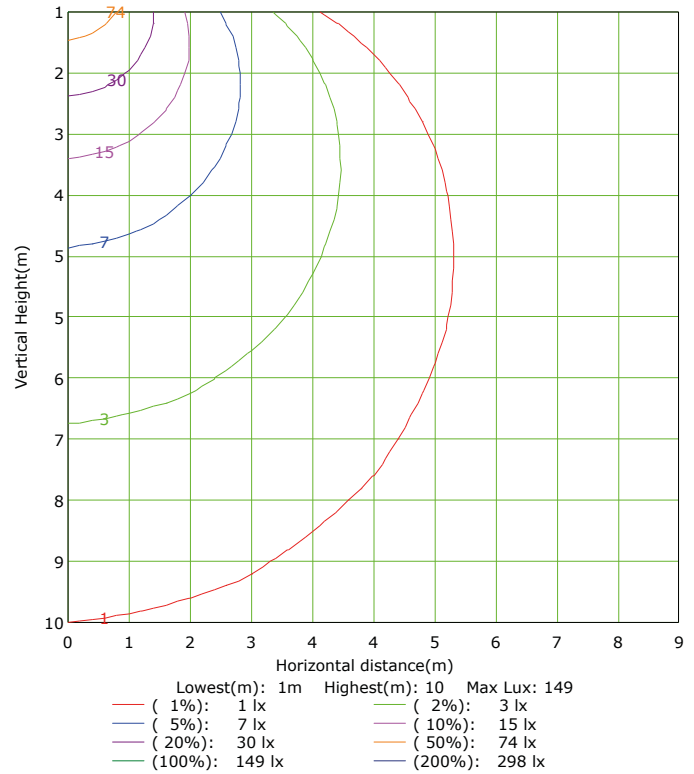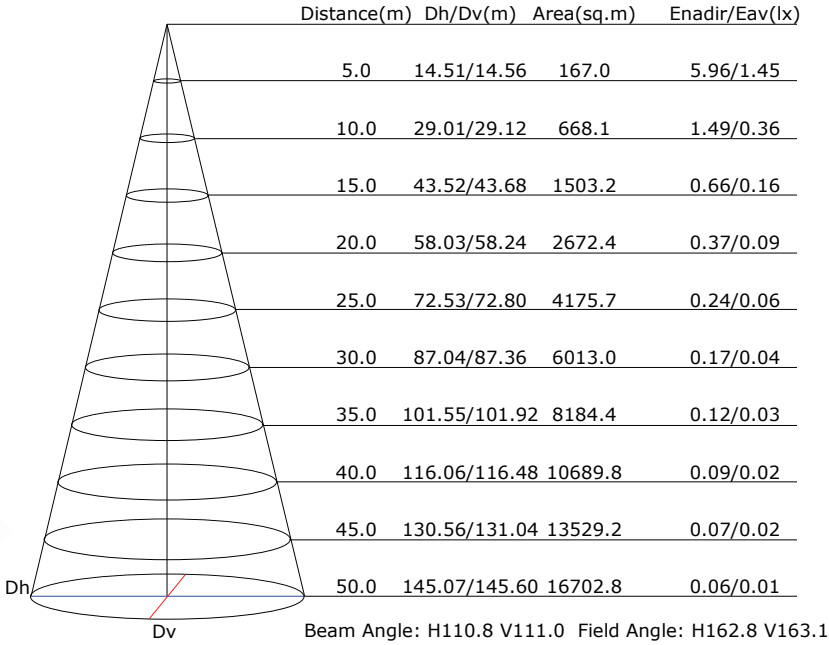

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

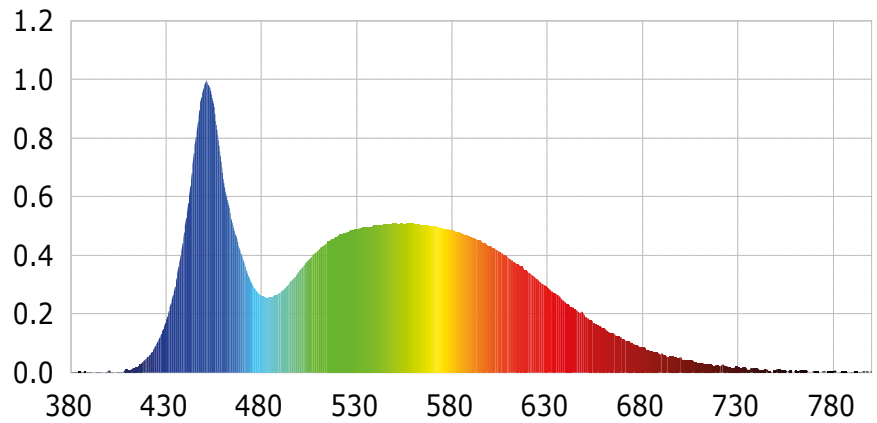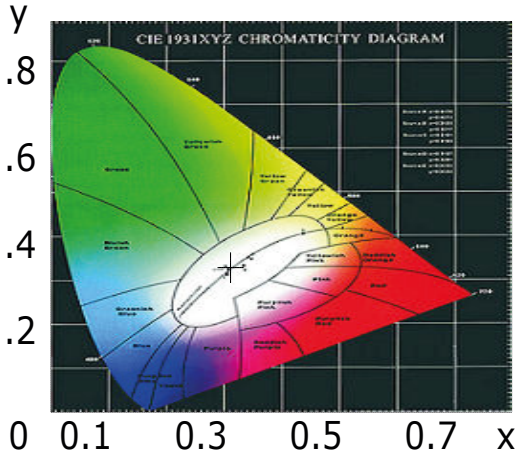

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6492K (duv=0.00567)

CRI: Ra=81.9, avgR(1~14)= 74.1, avgR(1~15)= 74.2

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:459.00 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 858.68 Plm

Efficiency: 72.63Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 135.87 Plm/W

Radiant Power:1.472W

Pupil Factor (Kp): 1.871

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.60V

Power Factor: 0.5650

Current: 0.0510A

Frequency: 60.00Hz

Power: 6.32W