

PANEL DOWLIGHT SOBREPONER

Características

Material	Fe+Ps
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	ø170*33 mm
Lúmenes	840Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

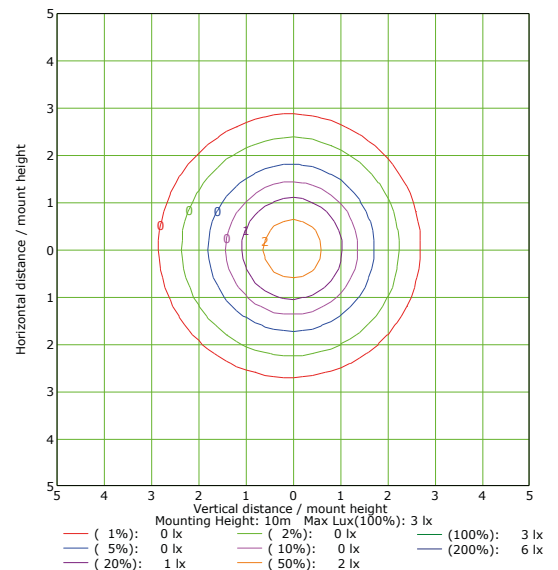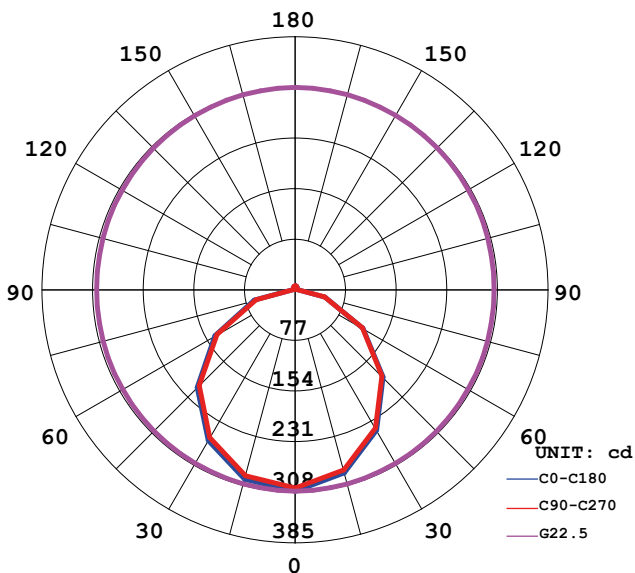

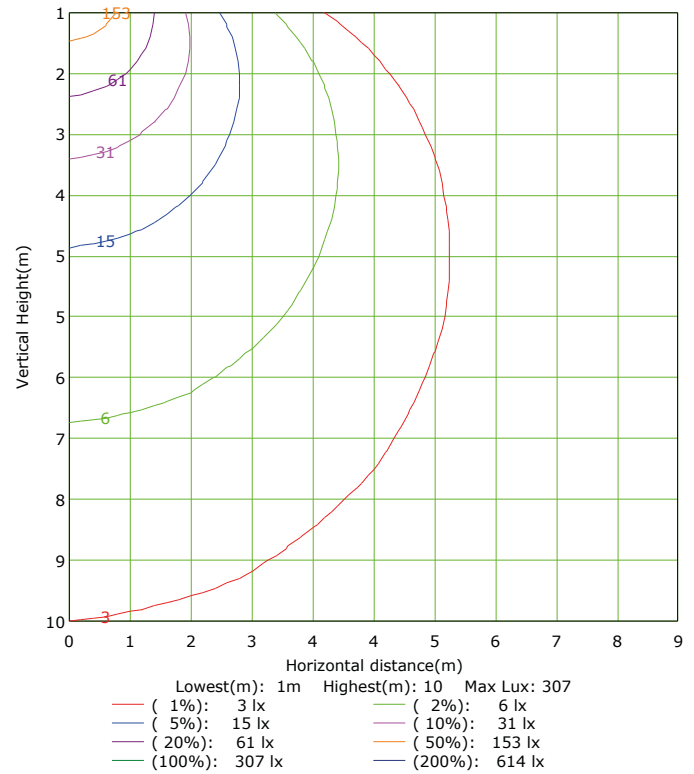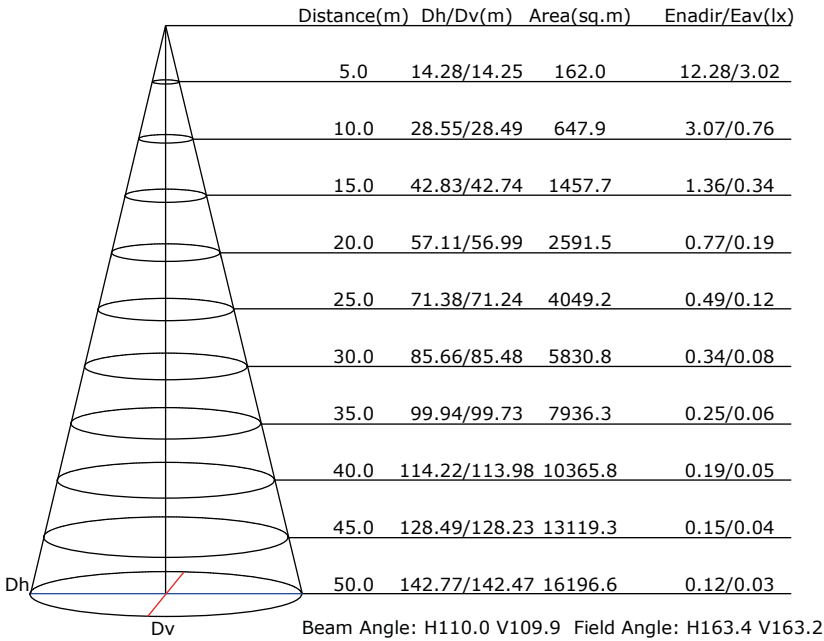

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

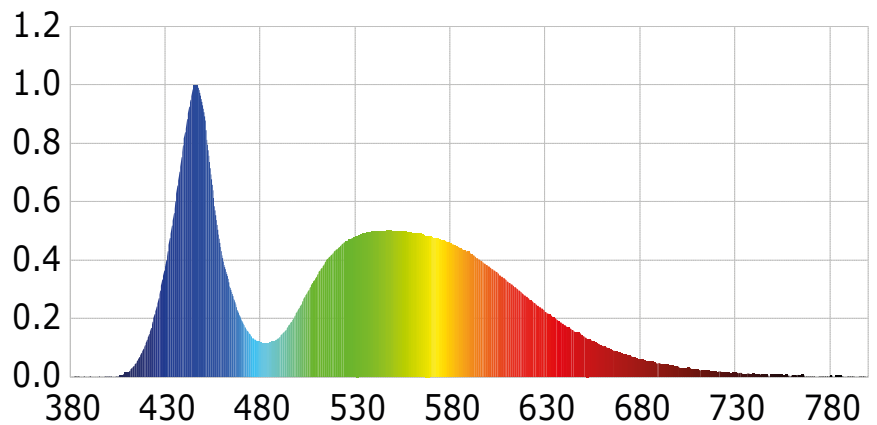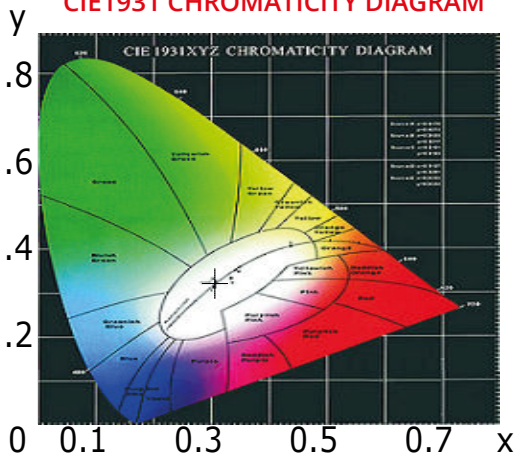

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6830K (duv=0.00392)

CRI: Ra=72.0, avgR(1~14)= 61.5, avgR(1~15)= 61.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 872.95 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 1542.85 Plm

Efficiency: 78.57Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 138.87 Plm/W

Radiant Power: 2.749W

Pupil Factor (Kp): 1.767

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.50V

Power Factor: 0.5940

Current: 0.0850A

Frequency: 60.00Hz

Power: 11.11W