

PANEL DOWNLIGHT SOBREPONER

Características

Material	Fe+Ps
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	ø222*33 mm
Lúmenes	1,200 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

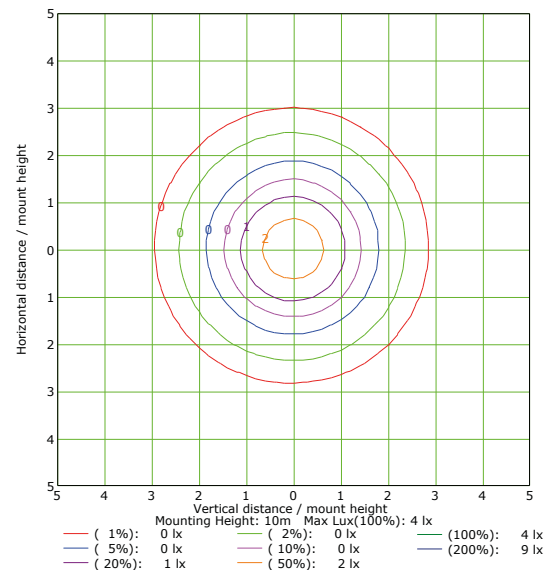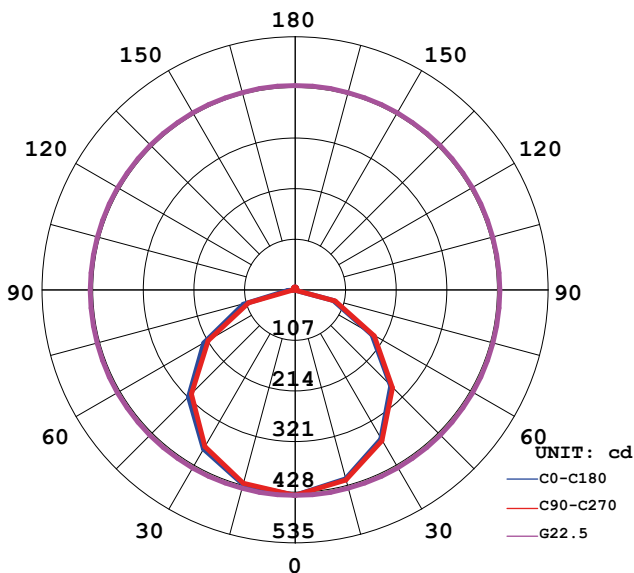

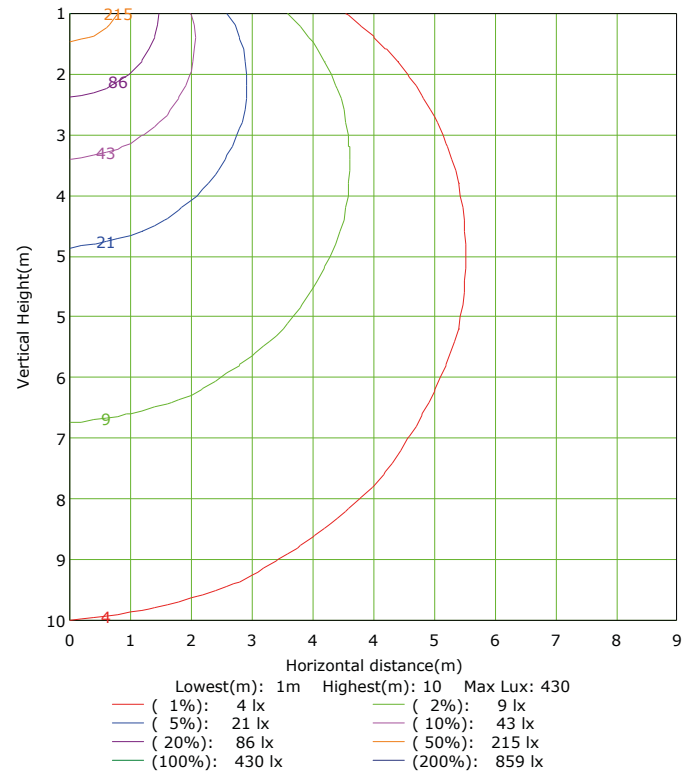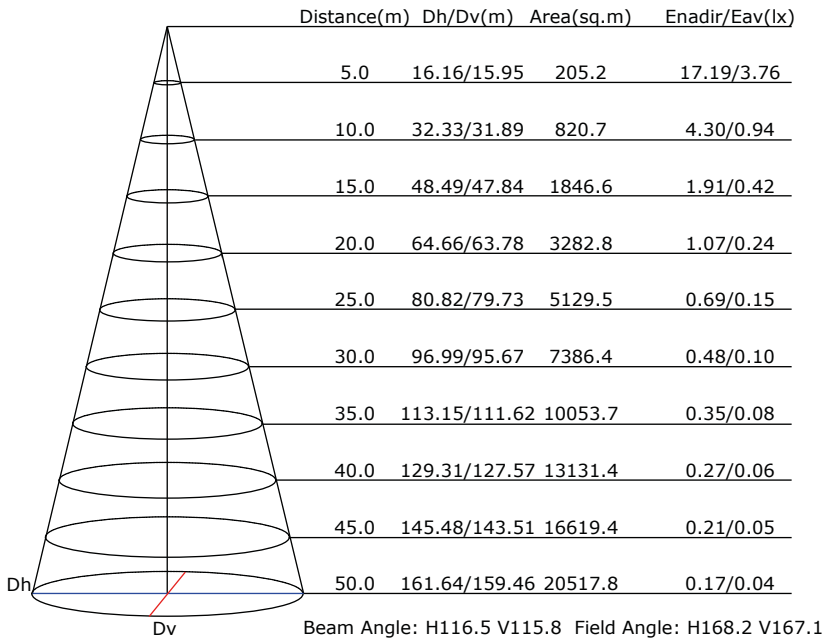

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

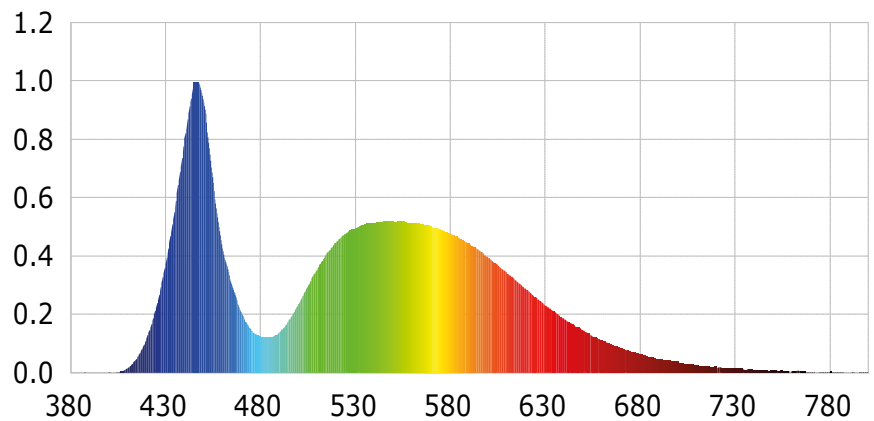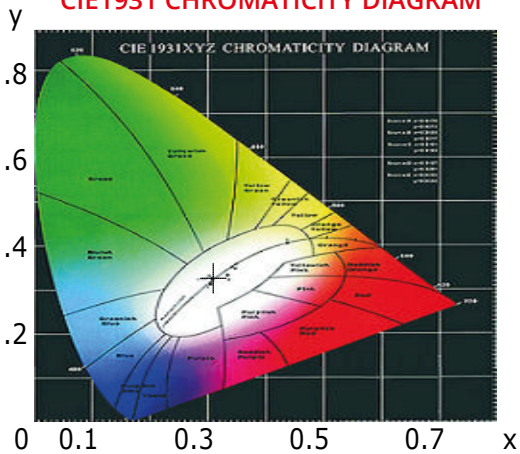

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6664K (duv=0.00501)

CRI: Ra=71.5, avgR(1~14)= 60.7, avgR(1~15)= 60.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1220.65 Lm

EEL: 0.18

Pupil Flux: 2139.51 Plm

Efficiency: 74.57Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 130.70 Plm/W

Radiant Power:3.802W

Pupil Factor (Kp): 1.753

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.20V

Power Factor: 0.6130

Current: 0.1210A

Frequency: 60.00Hz

Power:16.37W