

## PANEL DOWLIGHT SOBREPONER

### Características

Material	Fe+Ps
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	ø300*33 mm
Lúmenes	1,700 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	24 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C



### Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

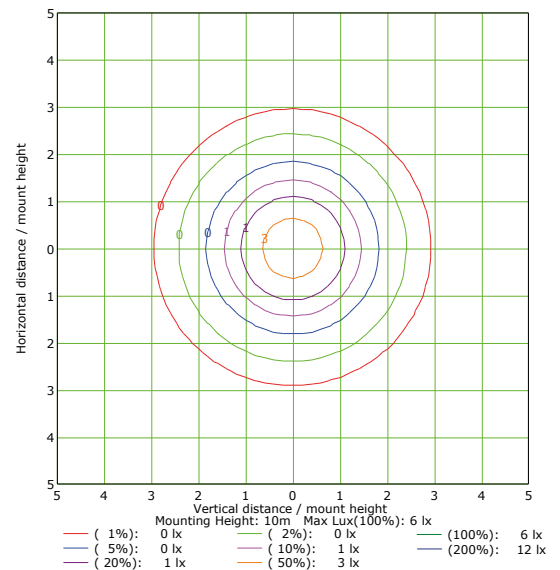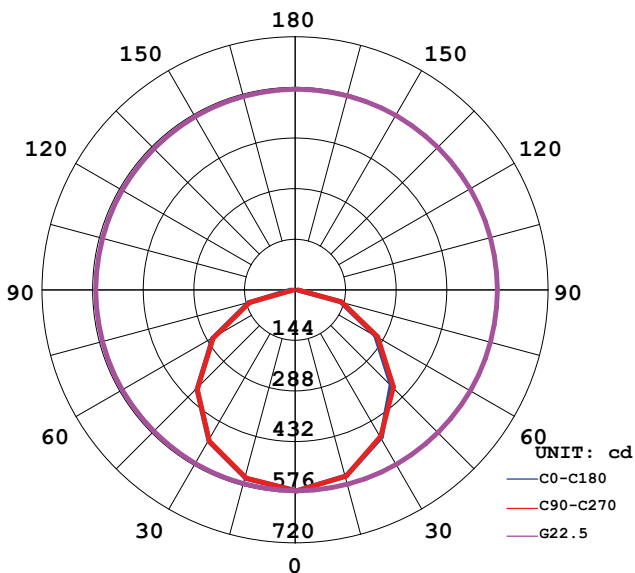

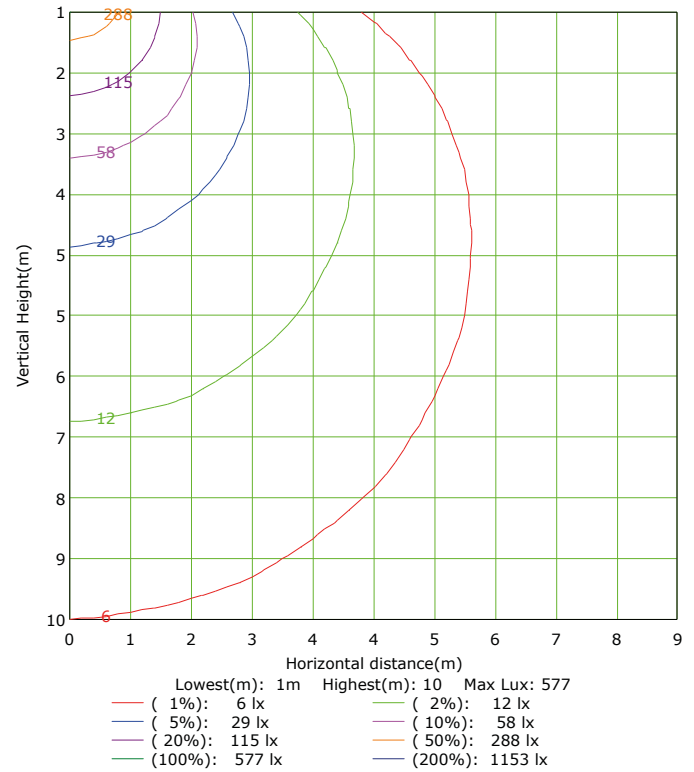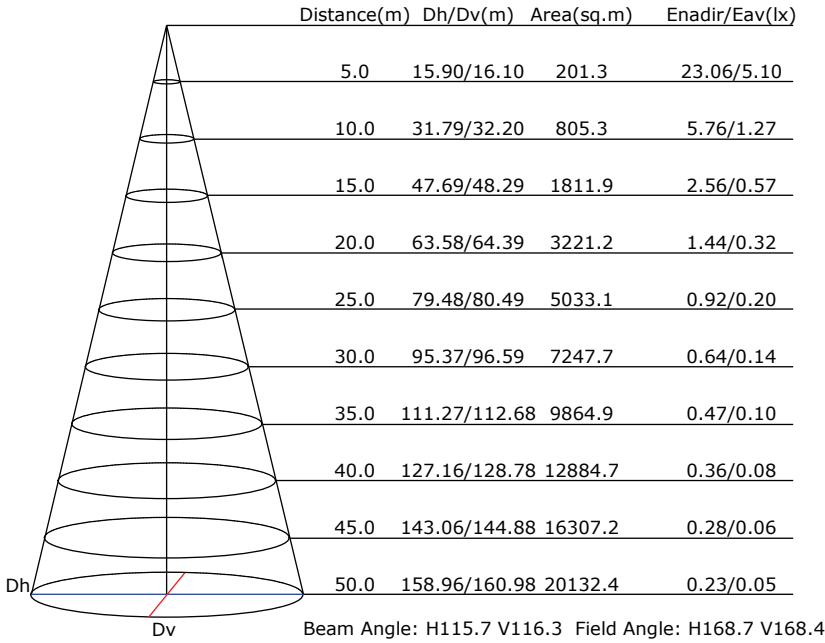

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

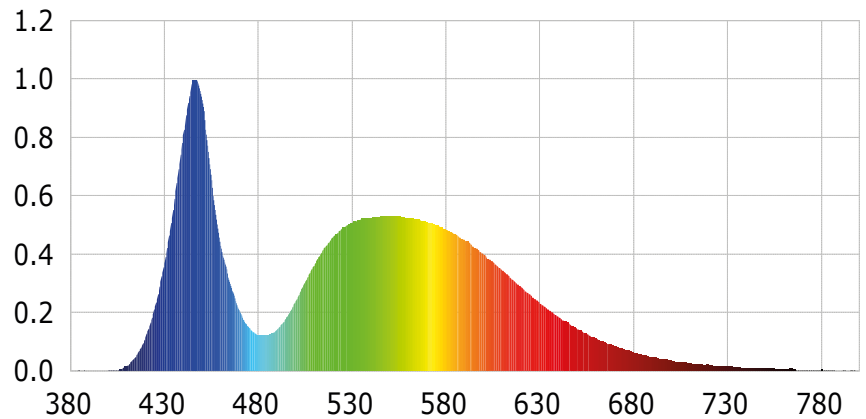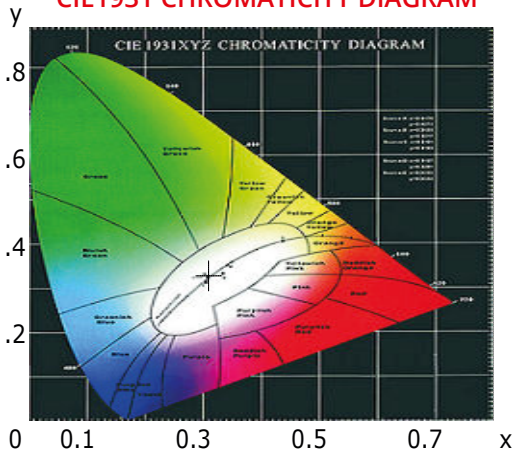

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6630K (duv=0.00607)

CRI: Ra=71.0, avgR(1~14)= 60.0, avgR(1~15)= 60.1

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1784.90 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux:3122.39 Plm

Efficiency: 83.41Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 145.91 Plm/W

Radiant Power:5.522W

Pupil Factor (Kp): 1.749

### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.6290

Current: 0.1540A

Frequency: 60.00Hz

Power:21.40W