

PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE

Características

Material	Fe+Pc
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	172*172*23 mm
Lúmenes	950Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.124A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

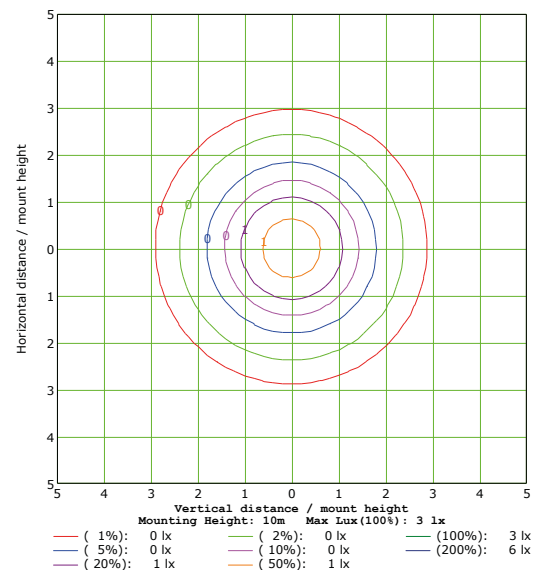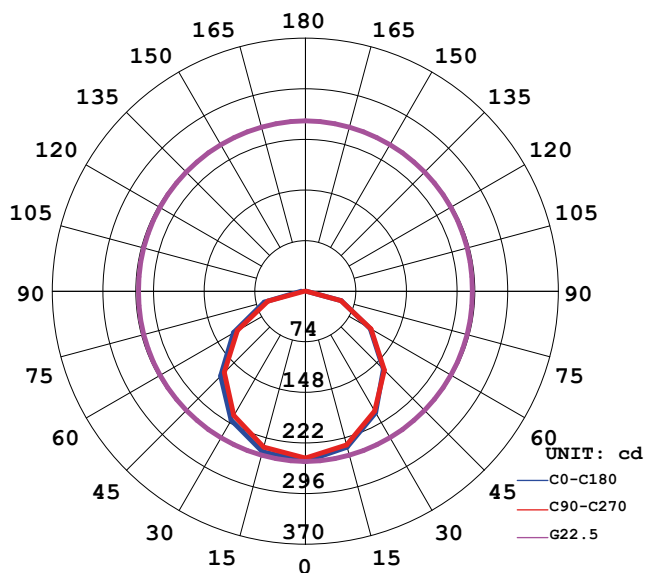

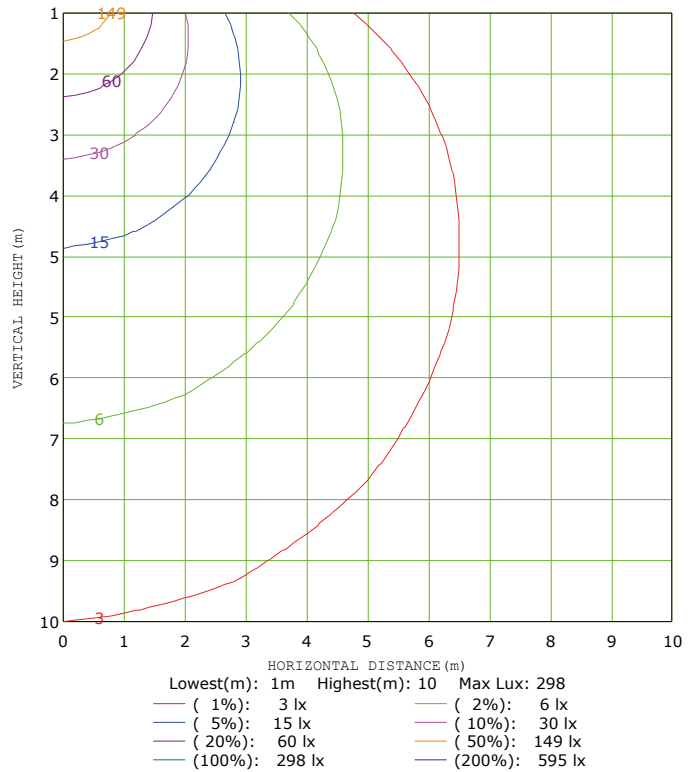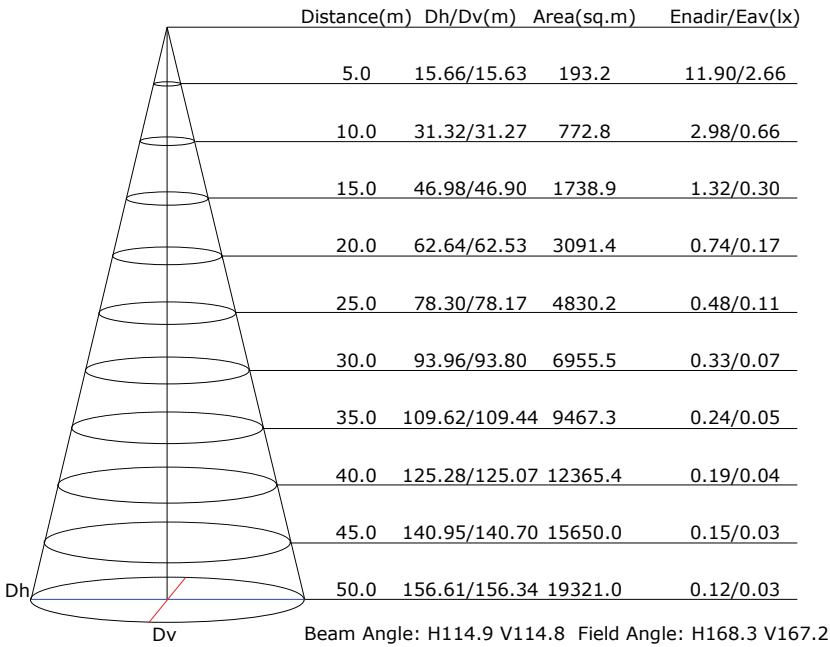

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

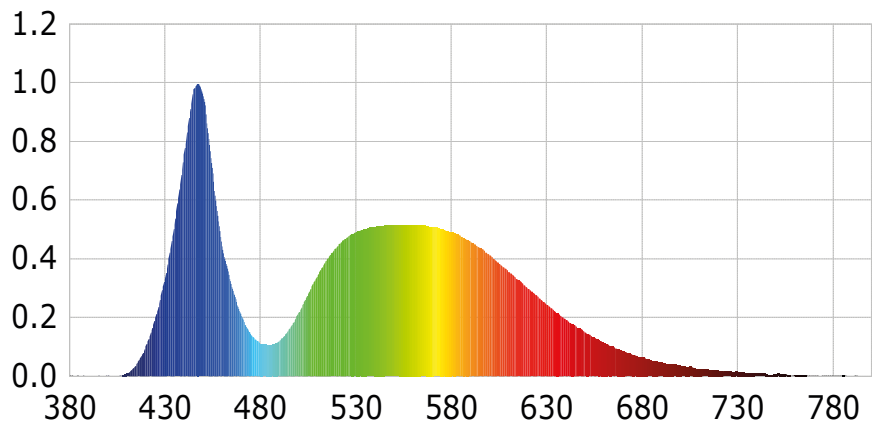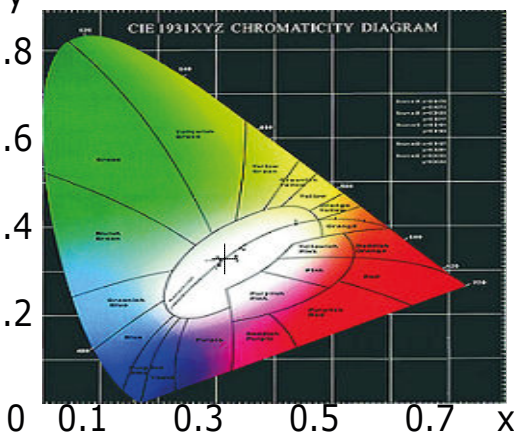

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6358K (duv=0.00313)
 CRI: Ra=71.9, avgR(1~14)= 61.3, avgR(1~15)= 61.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1052.93 Lm Efficiency: 88.41Lm/W Radiant Power: 3.253W
 EEI: 0.15 Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
 Pupil Flux: 1809.27 Plm Pupil Lumens Per Watt: 151.91 Plm/W Pupil Factor (Kp): 1.718

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.50V Current: 0.0910A Power: 11.91W
 Power Factor: 0.5950 Frequency: 60.00Hz