

PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE

Características

Material	Fe+Pc
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	ø173*9 mm
Lúmenes	950Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.124A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

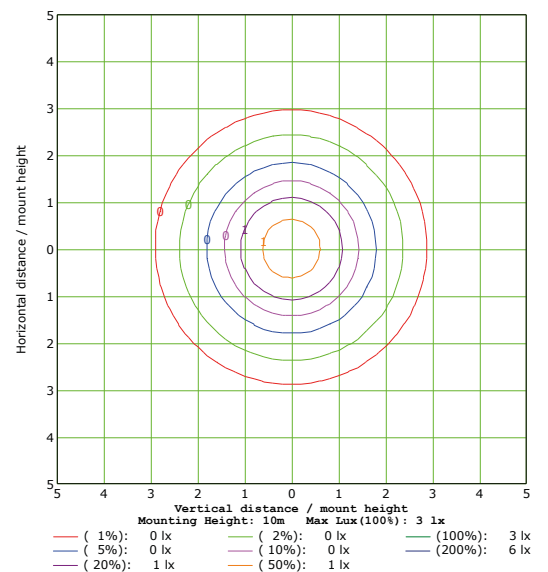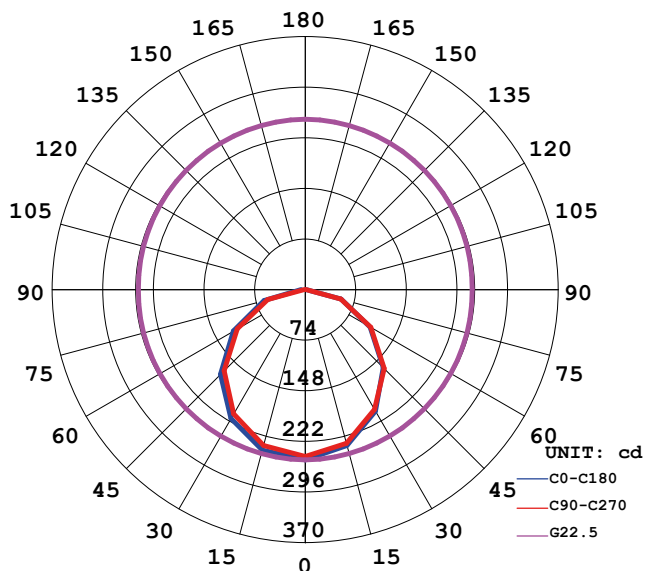

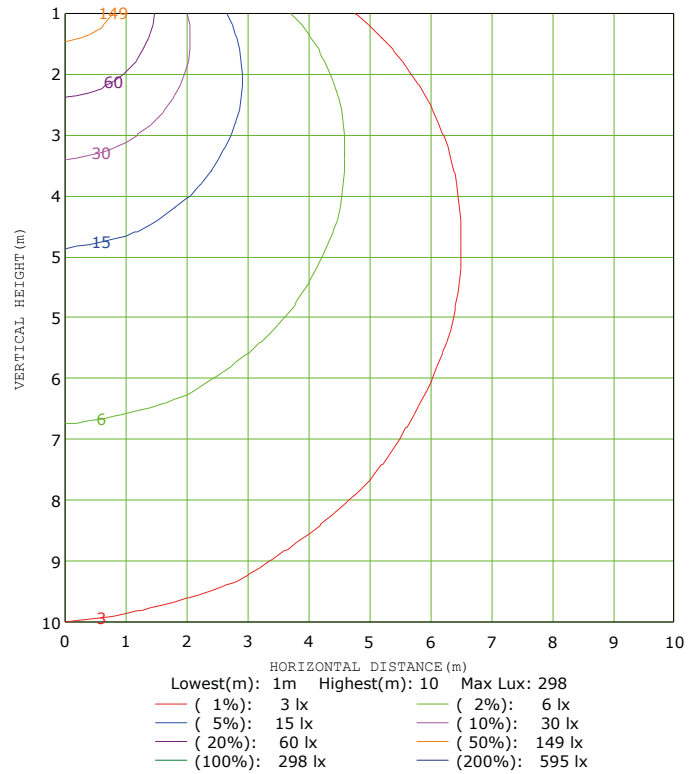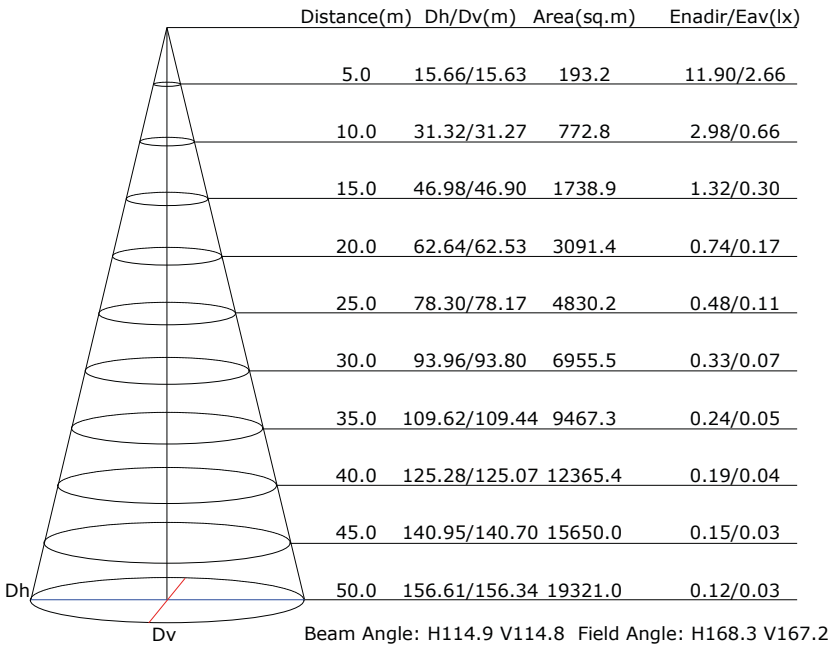

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

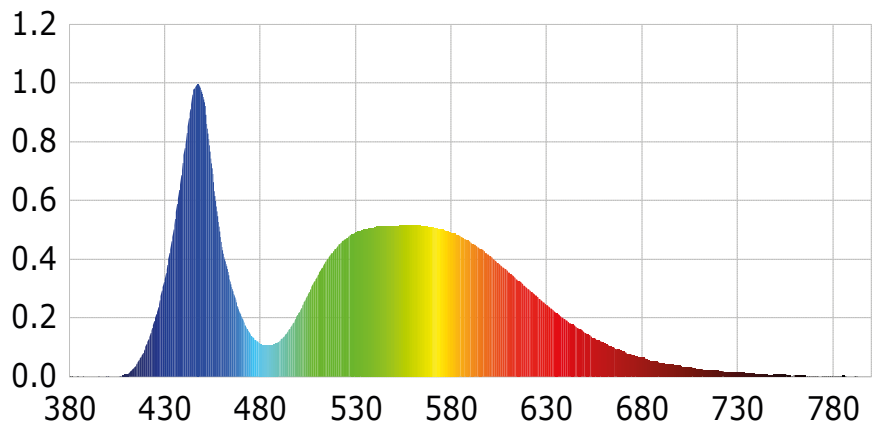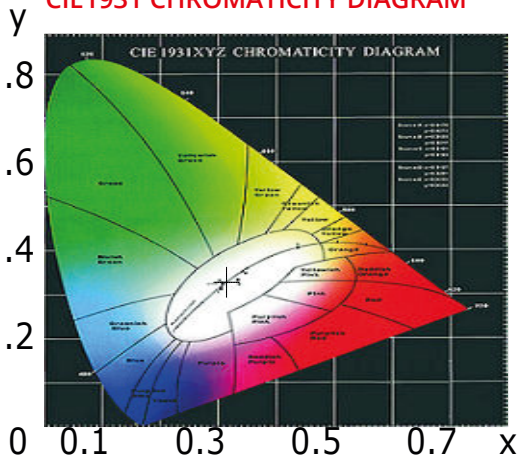

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6358K (duv=0.00313)

CRI: Ra=71.9, avgR(1~14)= 61.3, avgR(1~15)= 61.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1052.93 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 1809.27 Plm

Efficiency: 88.41Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 151.91 Plm/W

Radiant Power:3.253W

Pupil Factor (Kp): 1.718

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.50V

Power Factor: 0.5950

Current: 0.0910A

Frequency: 60.00Hz

Power: 11.91W