

PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE

Características

Material	Fe+Pc
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	ø173*9 mm
Lúmenes	950Lm
Temperatura	3,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.124A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

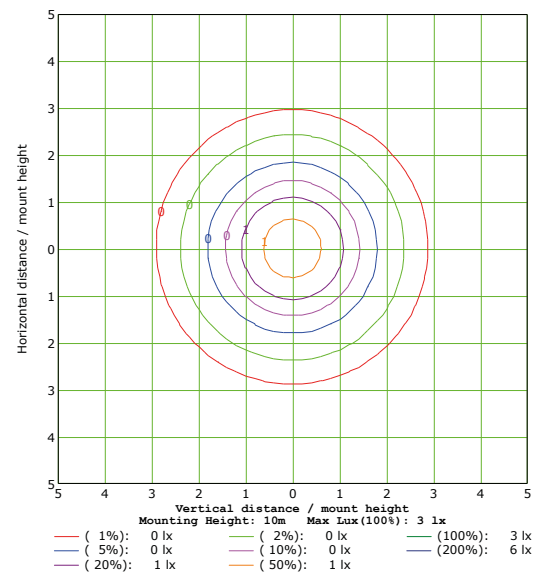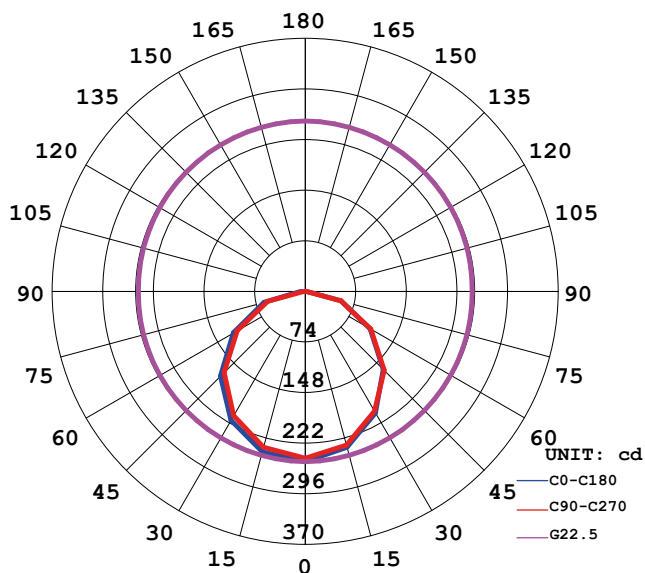

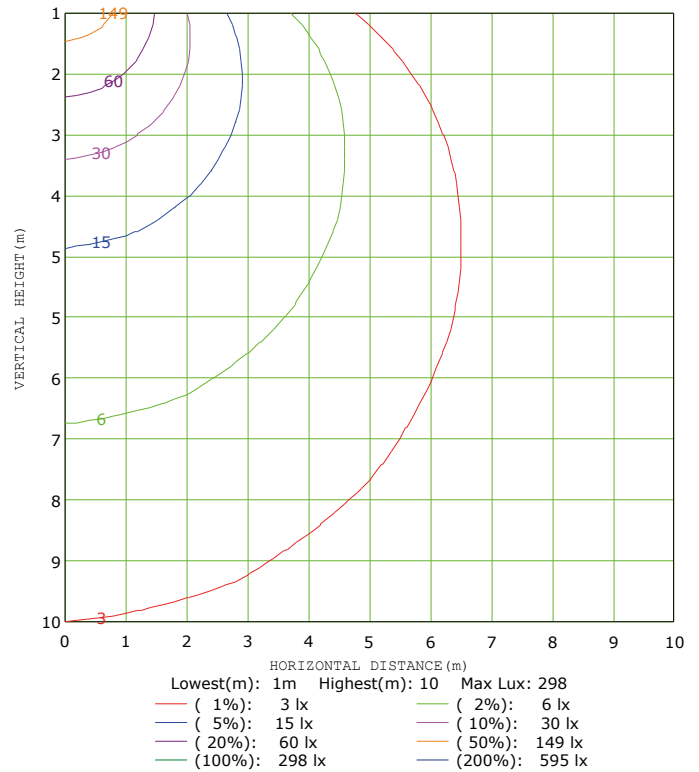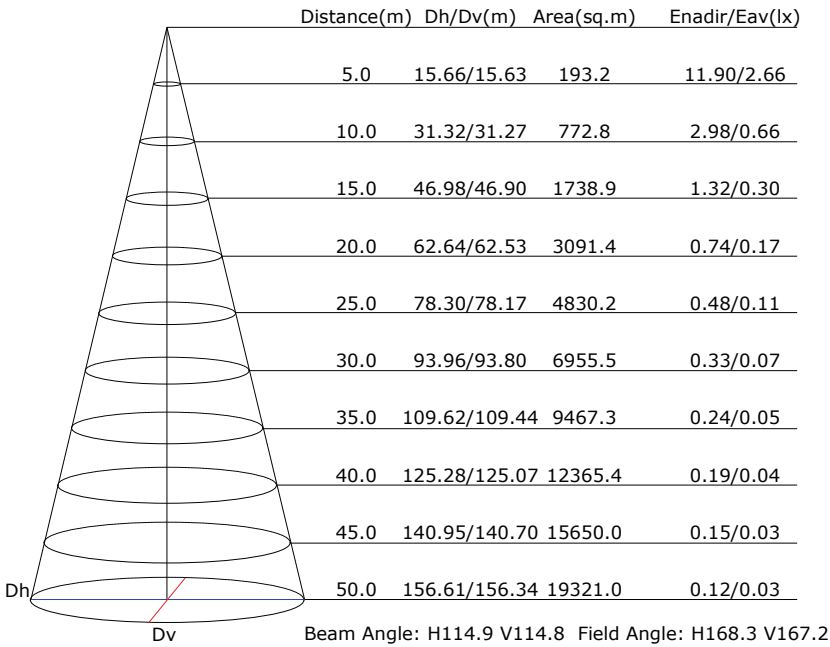

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

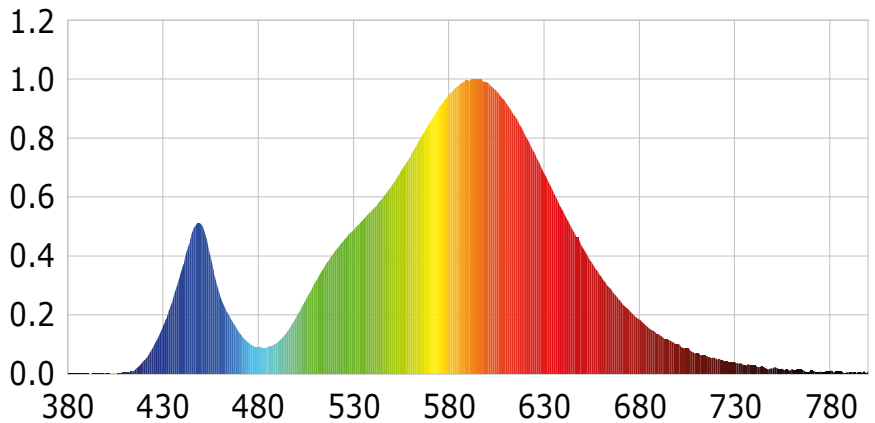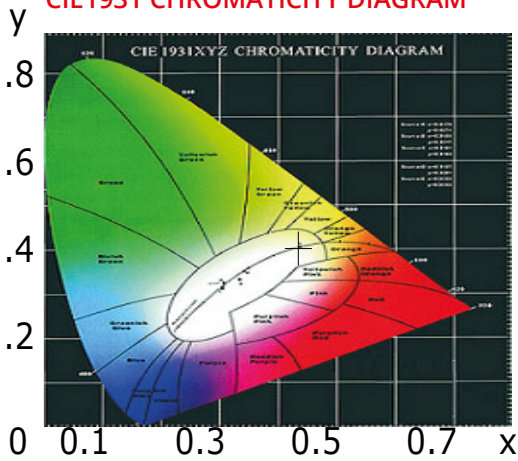

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3051K (duv=0.00167)

CRI: Ra=70.4, avgR(1~14)=63.6, avgR(1~15)= 63.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 944.45 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 1089.67 Plm

Efficiency: 82.05 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 94.67 Plm/W

Radiant Power: 2.630W

Pupil Factor (Kp): 1.154

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.10V

Power Factor: 0.5930

Current: 0.0880A

Frequency: 60.00Hz

Power: 11.51W