

## PANEL DOWLIGHT

### Características

Material	Fe+Ps
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	ø172*150*20 mm
Lúmenes	840Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C



### Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

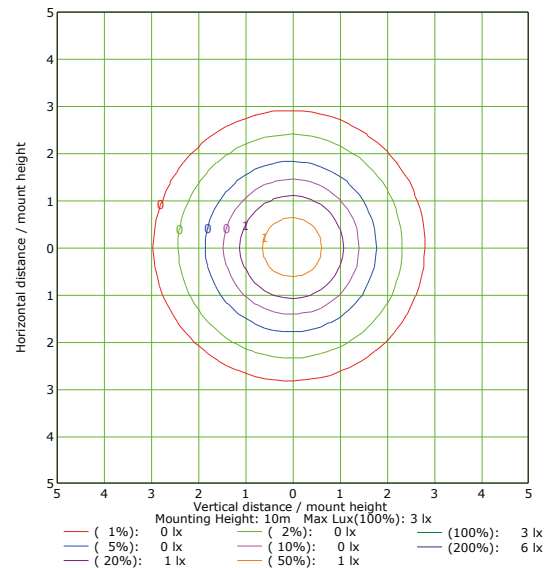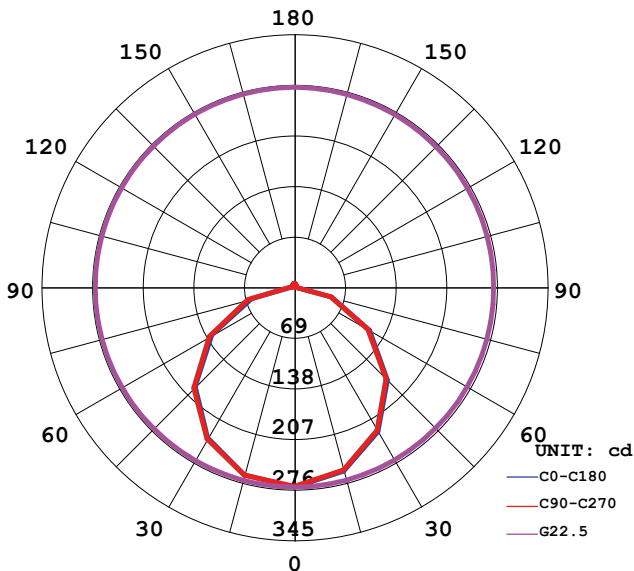

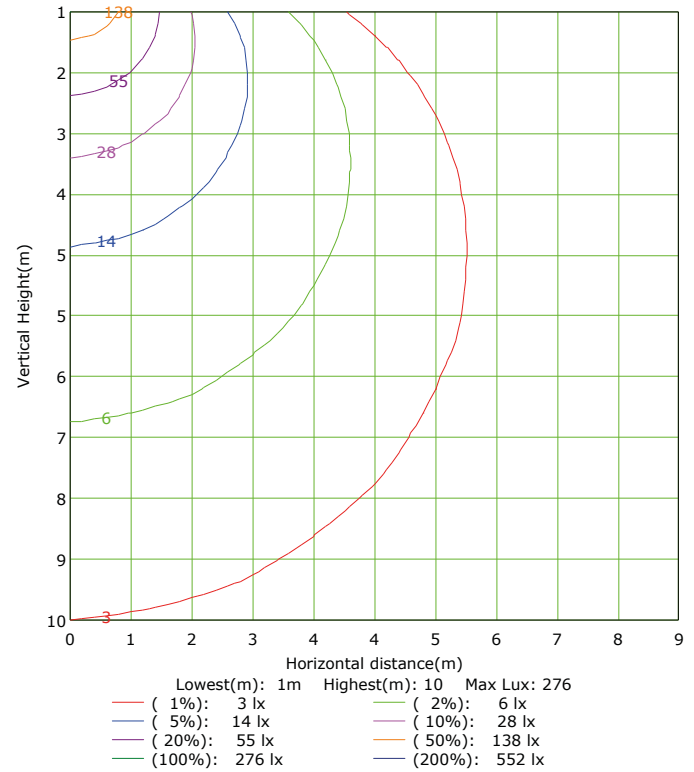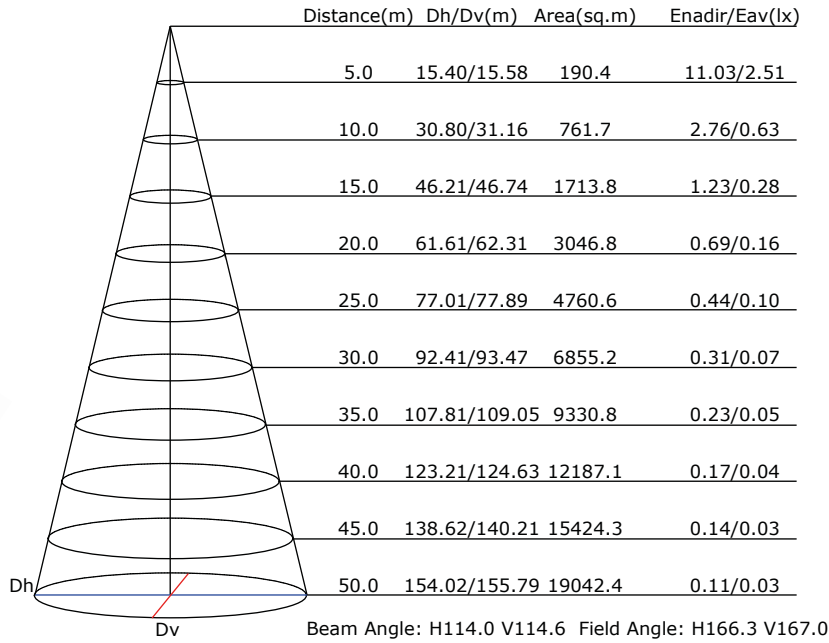

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

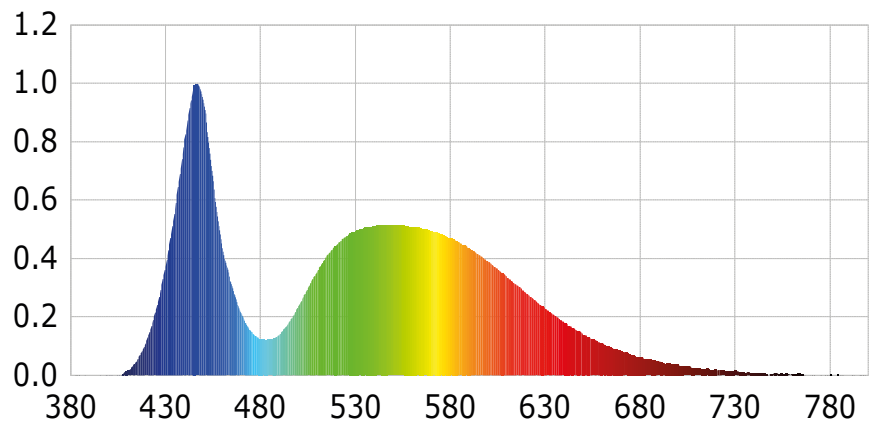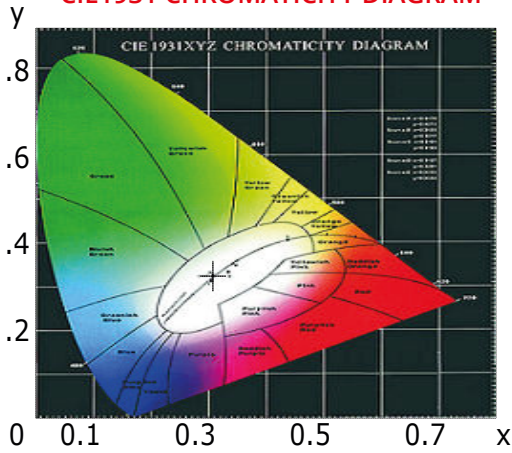

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6778K (duv=0.00490)

CRI: Ra=71.8, avgR(1~14)= 61.0, avgR(1~15)= 61.2

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 874.21 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 1543.65 Plm

Efficiency: 77.98Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 137.70 Plm/W

Radiant Power: 2.737W

Pupil Factor (Kp): 1.766

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.00V

Power Factor: 0.5950

Current: 0.0860A

Frequency: 60.00Hz

Power: 11.21W