

## PANEL DOWLIGHT

### Características

Material	Fe+Ps
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	ø223*205*20 mm
Lúmenes	1,250Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C



### Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

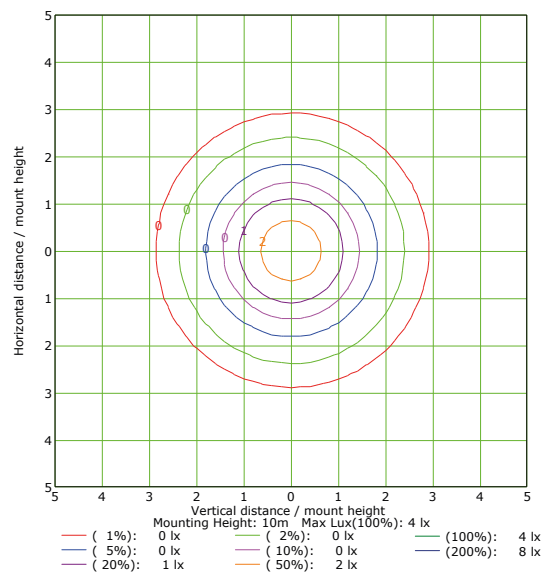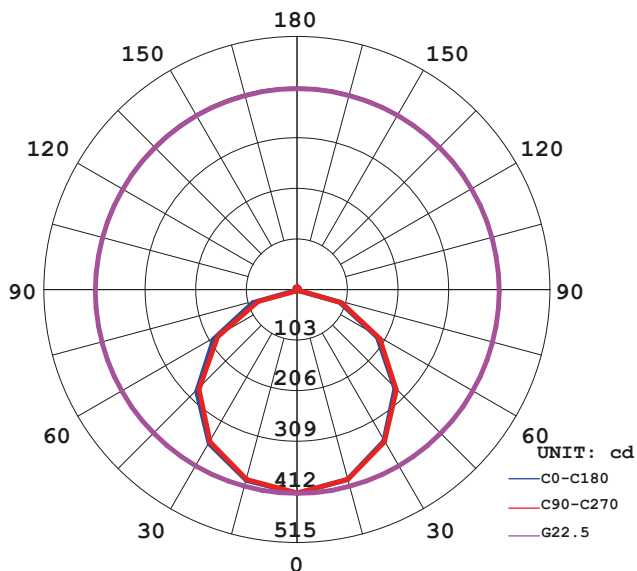

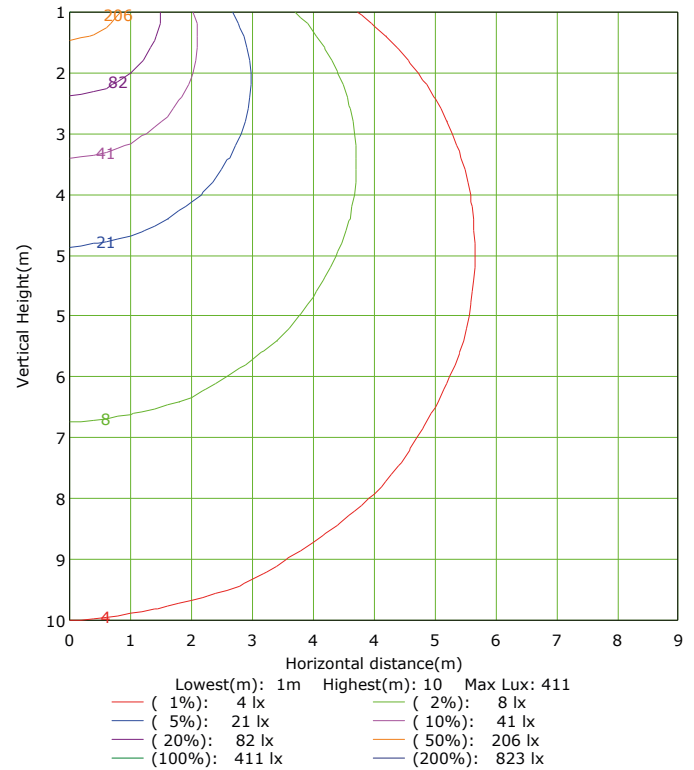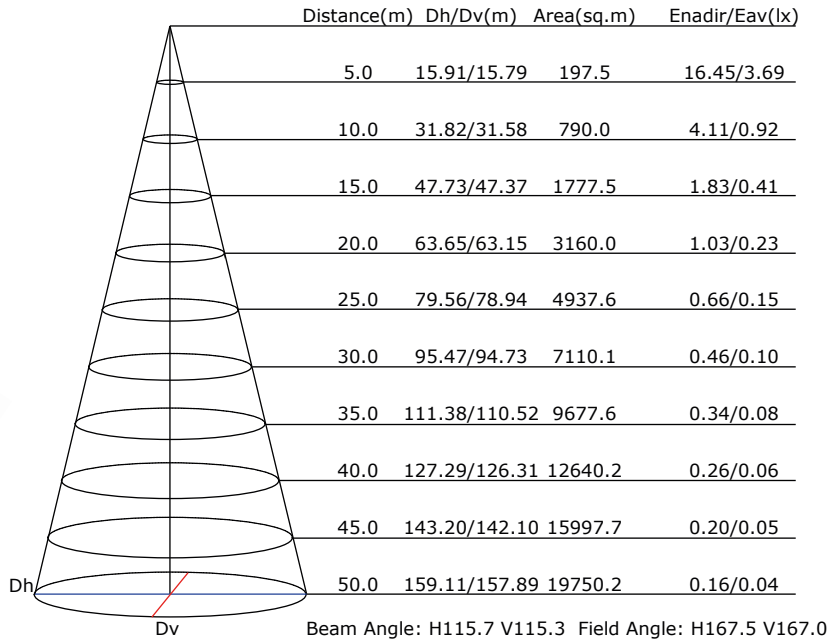

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

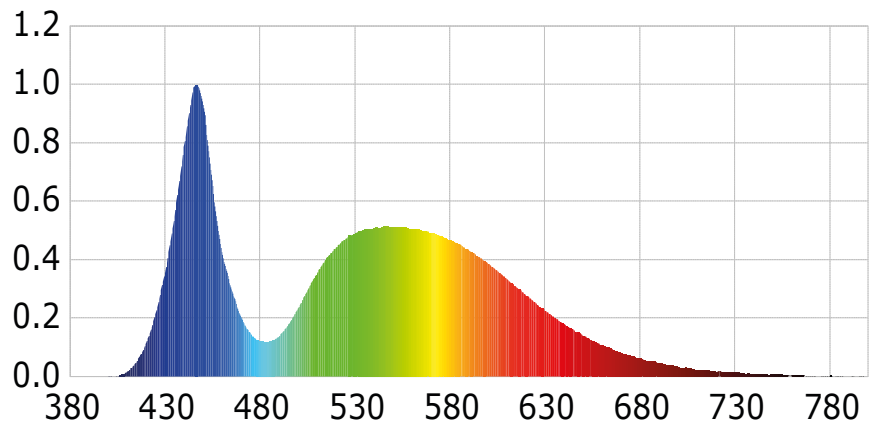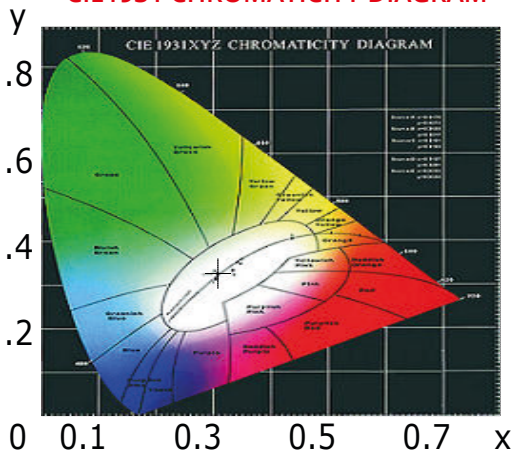

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6708K (duv=0.00526)

CRI: Ra=71.5, avgR(1~14)= 60.6, avgR(1~15)= 60.8

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1270.29 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 2233.38 Plm

Efficiency: 77.88Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 136.93 Plm/W

Radiant Power: 3.957W

Pupil Factor (Kp): 1.758

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.6130

Current: 0.1210A

Frequency: 60.00Hz

Power: 16.31W