

PANEL DOWLIGHT

Características

Material	Fe+Ps
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	ø115*106*20 mm
Lúmenes	420Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

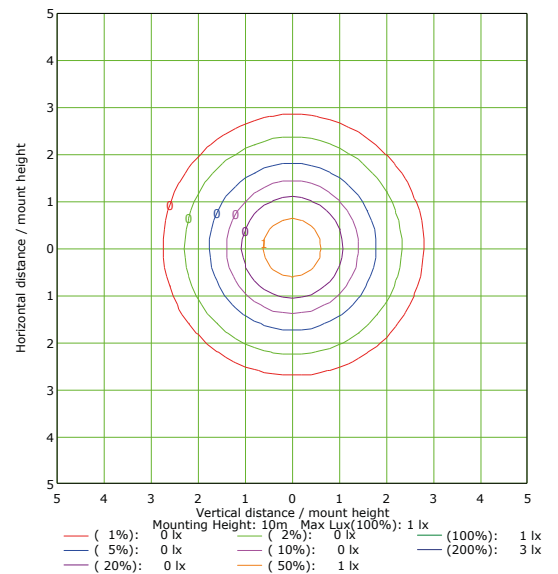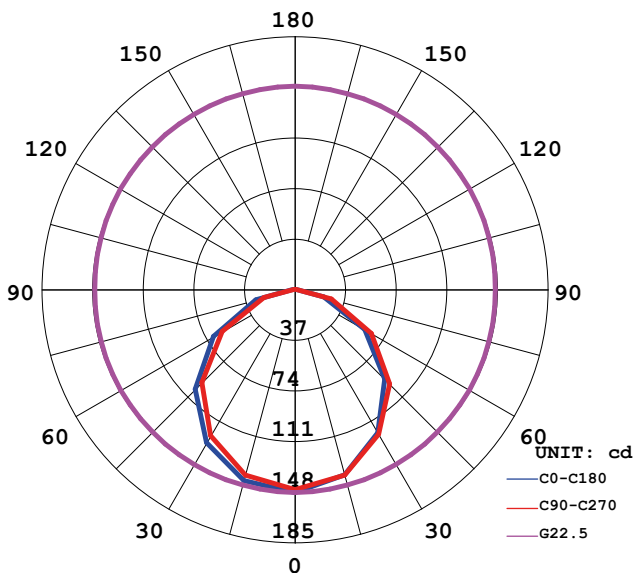

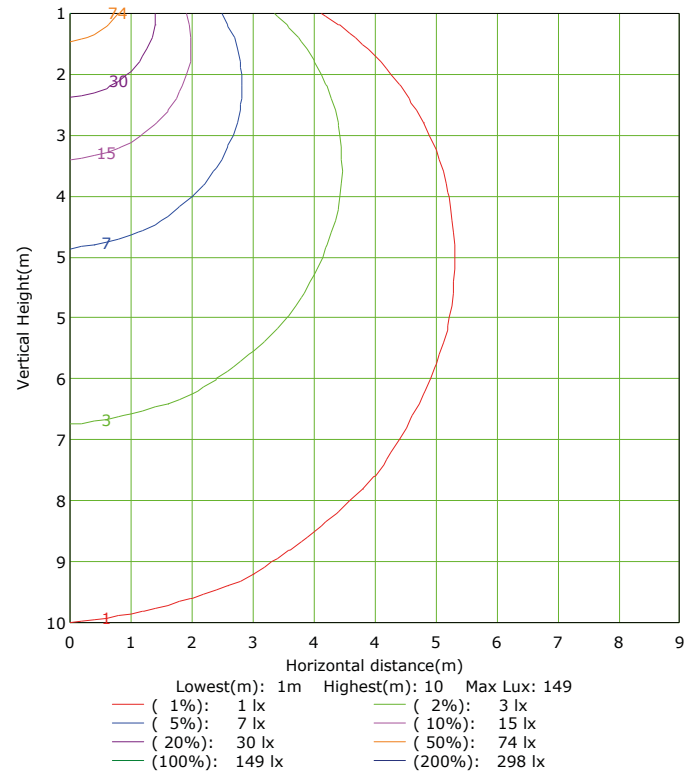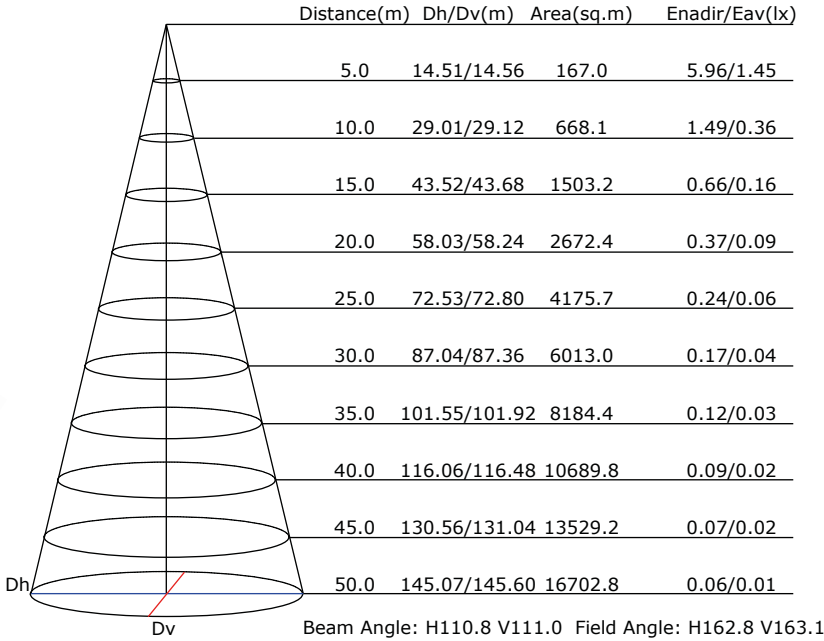

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

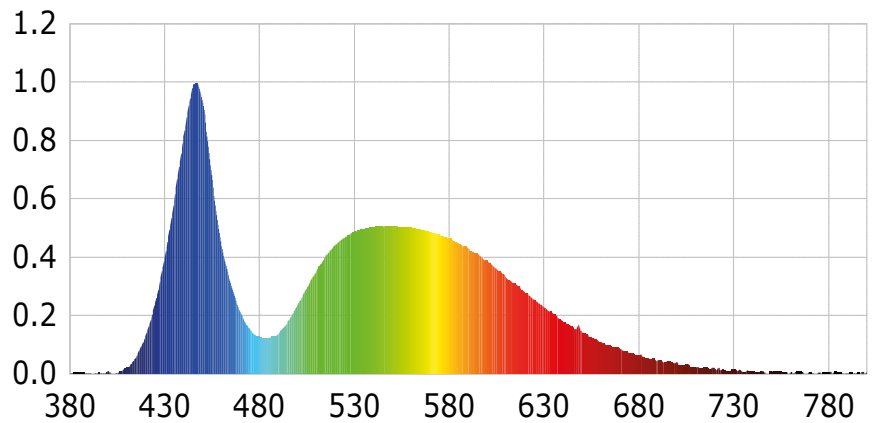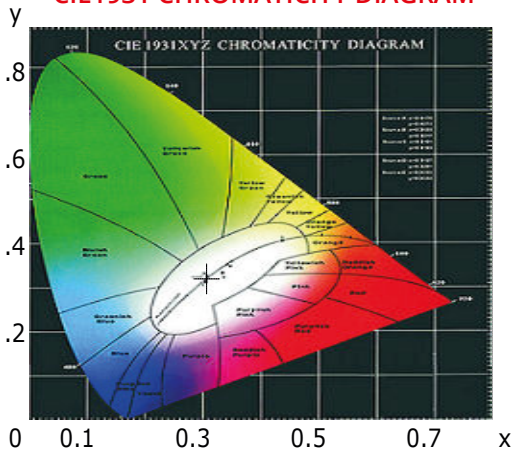

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6900K (duv=0.00374)

CRI: Ra=72.3, avgR(1~14)= 61.9, avgR(1~15)= 62.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 373.96 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 664.25 Plm

Efficiency: 63.60Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 112.97 Plm/W

Radiant Power: 1.184W

Pupil Factor (Kp): 1.776

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.90V

Power Factor: 0.5570

Current: 0.0480A

Frequency: 60.00Hz

Power: 5.88W