

REFLECTOR DL-RSEC

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Dimensiones mm	140*120*22 mm
Lúmenes	3,600 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°





Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	30 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.3-0.12 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

Luminous Intensity Distribution Curve

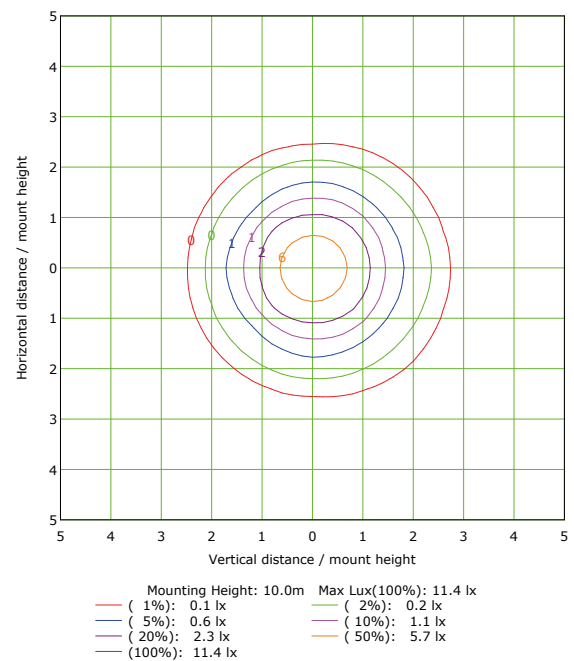
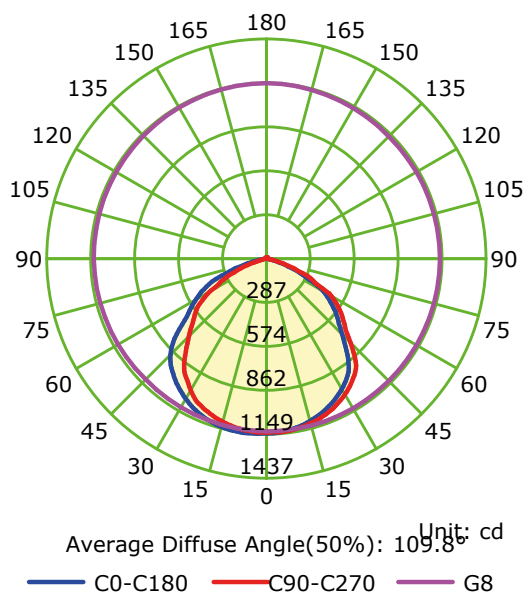


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

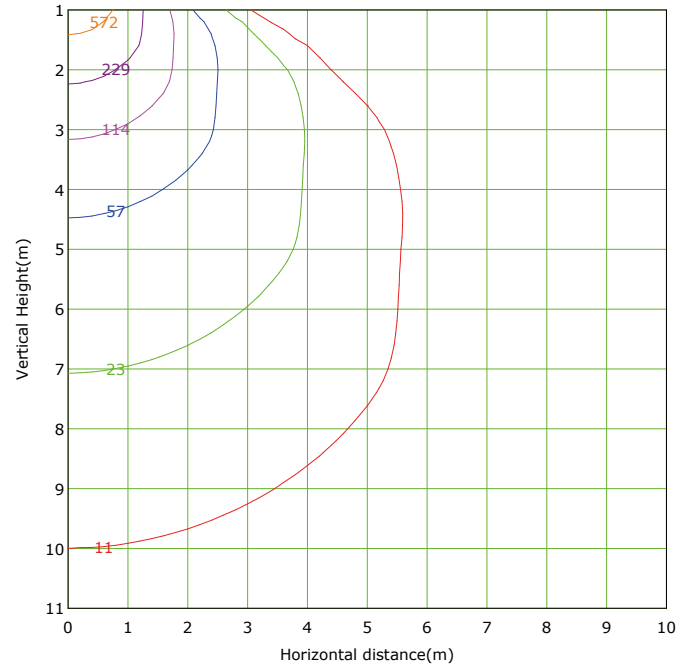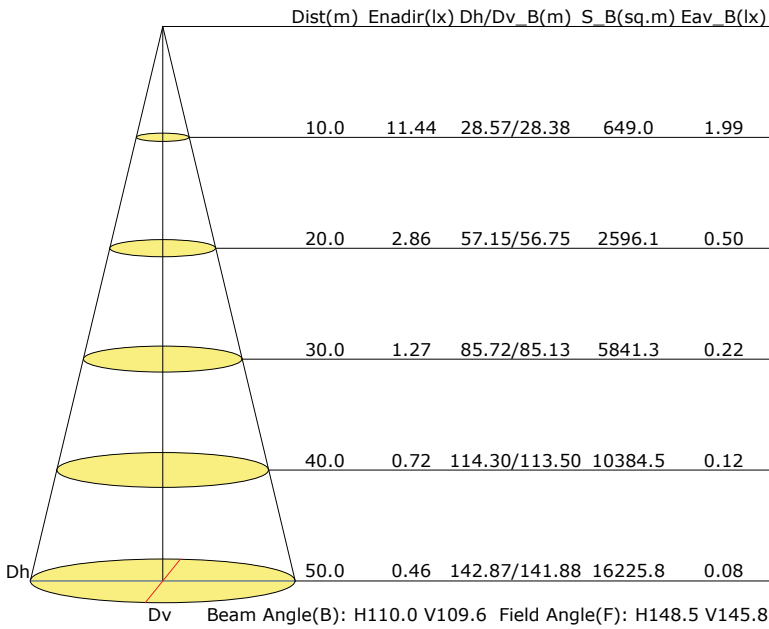

Lowest(m): 1.0m Highest(m): 11.0m Max Lux: 1144.3 lx
 (1%): 11.4 lx (2%): 22.9 lx
 (5%): 57.2 lx (10%): 114.4 lx
 (20%): 228.9 lx (50%): 572.2 lx
 (100%):1144.3 lx

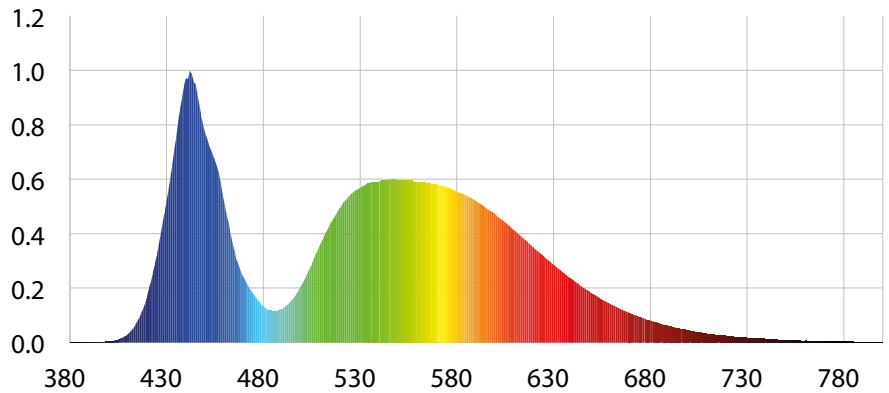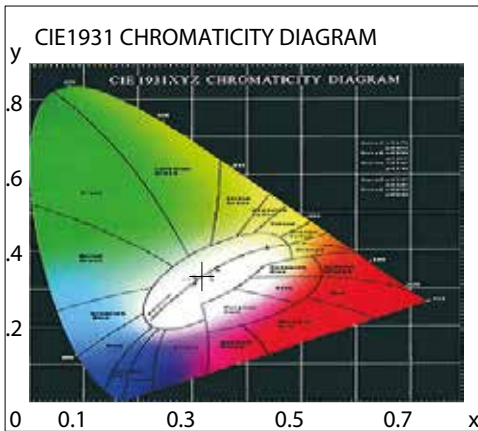

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6490K (duv=0.00748)

CRI: Ra= 71.5, avgR(1~14)= 63.0, avgR(1~15)= 63.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3643.79 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 6130.01 Plm

Efficiency: 111.09 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 169.12 Plm/W

Radiant Power: 11.296 W

Pupil Factor (Kp): 1.744

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.70V

Power Factor: 0.9800

Current: 0.2660A

Frequency: 60.00Hz

Power: 32.80W