

## TUBO T8

### Características

Material	Al+PC
Terminado	Transparente
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	T8/G13
Dimensiones mm	1215*26 mm
Lúmenes	2,500Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	28W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.203A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C



### Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

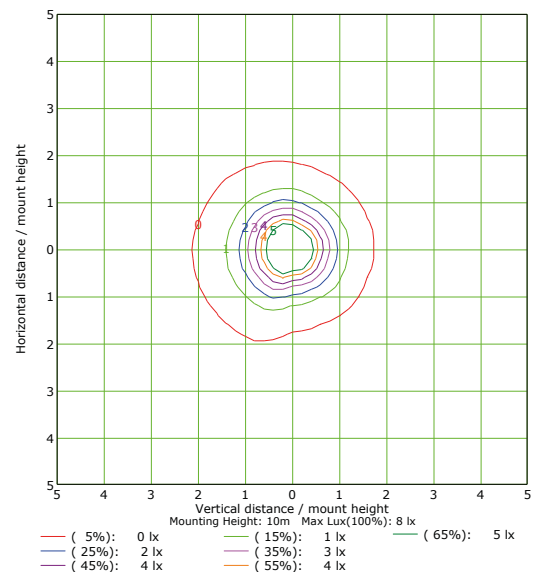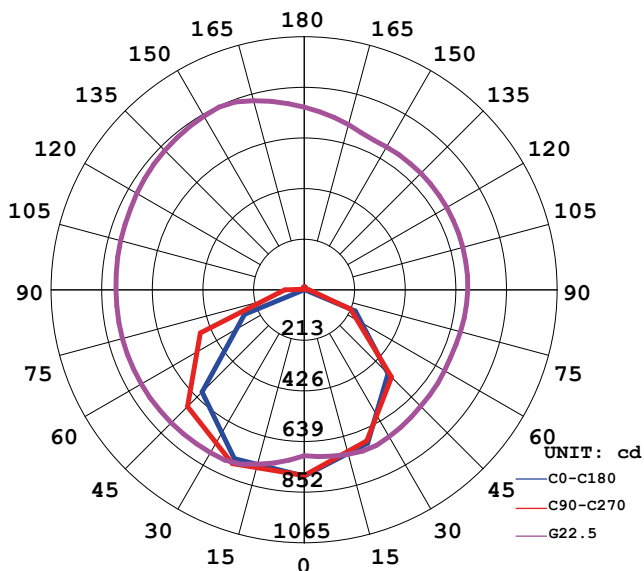

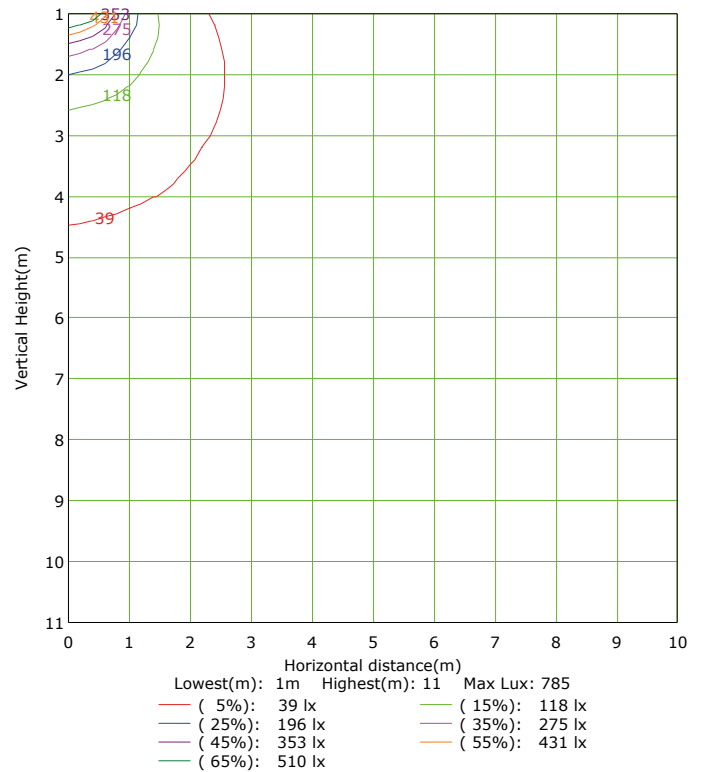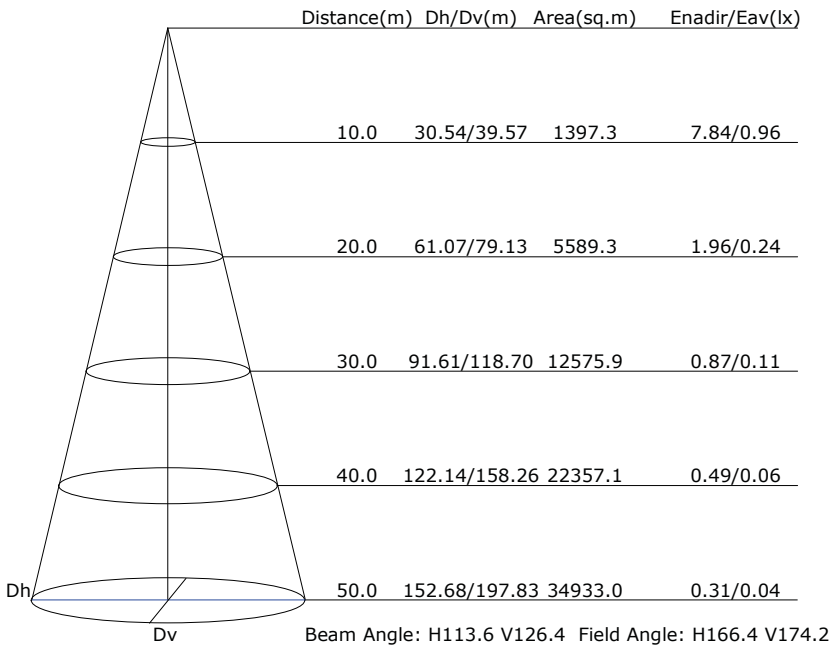

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

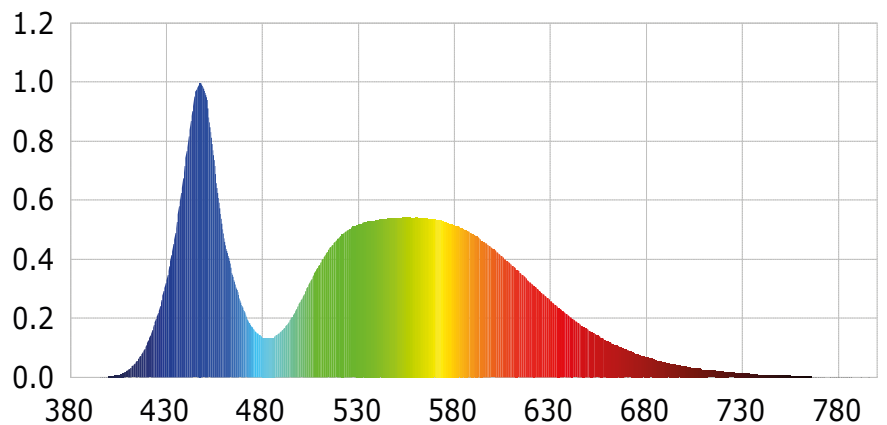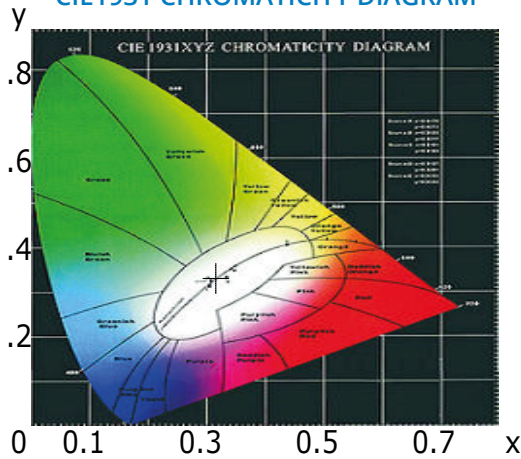

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6298K (duv=0.00532)

CRI: Ra=73.0, avgR(1~14)= 62.6, avgR(1~15)= 62.7

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2534.90 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 4401.80 Plm

Efficiency: 99.29Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 172.42 Plm/W

Radiant Power: 7.814W

Pupil Factor (Kp): 1.736

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.50V

Power Factor: 0.6400

Current: 0.1810A

Frequency: 60.00Hz

Power: 54.02W