

## TUBO T8

### Características

Material	Al
Terminado	Opalino
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	G13
Dimensiones mm	1215*ø26 mm
Lúmenes	1,900 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°



### Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21-0.65A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios





Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

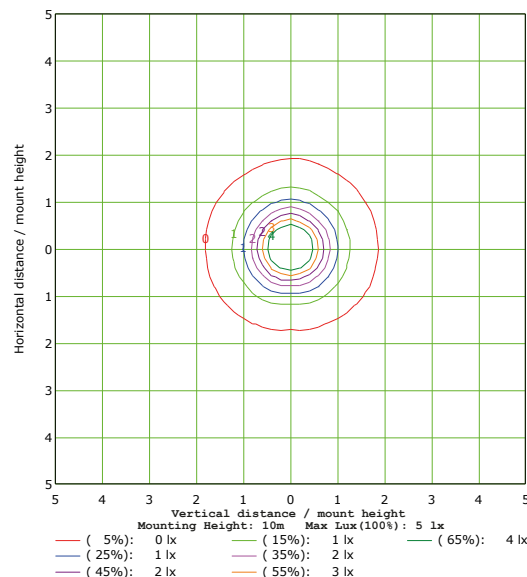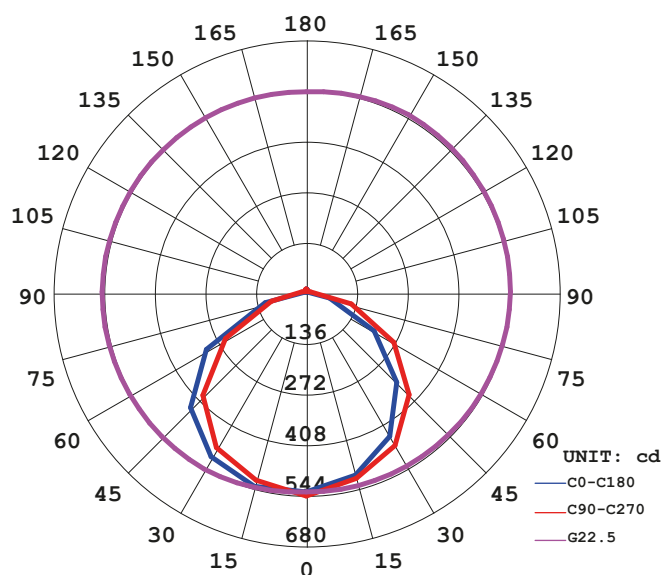

Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

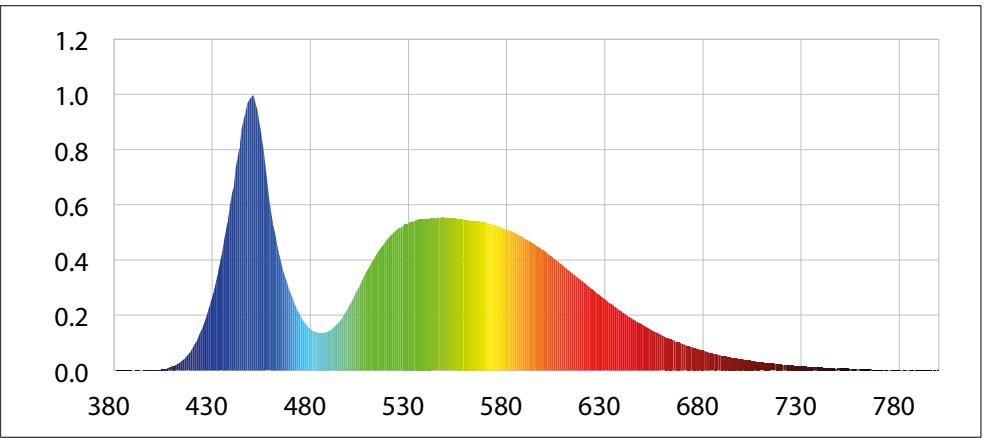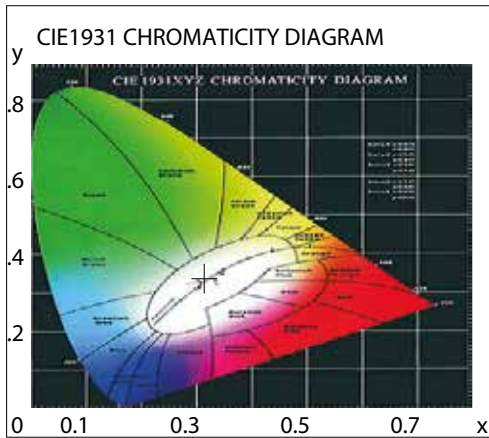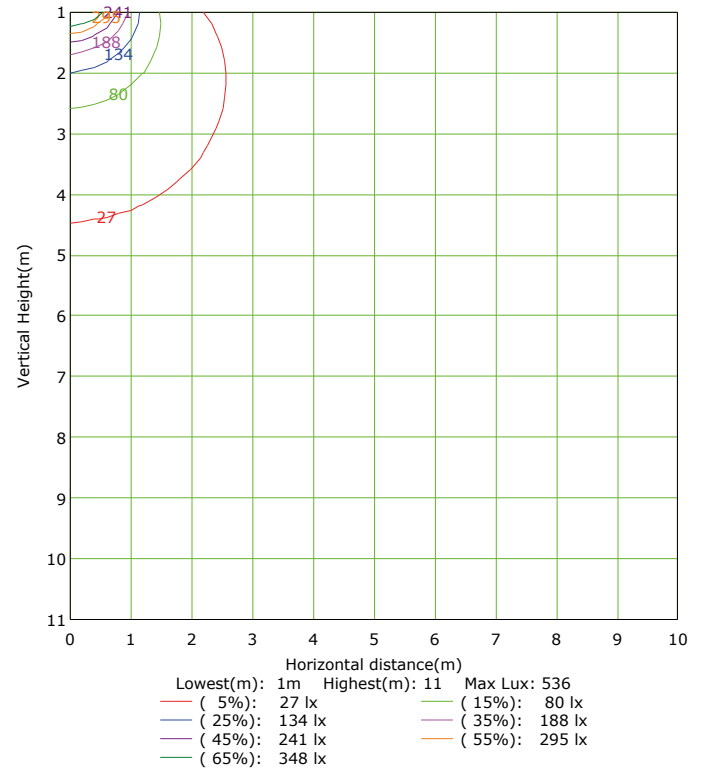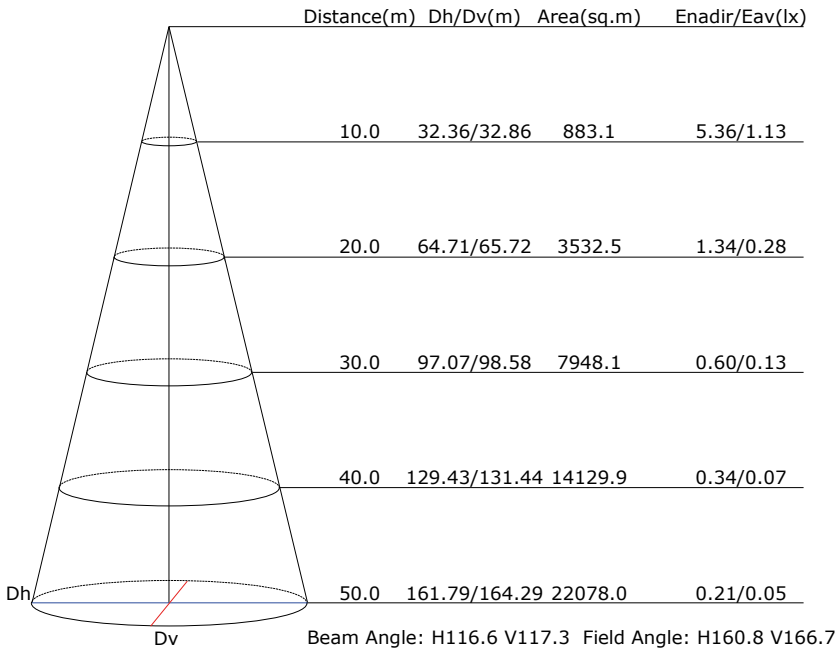

**Parámetros colorimétricos**

CCT: Tc=6248K (duv=0.00389)

CRI: Ra=73.2, avgR(1~14)= 63.3, avgR(1~15)= 63.5

**Parámetros fotométricos**

Luminous Flux:1975.81 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 3435.18 Plm

Efficiency: 103.99 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 181.90 Plm/W

Radiant Power:6.039W

Pupil Factor (Kp): 1.749

**Parámetros eléctricos**

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6030

Current: 0.2520A

Frequency: 60.00Hz

Power: 19.35W