

TUBO T8

Características

Material	Al+PC
Terminado	Opalino
Pantalla	PC
Índice de protección	IP20
Base	T8
Dimensiones mm	1215*26 mm
Lúmenes	1,700 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	270°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21A
Temperatura de Operación	-40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

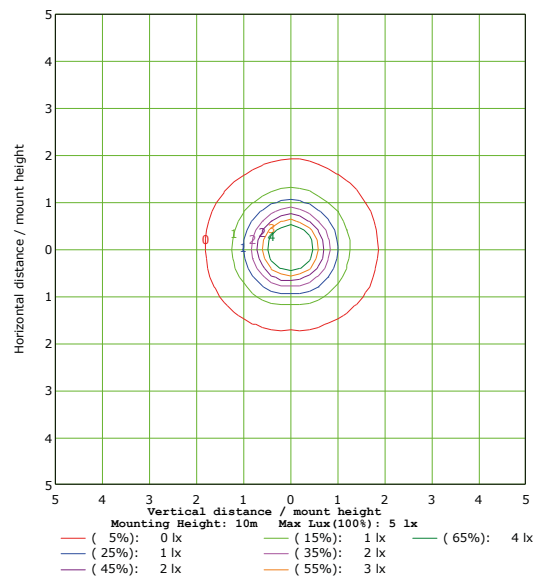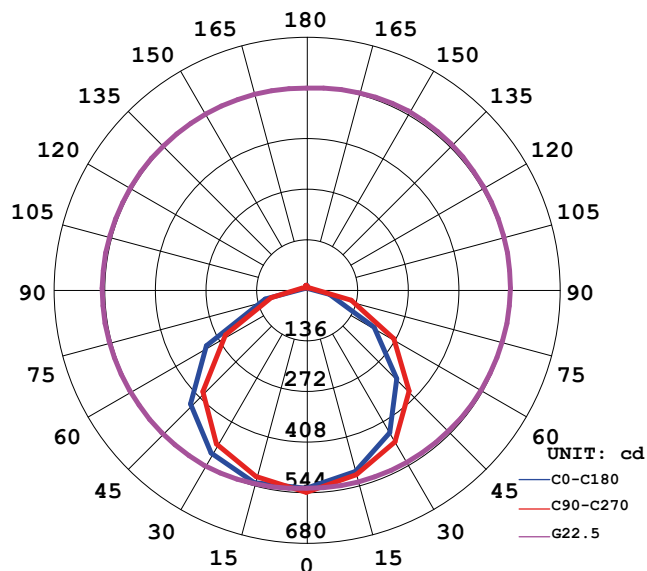

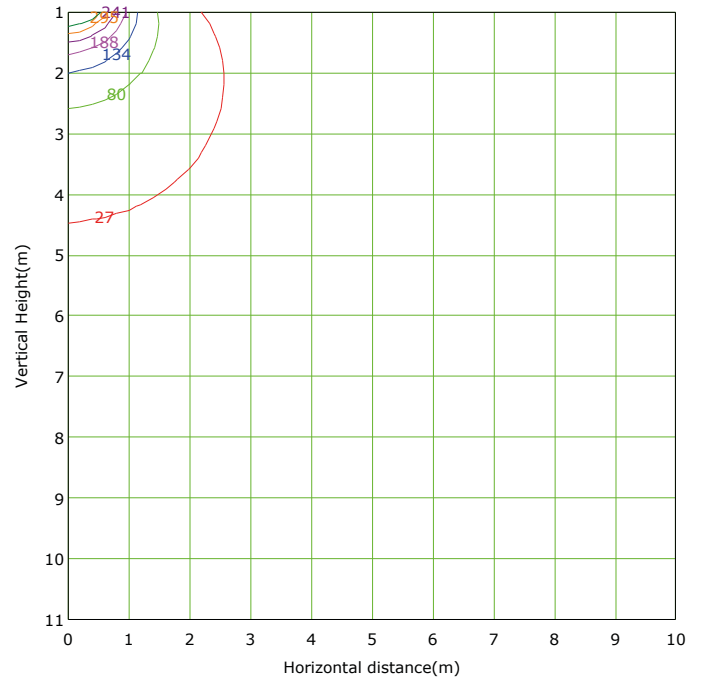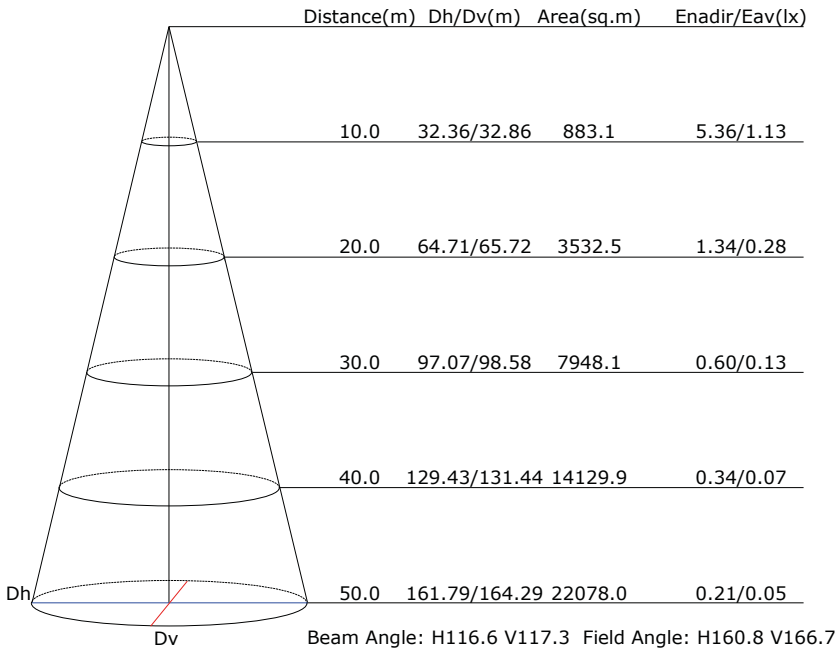

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

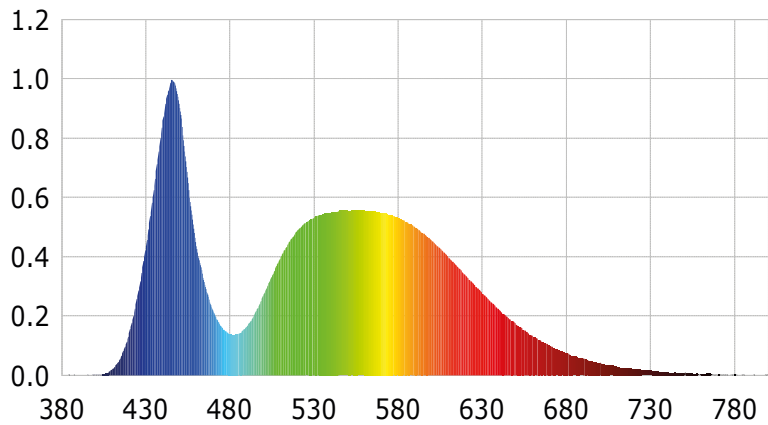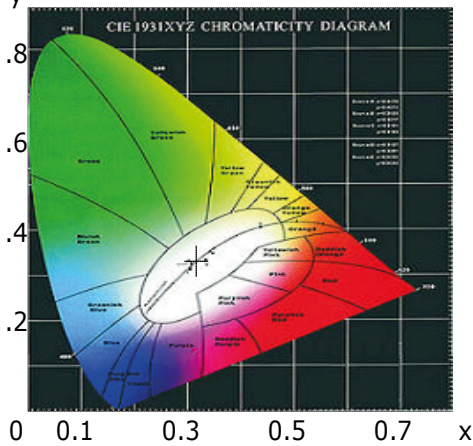

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6248K (duv=0.00389)

CRI: Ra=73.2, avgR(1~14)= 63.3, avgR(1~15)= 63.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1587.04 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 2735.15 Plm

Efficiency: 82.02 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 141.35 Plm/W

Radiant Power: 4.940W

Pupil Factor (Kp): 1.72

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6030

Current: 0.2520A

Frequency: 60.00Hz

Power: 19.35W