

## TUBO T8

### Características

Material	Al+PC
Terminado	Transparente
Pantalla	PC
Índice de protección	IP20
Base	T8
Dimensiones mm	1215*26 mm
Lúmenes	1,700 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21A
Temperatura de Operación	-40 °C



### Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

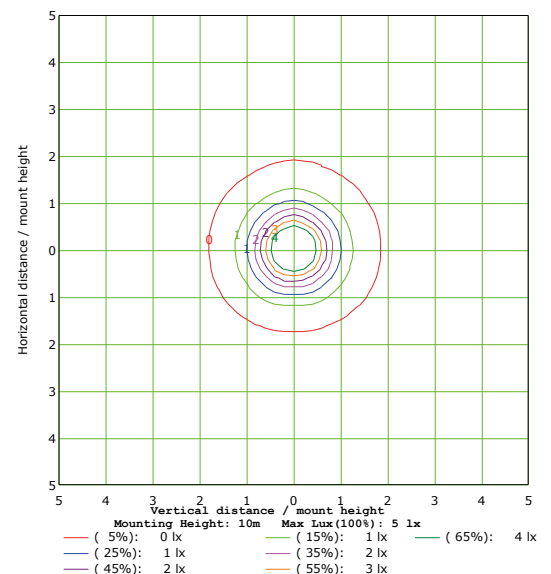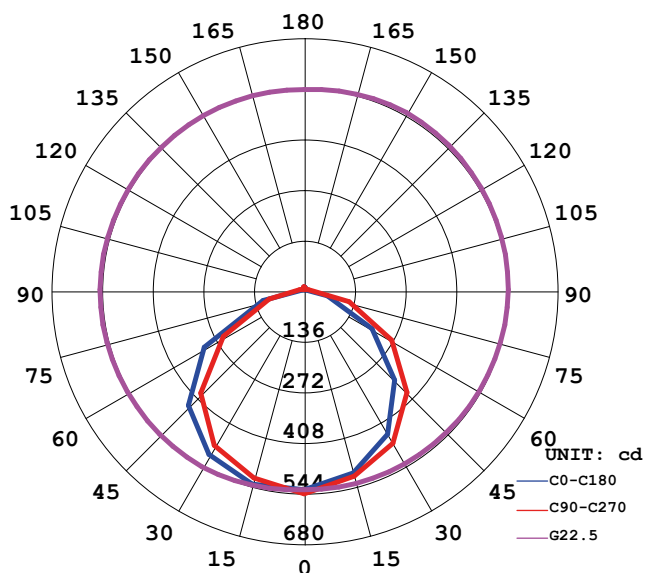

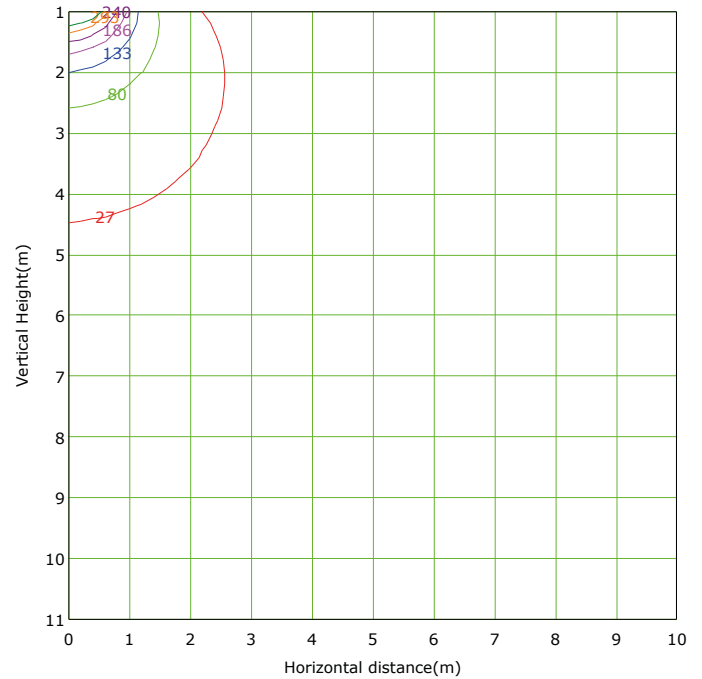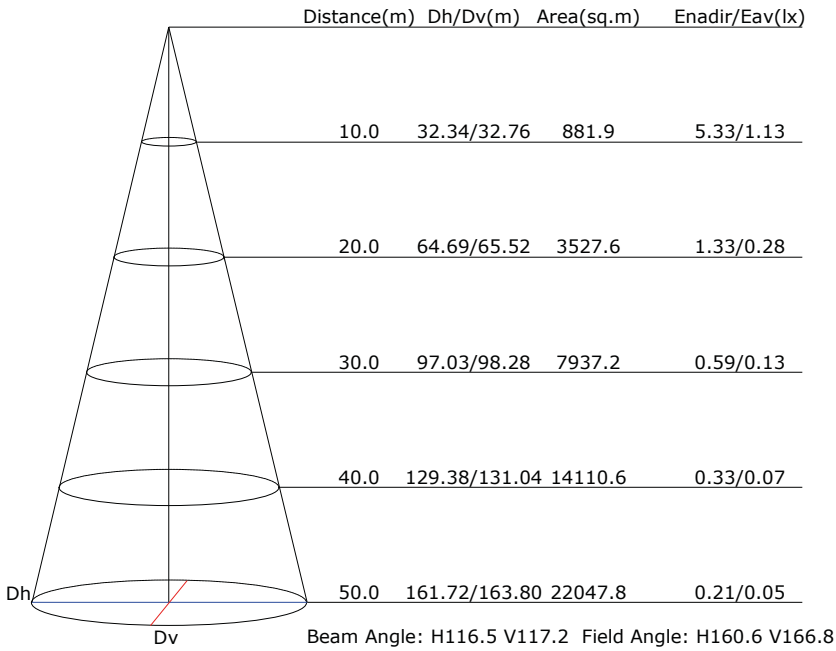

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

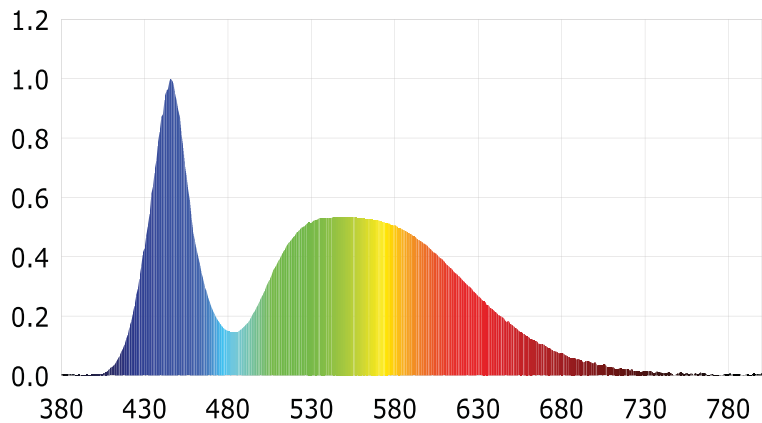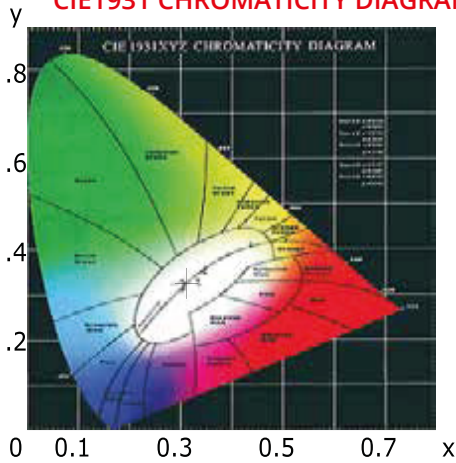

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6538K (duv=0.00277)

CRI: Ra=74.3, avgR(1~14)= 64.8, avgR(1~15)= 65.0

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1470.30 Lm

EEL: 0.18

Pupil Flux: 2585.28 Plm

Efficiency: 76.34 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 134.23 Plm/W

Radiant Power: 4.656W

Pupil Factor (Kp): 1.758

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6080

Current: 0.2490A

Frequency: 60.00Hz

Power: 19.26W