

TUBO T8

Características

Material	Al+PC
Terminado	Transparente
Pantalla	PC
Índice de protección	IP20
Base	T8
Dimensiones mm	606*26 mm
Lúmenes	760 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	9W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.11A
Temperatura de Operación	-40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

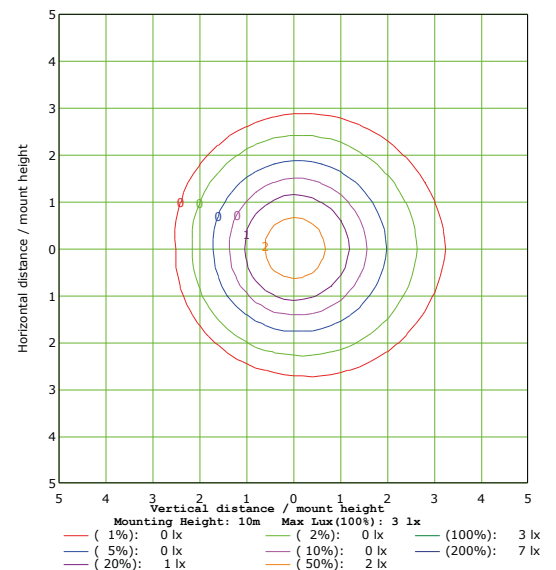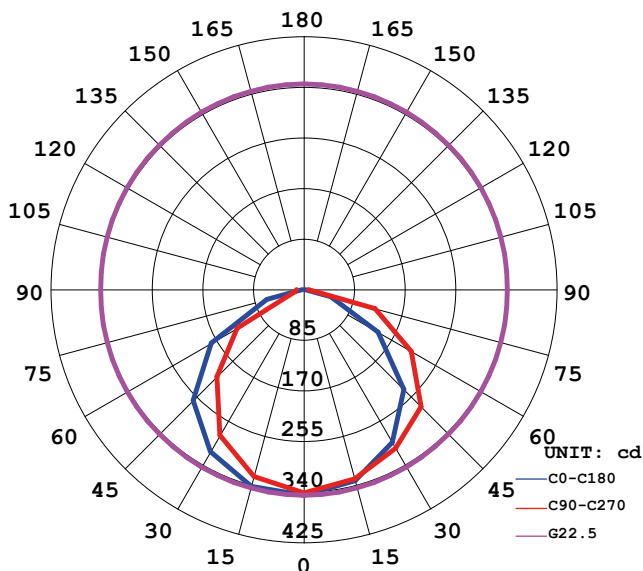

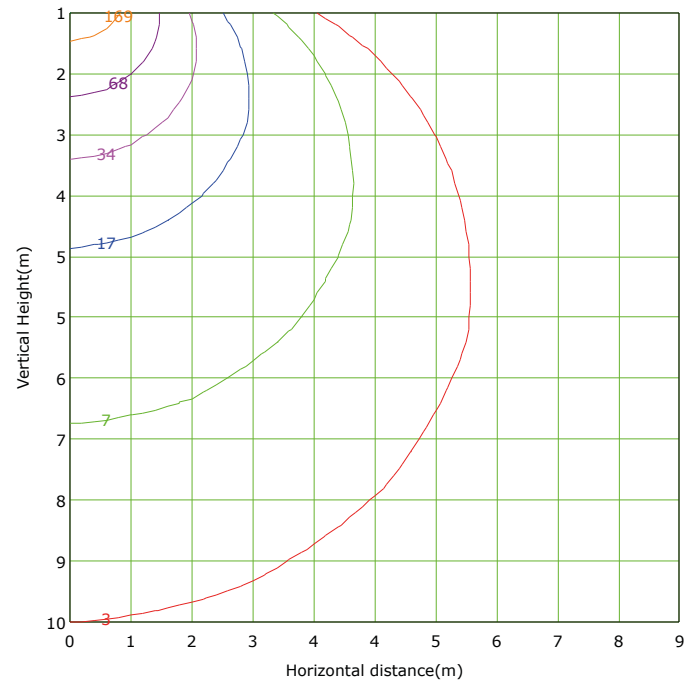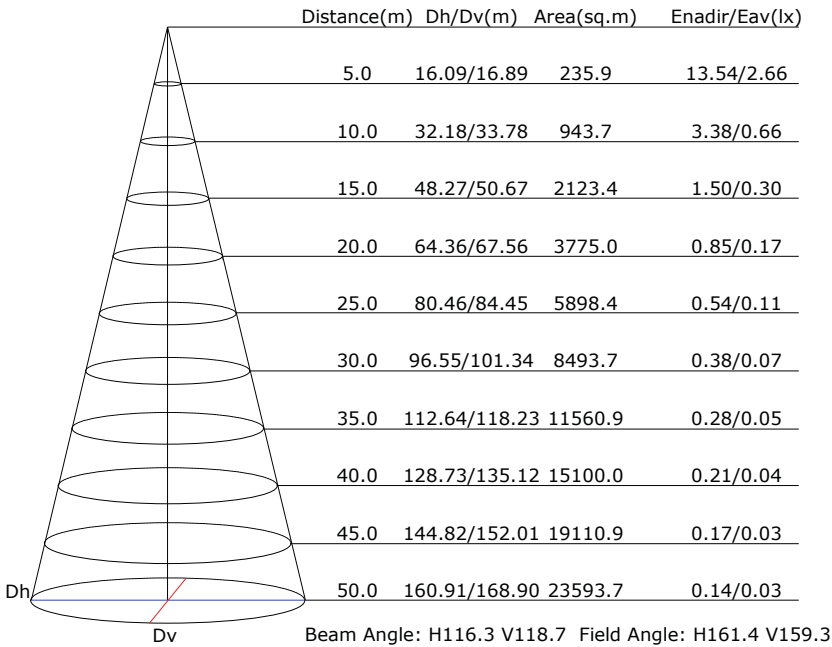

Lowest(m): 1m Highest(m): 10 Max Lux: 338
 (1%): 3 lx (2%): 7 lx
 (5%): 17 lx (10%): 34 lx
 (20%): 68 lx (50%): 169 lx
 (100%): 338 lx (200%): 677 lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

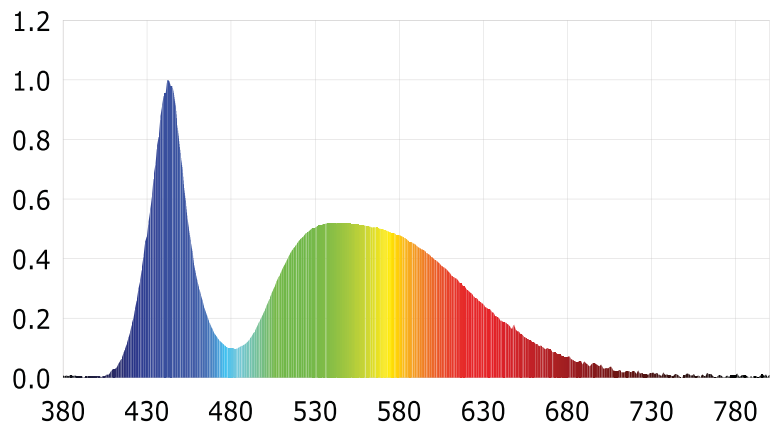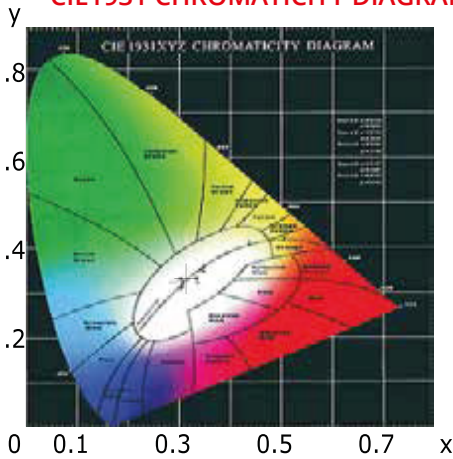

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6394K (duv=0.00434)
 CRI: Ra=70.5, avgR(1~14)= 60.2, avgR(1~15)= 60.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:804.00 Lm
 EEI: 0.14
 Pupil Flux: 1369.99 Plm

Efficiency: 91.57Lm/W
 Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
 Pupil Lumens Per Watt: 156.04 Plm/W

Radiant Power:2.507W
 Pupil Factor (Kp): 1.704

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V
 Power Factor: 0.5950

Current: 0.1160A
 Frequency: 60.00Hz

Power: 8.78W