

TUBO T8

Características

Material	Al+PC
Terminado	Transparente
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	T8/G13
Dimensiones mm	1170*26 mm
Lúmenes	1,700 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 - 0.07A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

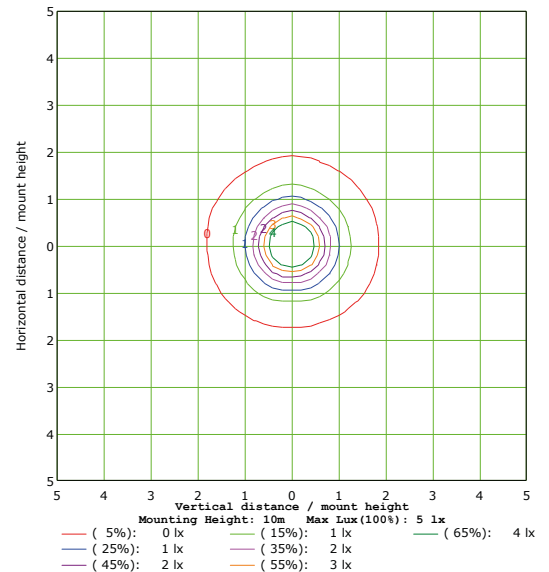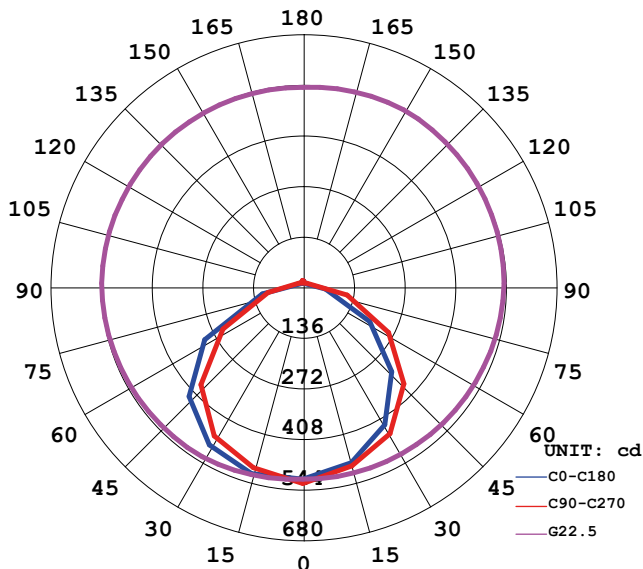

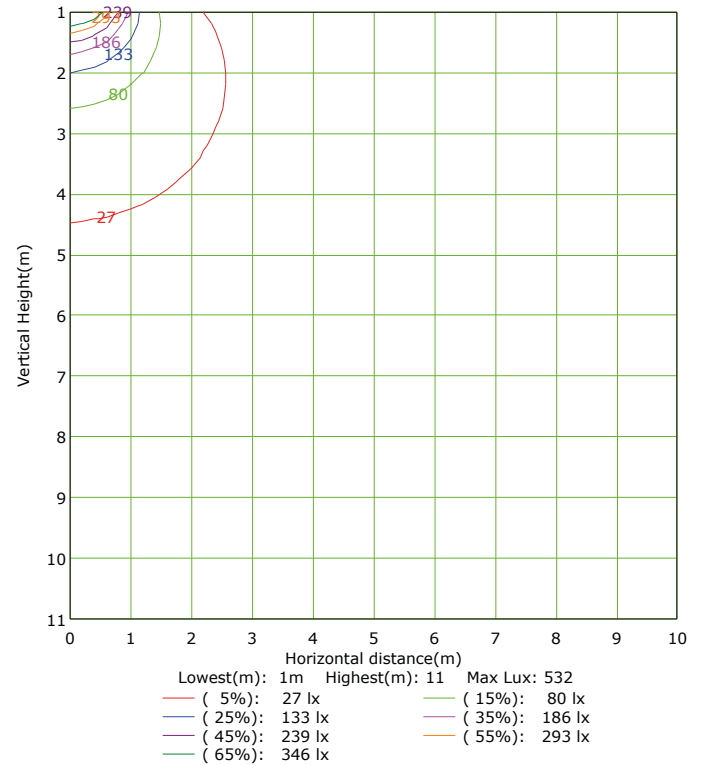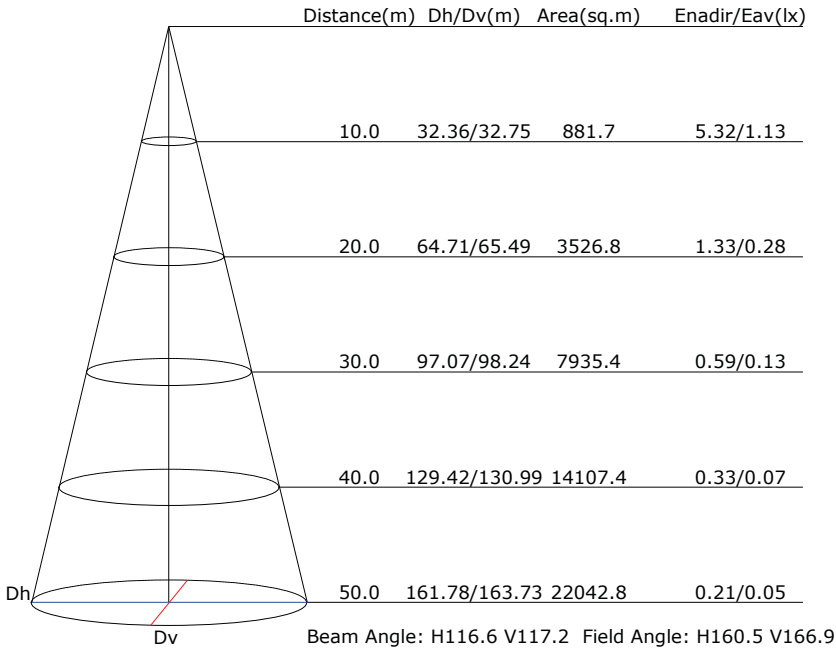

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

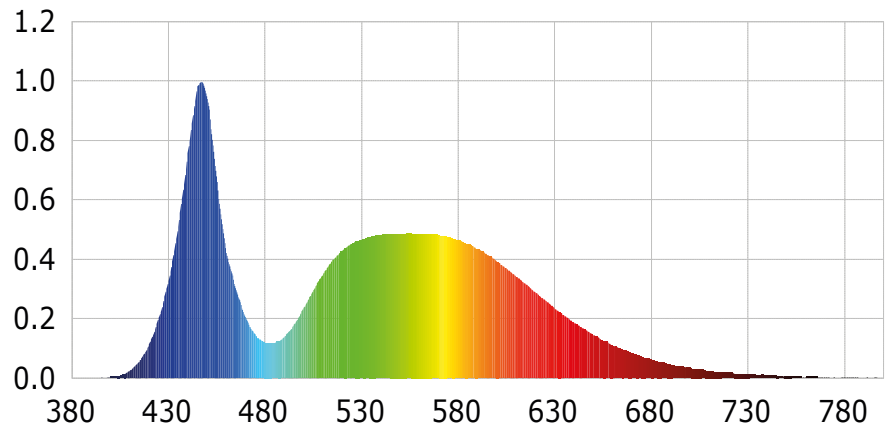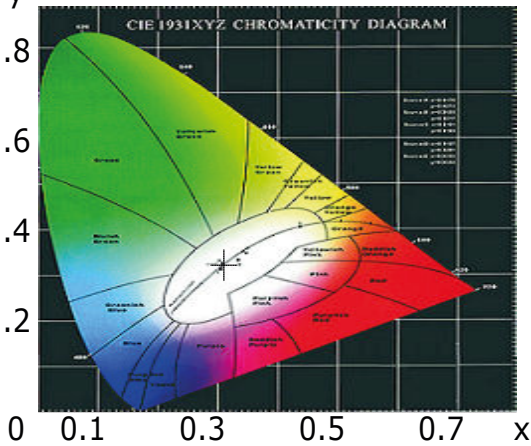

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6588K (duv=0.00269)

CRI: Ra=73.6, avgR(1~14)= 63.6, avgR(1~15)= 63.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1767.51 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 3108.72 Plm

Efficiency: 101.29 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 178.15 Plm/W

Radiant Power: 5.561W

Pupil Factor (Kp): 1.759

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.6160

Current: 0.1280A

Frequency: 60.00Hz

Power: 17.45W