

TUBO CURVALUM

Características

Material	Al+PC
Terminado	Transparente
Pantalla	PC
Índice de protección	IP20
Base	T8
Dimensiones mm	1208*31*33 mm
Lúmenes	1,750 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 - 0.07A
Temperatura de Operación	-40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

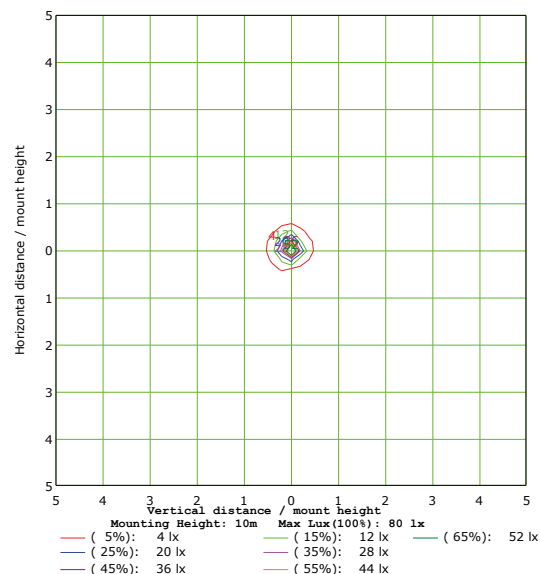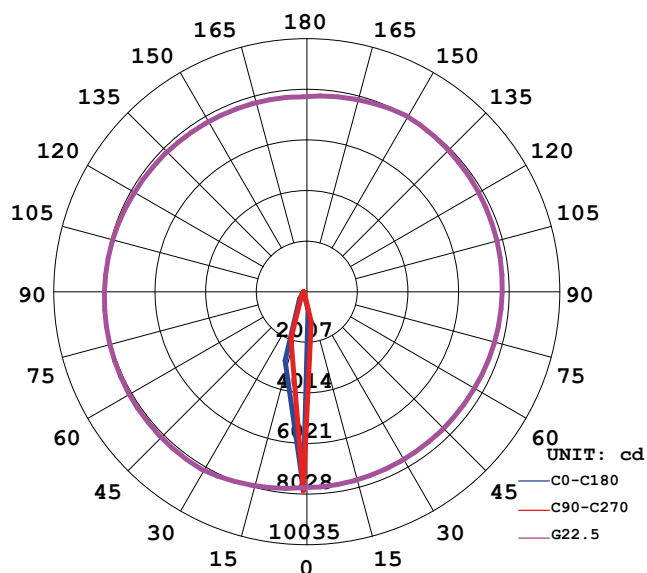

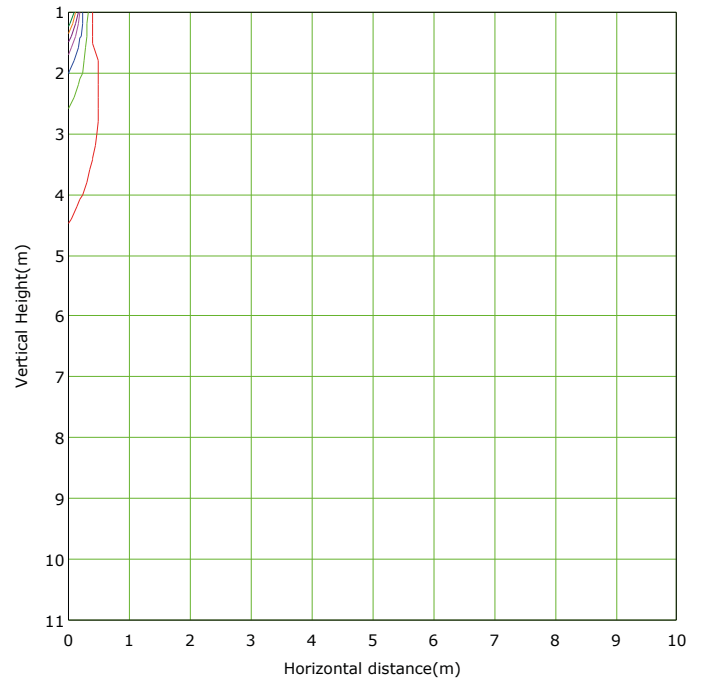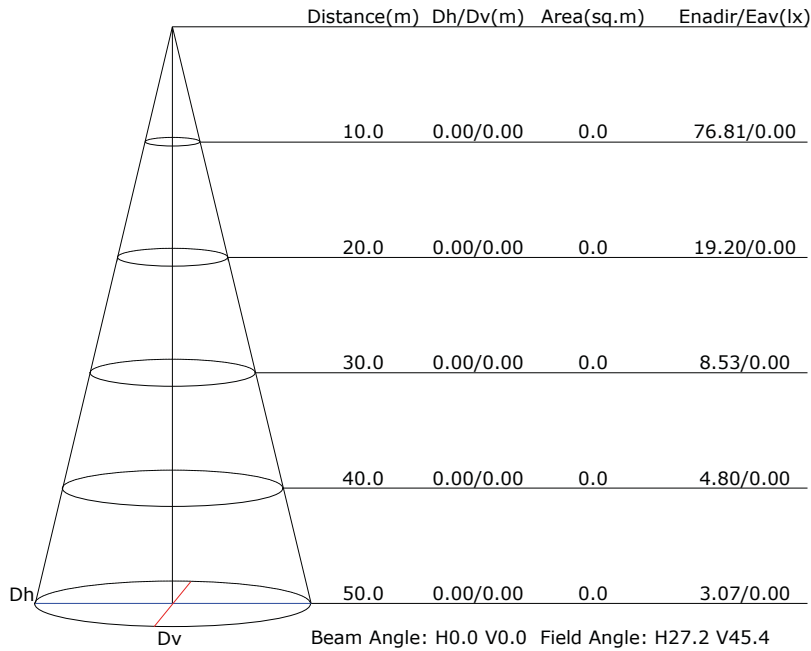

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 7681
 (5%): 384 lx (15%): 1152 lx
 (25%): 1920 lx (35%): 2688 lx
 (45%): 3456 lx (55%): 4224 lx
 (65%): 4992 lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

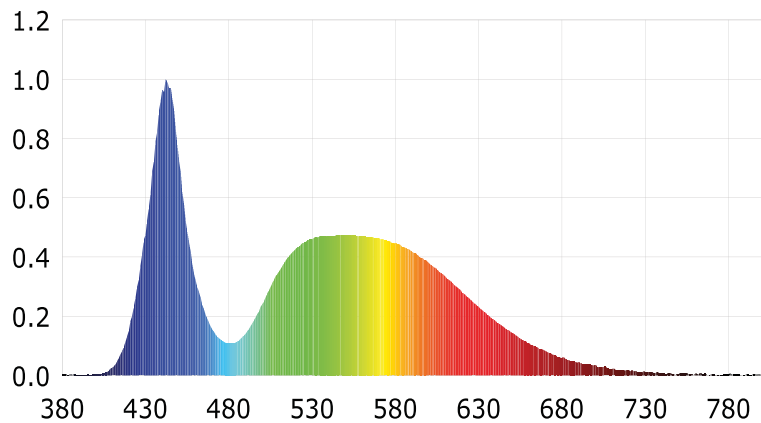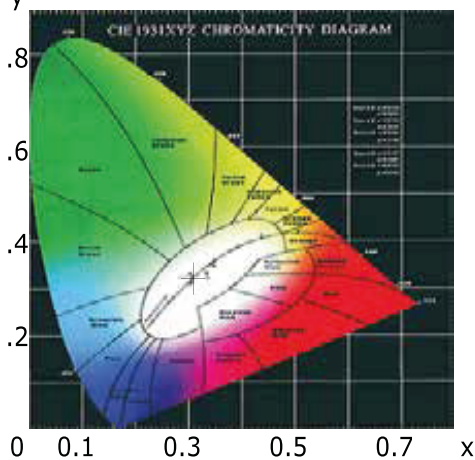

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6728K (duv=0.00179)

CRI: Ra=72.7, avgR(1~14)= 63.1, avgR(1~15)= 63.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1778.07 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 3115.79 Plm

Efficiency: 90.39 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 158.40 Plm/W

Radiant Power:5.677W

Pupil Factor (Kp): 1.752

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6050

Current: 0.2560A

Frequency: 60.00Hz

Power: 19.67W