

**DOWNLIGHTS SOBREPONER**

**Características**

Material	AL+PS
Terminado	Blanco
Pantalla	PS
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø170*33 mm
Lúmenes	930 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

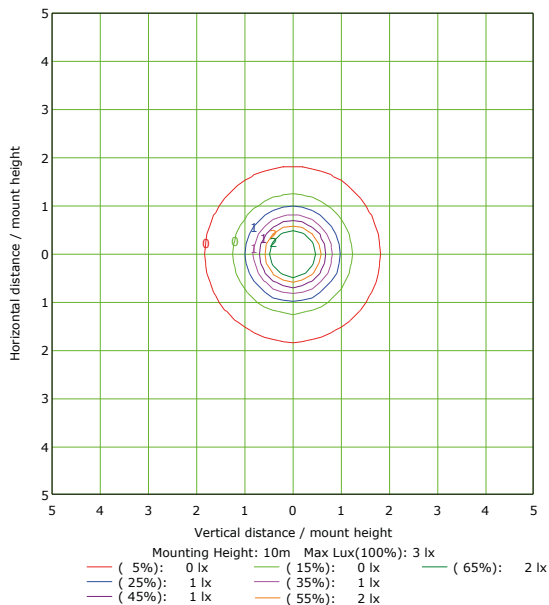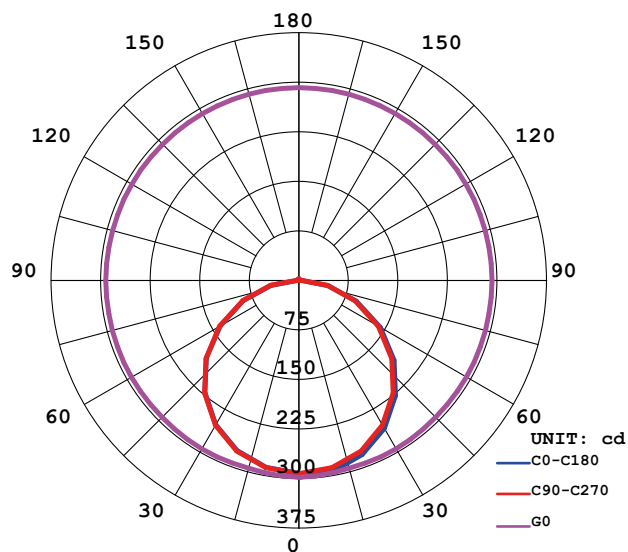

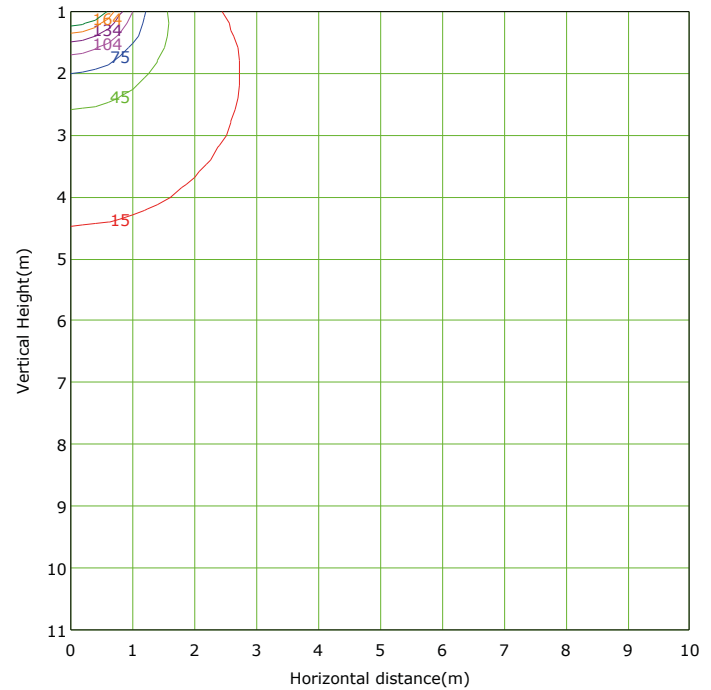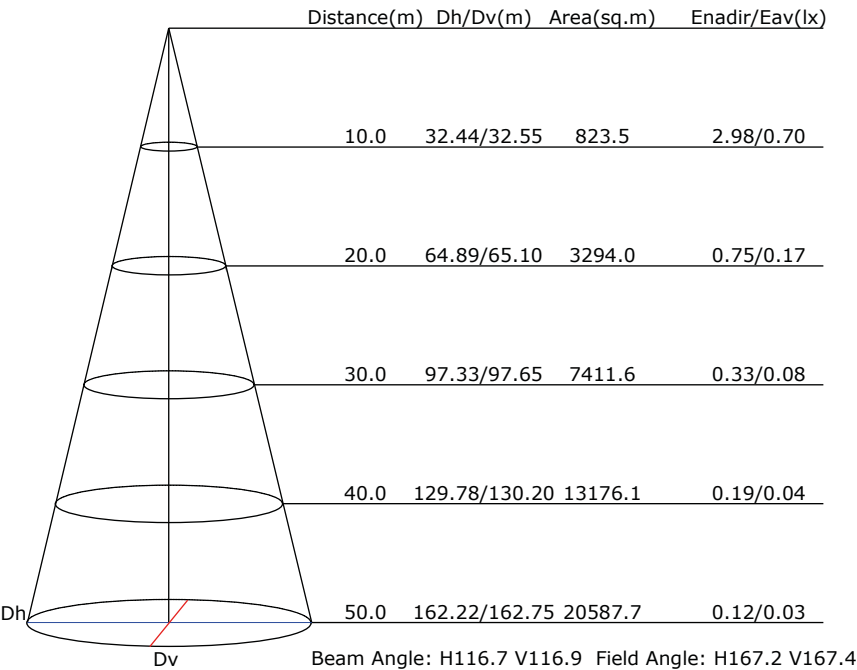

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

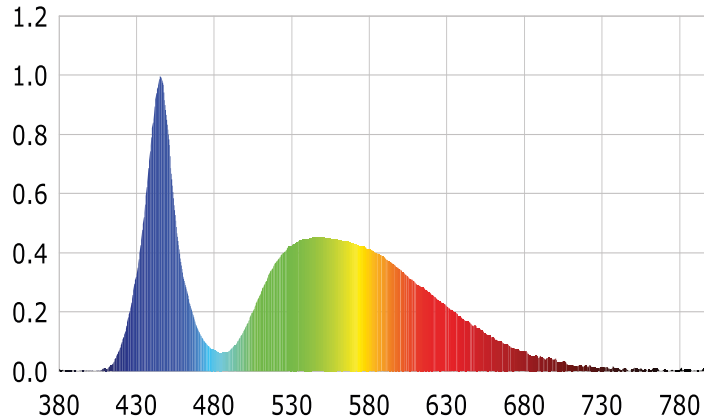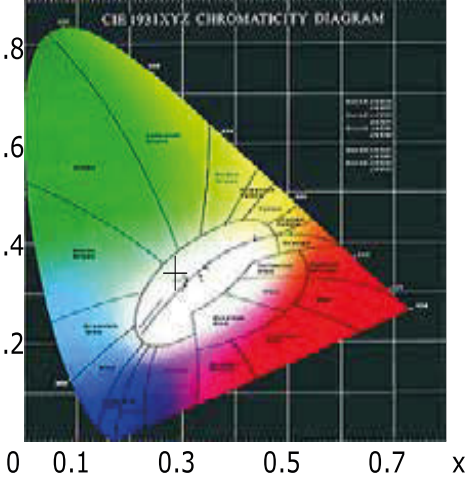

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6486K (duv=0.00020)

CRI: Ra=70.4, avgR(1~14)= 60.0, avgR(1~15)=60.6

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:930.54 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 1570.38Plm

Efficiency: 76.40 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt:128.93 Plm/W

Radiant Power: 2.934W

Pupil Factor (Kp): 1.688

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.5940

Current: 0.1610A

Frequency: 60.00Hz

Power:12.18W