

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

Material	AL+PS
Terminado	Blanco
Pantalla	PS
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	170*33 mm
Lúmenes	900 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

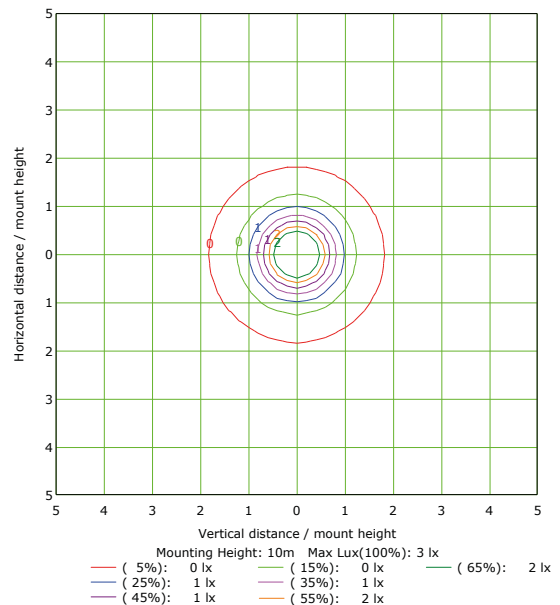
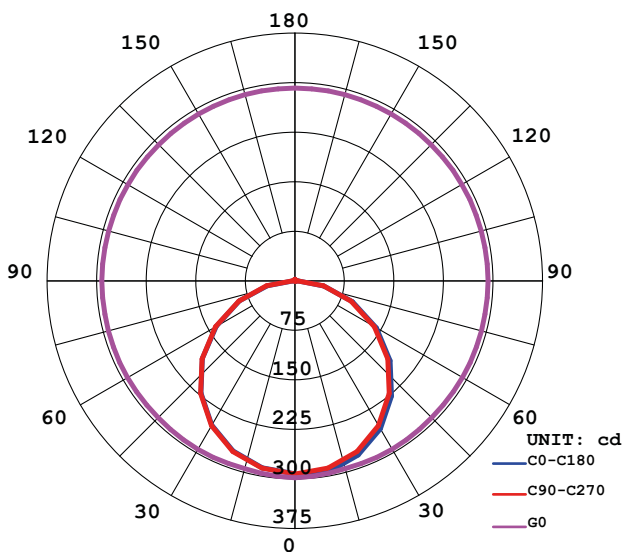


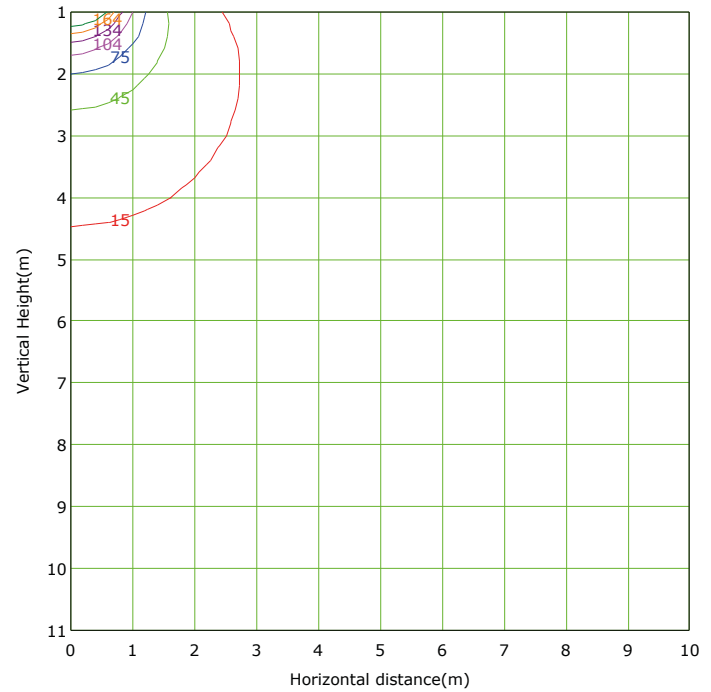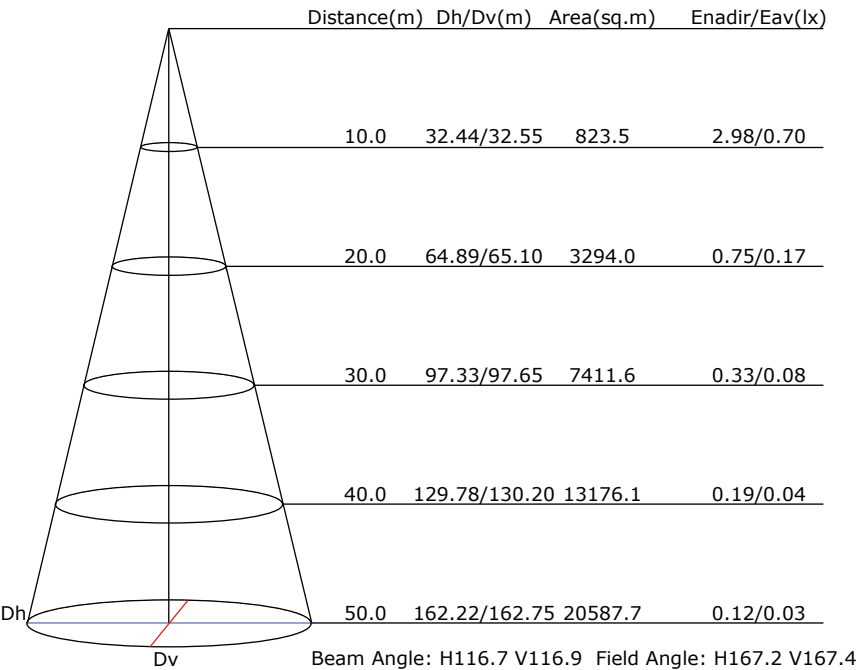

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 298

- (5%): 15 lx
- (15%): 45 lx
- (25%): 75 lx
- (35%): 104 lx
- (45%): 134 lx
- (55%): 164 lx
- (65%): 194 lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

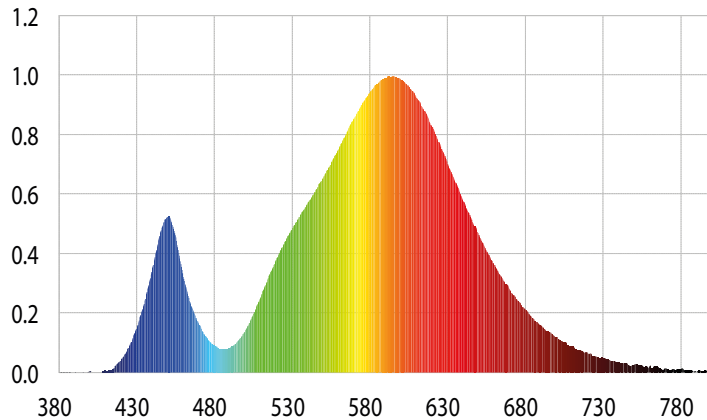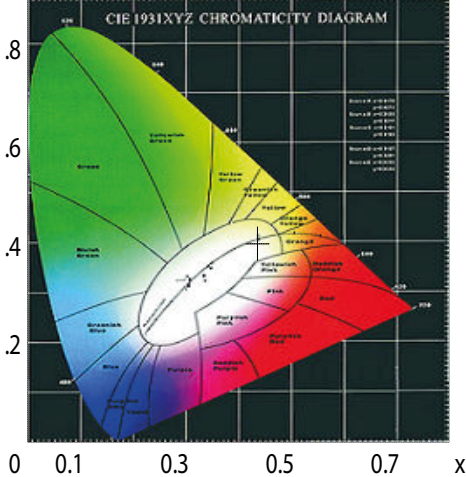

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3003K (duv=0.00021)

CRI: Ra=69.8, avgR(1~14)= 60.0, avgR(1~15)=59.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:861.33 Lm

EEL: 0.18

Pupil Flux: 975.59Plm

Efficiency: 68.52 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt:77.61 Plm/W

Radiant Power: 2.448W

Pupil Factor (Kp): 1.133

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.5990

Current: 0.1650A

Frequency: 60.00Hz

Power:12.57W